


KMC600P-7 Monoblock-Ausrüstung

KTEG



KMC600P-7 Monoblock-Ausrüstung

KTEG


Hauptabmessungen:

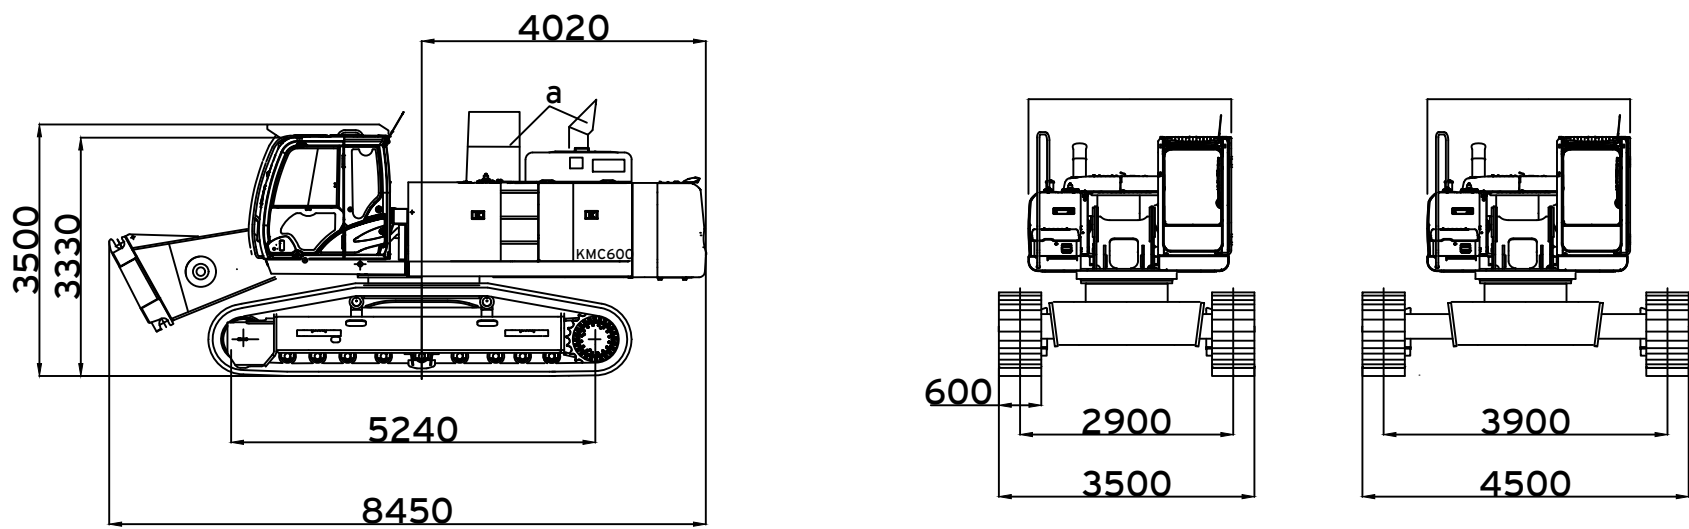

Betriebsgewicht: 64.200 kg mit Kippkabine und Kabinenschutz
 Verstellunterwagen, 14,4t Ballast davon 3,2t abnehmbar, BQC125 Ausleger
 Kettenabstreifer + 600kg, Wassertank +1500kg
 a - Bauteile abnehmbar

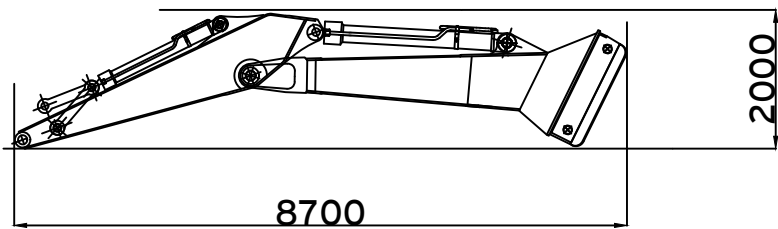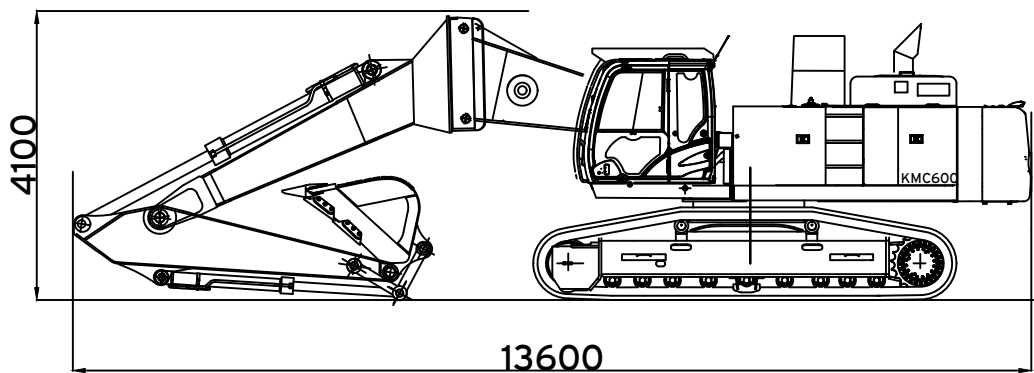

Betriebsgewicht: 7800 kg

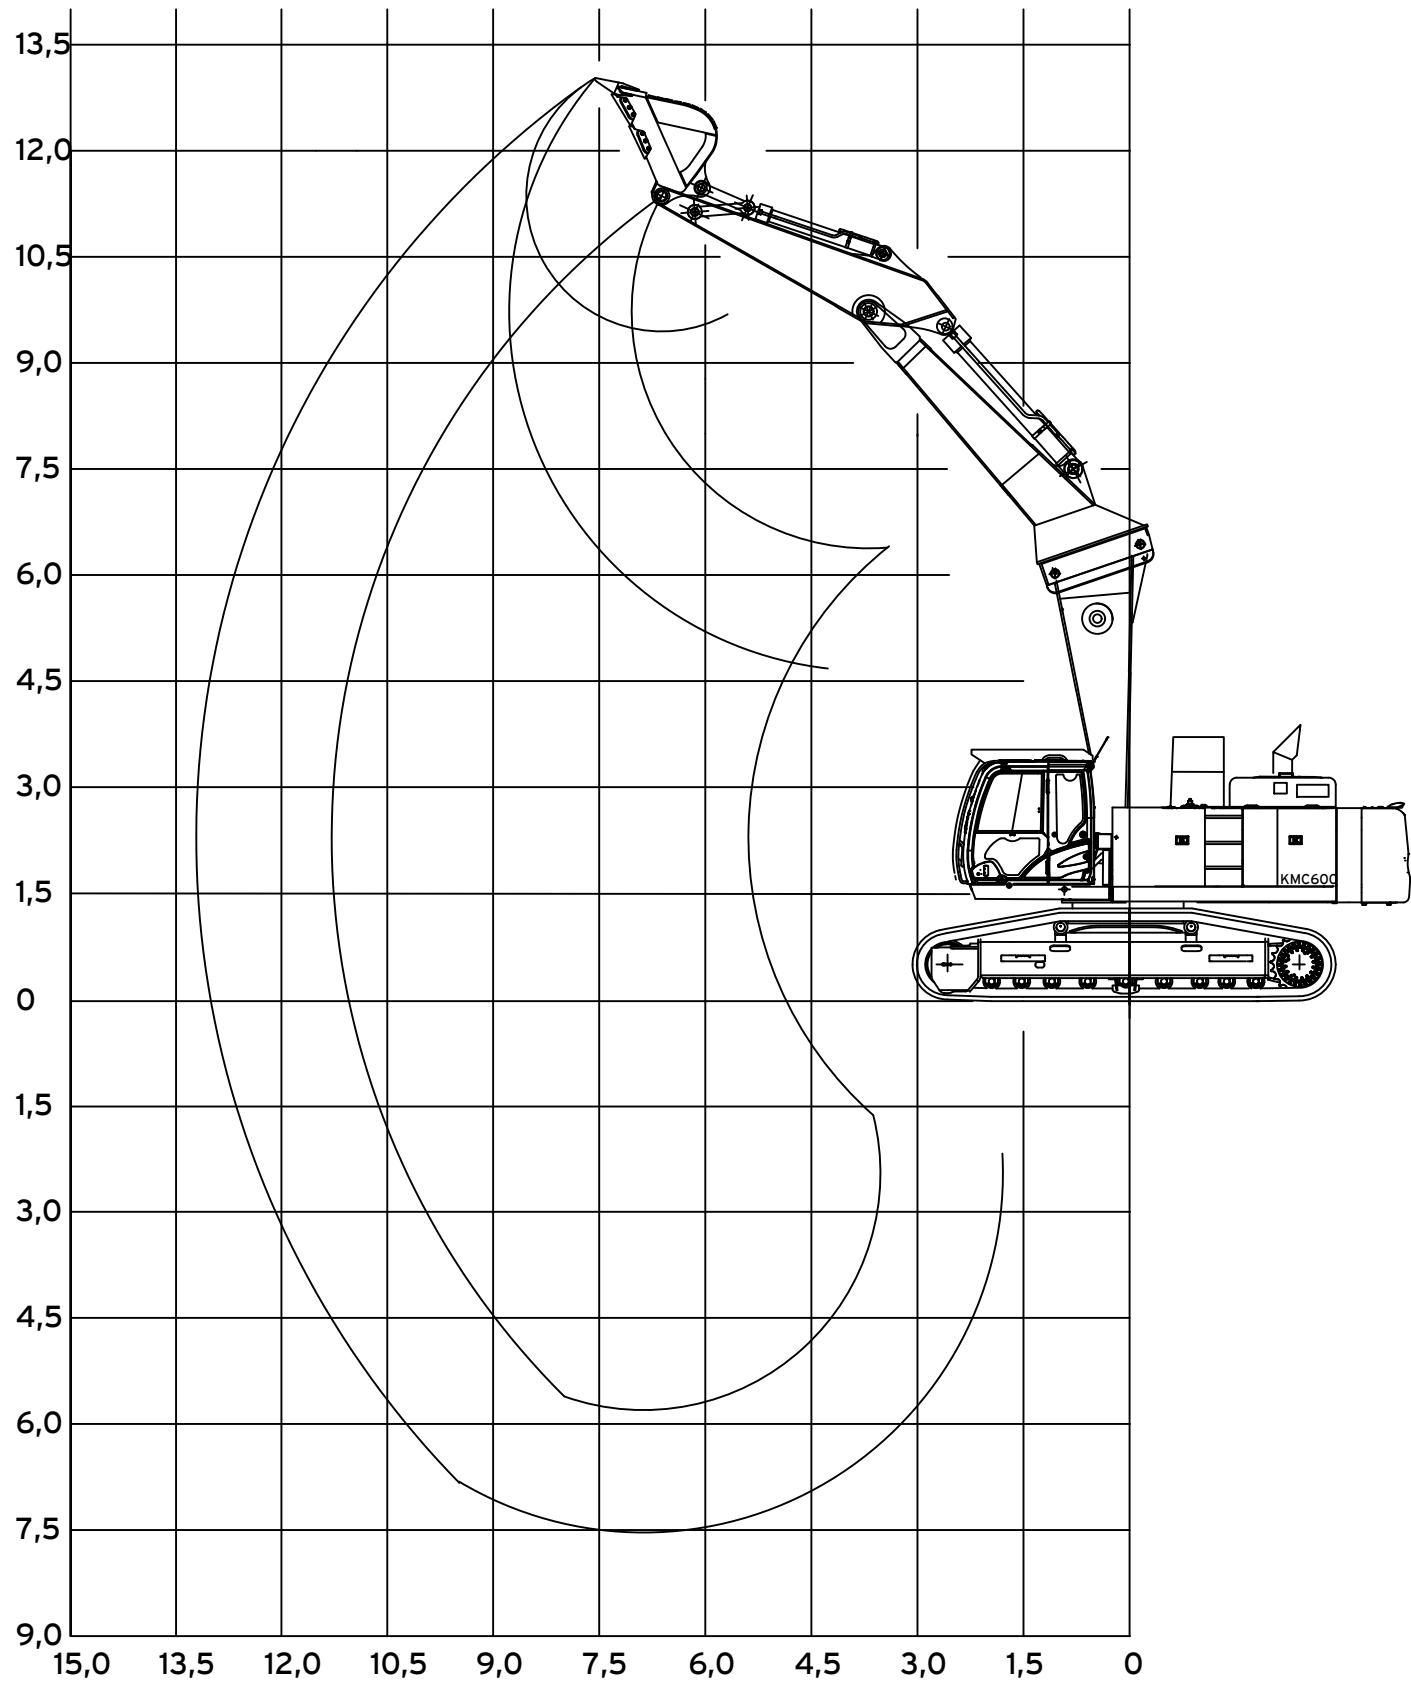

Traglasttabelle KMC600-7



Ausrüstung: Monoblock 8,2m, Stiel: 3,4m, Gegengewicht: 11,2t, 600mm Bodenplatten, UW breit
Stand: 20210729

Höhe (m)	4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		max. Reichweite		
	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Meter
10,5					10,3**	10,3**							
9					14,4**	14,4**	8,9**	8,9**			8,9**	8,9**	9,0
7,5					17,1**	17,1**	14,1**	14,1**			9,2**	9,2**	9,9
6	30,3*	30,3*	23,0*	23,0*	19,2*	19,2	16,9*	15,8	9,9**	9,9**	8,9**	8,9**	10,6
4,5			26,2*	26,2*	20,9*	20,2	17,8*	15,3	14,0**	12,0	9,3**	9,3**	11,0
3			28,8*	26,8	22,4*	19,3	18,6*	14,8	15,7	11,7	9,8**	9,5	11,2
1,5			25,7**	25,7	23,4*	18,6	19,2*	14,3	15,4	11,4	10,5**	10,4	11,2
0			27,0**	25,2	23,6*	18,1	19,0	14,0	15,1	11,2	11,5**	10,5	11,0
1,5	15,6**	15,6**	28,2*	25,0	22,9*	17,9	18,9*	13,8	14,8**	11,1	12,6**	11,0	10,6
3	24,6**	24,6**	25,9*	25,1	21,3*	17,5	17,4*	13,7			15,1*	12,1	9,9
4,5	26,0*	26,0*	22,3*	22,3*	18,4*	18,0	14,2*	13,9			14,2*	13,9	9,0
6													

Hinweis:

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pumpendruck 360bar.
Gemäß ISO 10567 betragen sie 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch*)
Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzen am Stiel
Für den Hebezeugbetrieb sind entsprechend den CE- Richtlinien Rohrbruchsicherungen an den Hub- und Stielzylindern
und eine Überlastwarneinrichtung erforderlich

Traglasttabelle KMC600P-7



Ausrüstung: Monoblock 8,2m, Stiel: 3,4m, Gegengewicht: 11,2t, 600mm Bodenplatten, UW schmal
Stand: 20210729

Höhe (m)	4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		max. Reichweite		
	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Meter
10,5					10,3**	10,3**							
9					14,4**	14,4**	8,9**	8,9**			8,9**	8,9**	9,0
7,5					17,1	15,9	14,1**	11,8			9,2**	9,2**	9,9
6	30,3*	30,3*	23,0*	21,4	19,2*	15,3	15,8	11,5	9,9**	8,9	8,9**	8,7	10,6
4,5			26,2*	19,9	20,2	14,5	15,3	11,0	12,0	8,7	9,3**	8,0	11,0
3			26,8	18,4	19,3	13,7	14,8	10,6	11,7	8,4	9,8**	7,6	11,2
1,5			25,7**	17,4	18,6	13,0	14,3	10,1	11,4	8,1	10,4	7,4	11,2
0			25,2	17,0	18,1	12,5	14,0	9,8	11,2	7,9	10,5	7,4	11,0
1,5	15,6**	15,6**	25,0	16,8	17,9	12,3	13,8	9,6	11,1	7,8	11,0	7,7	10,6
3	24,6**	24,6**	25,1	16,8	17,8	12,3	13,7	9,6			12,1	8,5	9,9
4,5	26,0*	26,0*	22,3*	17,1	18,0	12,4	13,9	9,8			13,9	9,8	9,0
6													
7,5													
9													

Hinweis:

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pumpendruck 360bar.
Gemäß ISO 10567 betragen sie 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch*)
Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzen am Stiel
Für den Hebezeugbetrieb sind entsprechend den CE- Richtlinien Rohrbruchsicherungen an den Hub- und Stielzylindern
und eine Überlastwarneinrichtung erforderlich