



KTEG OQR – Vollhydraulischer Schnellwechsler mit Rotation

Kein Aussteigen, alle Anbaugeräte
360° drehbar & in 10s wechseln

Prozessoptimierung

Schneller als Handarbeit – ohne
Personen im Gefahrenbereich

360° Anwendungen

Graben, Laden, Heben, Verdichten,
Sieben & Mischen und vieles mehr

Passende Maschinen

ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC,
43U-6 VA MTC, ZX48U-6 MTC,
ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC,
55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC,
63US-6 MTC



KTEG 360° Anbaugeräte mit KTEG OQR40

Passend zu HITACHI / KTEG Multi-Tool-Carrier



Inhaltsverzeichnis

KTEG P-Line System

Die Lösung für die Herausforderungen der Baustelle	4
Tägliche Bereitstellungskosten auf der Baustelle.....	5
Das System	6
KTEG 360° Anbaugeräte	8

Anwendungen

Graben	12
Tiefelöffel	14
Profillöffel.....	16
Grabenräumlöffel starr	18
Grabenräumlöffel schwenkbar	19
Kabellöffel	20
Zweischalen-Tiefbaugreifer	22
Multi-Saugbox.....	26
Anbaufräse.....	28
Laden	30
6-in-1 Klappschaufel	32
Heben	34
Lasthaken mechanisch	36
Lasthaken hydraulisch	37
Powerfork	38
Staplerpalettengabel	40
Stahlplattenmanipulator	42
Vakuumhebergerät	44
Greifen	46
Abbruch- und Sortiergreifer	47
Universalgreifer.....	48
Fingergreifer	50

Transportieren

52

Toolbox	54
---------------	----

Verdichten

56

Anbauverdichter	58
Grabenstampfer	60
Verdichterlöffel	62
Kabelverdichterlöffel	63

Sieben und Mischen

64

Schaufelseparator	66
Sieblöffel	68

Reinigen

70

Kehrbürste	72
Kehrwalze	74

Planieren

76

Planierbalken	77
---------------------	----

Brechen

78

Hydraulikhammer	79
-----------------------	----

Grünpflege

80

Bodenfräse	81
Mulcher	82
Heckenschere	83

Forstpflge

84

Baumschere	86
Baumstumpffräse	87
Holzspalter	88



PERSONALMANGEL

- Akuter Mangel an Fach- und Hilfskräften
- Projekte verzögern sich
- Schwierige Suche nach qualifiziertem Personal
- Sinkende Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit



GESUNDERHALTUNG DER MITARBEITER

- Hohe körperliche Belastung auf der Baustelle
- Zeit- und Kostendruck erhöhen den Stress
- Gesundheitliche Risiken für Mitarbeitende
- Präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen werden wichtiger



PROZESSKOSTEN

- Hohe Warte-, Rüst- und Umbauzeiten
- Hoher Aufwand für Vermessung und Dokumentation
- Prozesse verursachen viele Mannstunden
- Ineffiziente Prozessgestaltung treibt Kosten



VERMESSUNG / DOKUMENTATION

- Hoher Aufwand für Dokumentation und Nachweise
- Verzögerte Abrechnung und Bezahlung von Projekten
- Negative Auswirkungen auf die Liquidität
- Externe Vermesser sind kostenintensiv und nicht immer verfügbar



PERSONALKOSTEN

- Steigende Personal- und Lohnkosten
- Höhere Sozialabgaben erhöhen den Kostendruck
- Dünne Gewinnmargen erschweren Wirtschaftlichkeit
- Personalkosten müssen kontrolliert und optimiert werden



DIGITALISIERUNG

- Manuelle Datenerfassung verursacht hohen Aufwand
- Medienbrüche erschweren effiziente Prozesse
- Steigende Anforderungen an digitale Systeme
- Bedarf an automatisierten und vernetzten Prozessen



SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE

- Arbeiten in Gefahrenbereichen bergen hohe Risiken
- Sicherheit hat höchste Priorität auf der Baustelle
- Risiken müssen für Mitarbeitende minimiert werden
- Unternehmen tragen Verantwortung für den Arbeitsschutz



BAUVORSCHRIFTEN UND REGELWERKE

- Zunehmende Anforderungen durch Vorschriften
- Hoher Aufwand für Nachweise und Dokumentation
- Zusätzliche Aufgaben zur Umsetzung von Regeln
- Binden Kapital und Personal



PERSONALQUALIFIKATION UND NACHWUCHSKRÄFTE

- Fachkräftemangel erschwert die Personalgewinnung
- Hoher Bedarf an Aus- und Weiterbildung
- Lange Einarbeitungszeiten schaffen Verzögerungen
- Qualifizierte Mitarbeitende sind entscheidend für den Projekterfolg




„EH-DA“-KOSTEN

- Hohe Wartezeiten verursachen versteckte Kosten
- Rüst- und Umbauzeiten binden Ressourcen
- Reparaturkosten belasten die Wirtschaftlichkeit
- Hilfsgeräte erzeugen zusätzliche Aufwände und Kosten

BEREITSTELLUNGSKOSTEN

BAUSTELLE



ZX19-6



Tilt-HS



Löffel + Handwerkzeug

ab 33,50 € pro Tag

ab 5 € pro Tag



Fahrer



Fachkraft


400 € pro Tag

400 € pro Tag

Hauptkosten: 800 € für Personal
~ ca. 95% der Gesamtkosten

BEREITSTELLUNGSKOSTEN

BAUSTELLE MIT KTEG P-LINE SYSTEM



ZX19-6 MTC



KTEG OQR



KTEG 360° Anbaugeräte

NUR 6,50 € MEHRINVEST PRO TAG

30-70 € pro Tag Kunde / Anwender entscheidet



Fahrer



Fachkraft

400 € pro Tag

400 € pro Tag

Hauptkosten: 800 € für Personal
~ ca. 91% der Gesamtkosten

✓ Höhere Produktivität

✓ Entlastung

✓ Einsatzoptimierung

✓ Mehr Wertschöpfung


838 € pro Tag

105 € pro Stunde

NUR 4% MEHRINVEST PRO TAG

876 € pro Tag

110 € pro Stunde

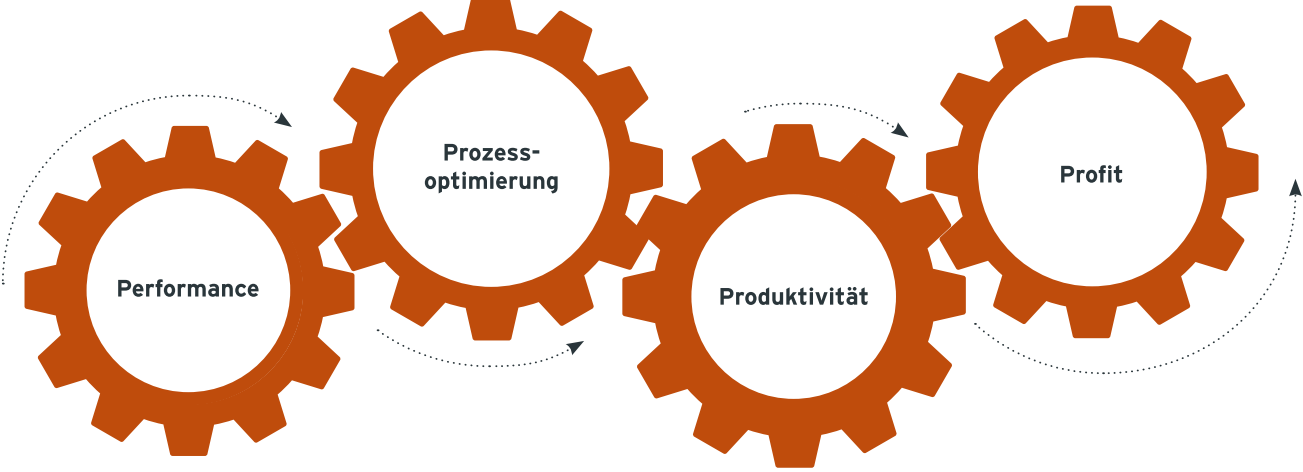

Durch Investition in Performance... → **...Prozessoptimierung auf der Baustelle** → **...Steigerung der Produktivität...** → **...Steigerung des Profits. ...Senkung der Prozess- und „Eh-Da“-Kosten.**

HITACHI/KTEG Multi-Tool-Carrier	Bis zu 30% weniger Prozesskosten	Bis zu 50% mehr Produktivität	Bis zu 10x schnellere Abläufe
KTEG Assistenzsysteme	Höhere Maschinenauslastung	Effiziente Auslastung des Personals	Bestimmungsgemäße Verwendung der Anbaugeräte
KTEG 360° OQR System	Bis zu 50% weniger Handarbeit	Einfache Bedienung	Weniger Reparaturkosten
KTEG 360° Anbaugeräte	Geringerer Personalaufwand	Mehr Arbeit in weniger Zeit	

BIS ZU 50% ZEITERSPARNIS, 30% PROZESSOPTIMIERUNG

UND BIS ZU 50% WENIGER HANDARBEIT



Wechsel Hydraulischer Anbaugeräte



15 min
26 €



1 min
1,83 €

Kopfloch / Hausanschluss



2 Stunden
210 €



1 Stunde
110 €

Verfüllen und Verdichten



5 Stunden
525 €



2 Stunden
220 €

*Kalkulationsbeispiele

BERECHNUNGSGRUNDLAGE:



5 Jahre Abschreibung
x 10 Monate / Jahr
x 20 Einsatztage / Monat



1.000 € Invest
= ca. 1 € / Tag



Baumittellohn
50 € / Arbeitsstunde

Das KTEG P-Line System

Das KTEG P-Line System vereint alle wesentlichen Bausteine in einem Gesamtsystem. Alle Systemkomponenten sind aufeinander abgestimmt und vollständig plug-and-play systemkompatibel. So ist sichergestellt, dass alle Anwendungen und Prozesse schnell und sicher umgesetzt werden können und das Trägergerät seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Durch sichere und einfache Bedienung arbeitet das System störungsfrei und bietet einen optimalen Nutzungsgrad und hohe Auslastung.

Bei der Systemintegration sind alle Einfluss-Parameter konsequent berücksichtigt:

- Leistungsbedarf der Anbaugeräte ist abgestimmt mit der Hydraulikleistung des Trägergeräts
- Baugröße und Einsatzgewicht der Anbaugeräte ist abgestimmt auf die Tragfähigkeit und Standsicherheit des Trägergeräts
- Minimale Beschädigungsgefahr: keine Hydraulikleitungen im Arbeitsbereich
- Maximale Verwendungssicherheit durch Fahrer-Assistenz-Systeme





HITACHI/KTEG MTC MULTI-TOOL-CARRIER

Der optimale Multi-Tool-Carrier beinhaltet serienmäßig alle erforderlichen Ausstattungen und Funktionen:

- Vollständige Hydraulik-Verrohrung
- Elektro-Installationen und Kabel
- Lecköl- / Tank-Leitung für leistungsstarke Anbaugeräte (z.B. SaugBox, Anbauverdichter, Fräsen)
- Fehlbedienung ausgeschlossen: automatische Einstellung des Betriebsmodus (Freischaltventil oder ZAXIS Smart Control)

KTEG 360° ANBAUGERÄTE

Alle KTEG Anbaugeräte sind für das 360° System optimiert und in Größe und Leistung passend auf den Multi-Tool-Carrier abgestimmt. Alle Versorgungsleitungen sind vollständig integriert, somit sind KTEG 360° Anbaugeräte verwendungssicher und sofort einsatzbereit.

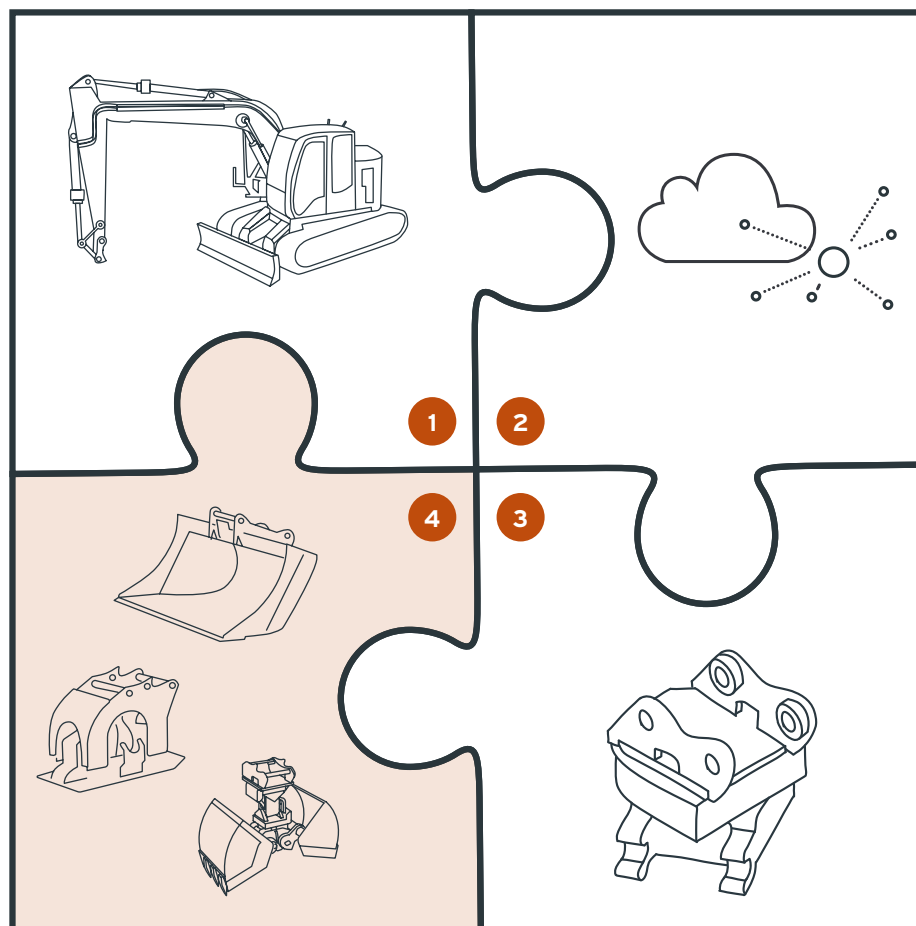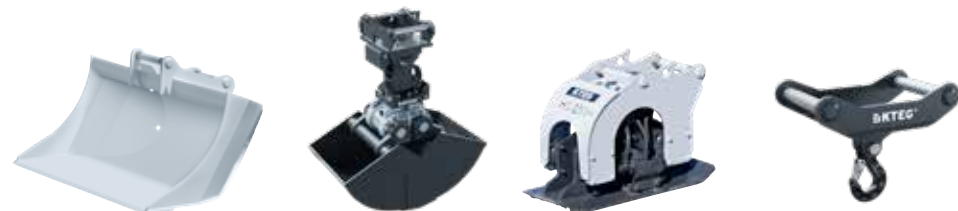

KTEG ASSISTENZSYSTEME*

Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer bei Planung, Ausführung und Dokumentation:

KTEG CoPilot One

Zentrale Plattform zur Vernetzung und Bedienung aller Assistenzsysteme.

KTEG Floating Boom

Automatische Schwimmstellung für gleichmäßigen Bodenkontakt.

KTEG Auto Zero Level (coming 2027)

Automatische Parallelführung des Löffelzylinders.

2D-/3D-Maschinensteuerung

Präzise Führung und Optimierung von Erdbewegungsarbeiten.

KTEG AutoDoku

Automatisierte Baudokumentation direkt aus der Maschine.

Pocket Scan

Mobile 3D-Dokumentationslösung für die schnelle Datenerfassung auf der Baustelle.



KTEG OQR VOLLHYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER MIT ROTATION

Das Herzstück des KTEG P-Line Systems: vollhydraulischer Wechsel aller Anbaugeräte in 10 Sekunden, ohne zusätzliche Hilfskraft. Alle Anbaugeräte sind 360° endlos drehbar.

- Erhöhte Flexibilität und Reichweite
- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten auf jeder Baustelle
- Maximale Sicherheit und Komfort



*verfügbare Assistenzsysteme abhängig vom jeweiligen Baggermodell



4. KTEG 360° Anbaugeräte

OPTIMIERT FÜR DAS KTEG P-LINE SYSTEM / SYSTEMKOMPATIBEL UND PLUG-AND-PLAY


Das selbsthemmende Schneckendrehwerk des KTEG OQR, ermöglicht das Drehen aller Anbaugeräte. Selbst jener, die vorher nicht drehbar waren. Das verbessert die Handhabung und den Einsatzradius der Maschine.

Systemkompatibel - Durch den Wegfall externer Drehwerke und die vollständige Integration der Adapter im Gehäuse der Anbaugeräte wird die Aufbauhöhe um 20 cm oder mehr reduziert. Das verbessert den Lastschwerpunkt, reduziert den Verschleiß und schafft mehr Präzision und Sicherheit beim Arbeiten.

Plug-and-play - Alle Anbaugeräte sind innerhalb weniger Sekunden angebaut. Die Hydraulikversorgung, sowie alle erforderlichen Anschlüsse sind vorhanden und integriert.



Entfernung des Drehwerks und Integration des OQ-Adapters im Gehäuse reduziert Aufbauhöhe und Gewicht. Keine Schläuche im Gefahrenbereich

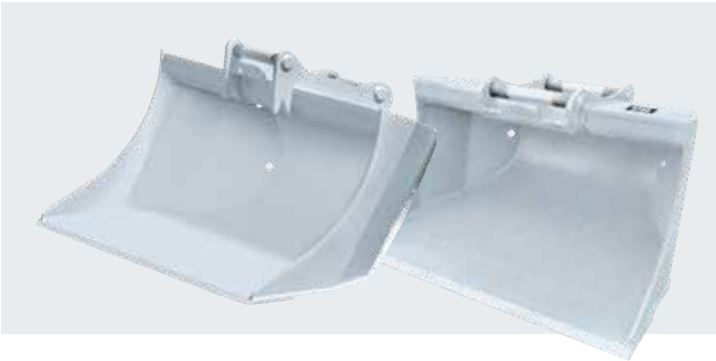

Optimierung der Aufbauhöhe durch versenkten Adapterrahmen führt zu mehr Grabkraft und weniger Belastung auf die Maschine



Optimiertes Pendelgelenk mit integrierter Leitungsverlegung. Keine Schläuche im Gefahrenbereich

BEISPIELHAFTE OPTIMIERUNGEN



360° Baggern und Graben

- Größerer Einsatzradius mit Löffeln
- Ersetzt Handschachtung mit Tiefbaugreifer oder Multi-Saugbox



360° Verdichten, Reinigen, Sieben und Mischen

- Schnelles und prozessoptimiertes Arbeiten
- Effektive Einsparung körperlicher Arbeit



360° Laden, Planieren und Verfüllen

- Mit Klappschaufel bis zu 5mal schneller Laden über Flur, als mit herkömmlichen Löffeln



360° Heben

- Sicheres und einfaches Handling von Lasten in jeder Position

IHRE VORTEILE

30% niedrigere Prozesskosten

- › Alle Anbaugeräte sind in 10 Sekunden gewechselt und sofort einsatzbereit
- › Reduzierung manueller Prozesse

Nur eine Investition in Rotation

- › KTEG 360° Anbaugeräte sind speziell für den Einsatz am KTEG OQR konzipiert und benötigen kein eigenes Drehwerk

Verminderung von Schlauchschäden

- › Optimierte Verlegung der Hydraulikschläuche
- › Geschützte, innenliegende Anordnung aller Komponenten

Einsparung von Stand-by Maschinen

- › Radlader- und Gabelstapler Anwendungen werden mit dem Bagger teilweise schneller und effizienter umgesetzt

Anwendungen



Graben

Tieflöffel	14
Profillöffel	16
Grabenräumlöffel starr	18
Grabenräumlöffel schwenkbar	19
Kabellöffel	20
Zweischalen-Tiefbaugreifer	22
Multi-Saugbox	26
Anbaufräse	28





Zum Produkt



Löffelschneide aus 500HB, Löffelboden aus 400HB für maximale Verschleißfestigkeit

Wahlweise mit Zähnen oder Schneide

Langgezogener Löffelboden für verbessertes Eindringen und hohe Grableistung

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Mehr Produktivität

Arbeiten in alle Richtungen reduziert das Versetzen des Baggers.

Präzises Arbeiten

Auch in schwer zugänglichen Bereichen durch seitlich gedrehten Tieflöffel präzise und flexibel arbeiten.

Passende Tieflöffel für Hitachi / KTEG MTC (33U-6 - 43U-6)

	GB04-300-KPL	GB04-400-KPL	GB04-500-KPL	GB04-600-KPL	GB04-800-KPL
Gewicht	67 kg	75 kg	85 kg	93 kg	121 kg
Inhalt	0,056 m³	0,075 m³	0,1 m³	0,127 m³	0,18 m³
Schnittbreite	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Anzahl Zähne	3	3	4	4	4
Bestellnummer	GB04-300-KPL	GB04-400-KPL	GB04-500-KPL	GB04-600-KPL	GB04-800-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 590,00 €	Ab 620,00 €	Ab 680,00 €	Ab 730,00 €	Ab 830,00 €
Preis pro Tag	Ab 0,59 €	Ab 0,62 €	Ab 0,68 €	Ab 0,73 €	Ab 0,83 €

Passende Tieflöffel für Hitachi / KTEG MTC (48U-6 - 63US-6)

	GB05-300-KPL	GB05-400-KPL	GB05-500-KPL	GB05-600-KPL	GB05-800-KPL
Gewicht	85 kg	90 kg	104 kg	101 kg	126 kg
Inhalt	0,066 m³	0,096 m³	0,13 m³	0,162 m³	0,23 m³
Schnittbreite	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Anzahl Zähne	3	3	4	4	5
Bestellnummer	GB05-300-KPL	GB05-400-KPL	GB05-500-KPL	GB05-600-KPL	GB05-800-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 670,00 €	Ab 700,00 €	Ab 730,00 €	Ab 790,00 €	Ab 980,00 €
Preis pro Tag	Ab 0,67 €	Ab 0,70 €	Ab 0,73 €	Ab 0,79 €	Ab 0,98 €



360°-Rotation

Ermöglicht präzises Arbeiten ohne Umpositionieren der Maschine.



Präziser Aushub

Sorgt für saubere und exakte Grabenkonturen.



Hochlöffelmodus

Gewährleistet optimale Materialführung in jeder Löffelstellung.



Sauberes Rückverfüllen

Ermöglicht präzises Verfüllen entlang von Gräben und Kanten.



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Optimale Formgebung

Die Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

Mehr Produktivität

Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Technische Daten

	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	109 kg	132,1 kg
Schnittbreite	1.100 mm	1.200 mm
Inhalt	160 l	250 l

Bestellnummern & Preise

	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Bestellnummer	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.250,00 €	Ab 1.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,25 €	Ab 1,50 €



Hochlöffelmodus

Ermöglicht eine sichere Materialaufnahme auch in erhöhter Löffelstellung.



Saubere Profilierung

Erstellt präzise Gräben und Mulden mit gleichmäßigem Profil.



Präzises Arbeiten

Arbeitet sauber entlang von Kanten und Bauwerken.



Sauberes Planieren

Ermöglicht exaktes Planieren und Rückverfüllen im Graben.



Feinfühlige Nacharbeit

Sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Flächenprofil.



Schräge Löffelseite


Ermöglicht präzises Arbeiten auch im Graben.



Zum Produkt

Langgestreckter Löffelboden für leichtes Eindringen und hohes Fassungsvermögen

Robuste Ausführung aus Verschleißstahl, Löffelschneide 500 HB, Löffelboden 400 HB

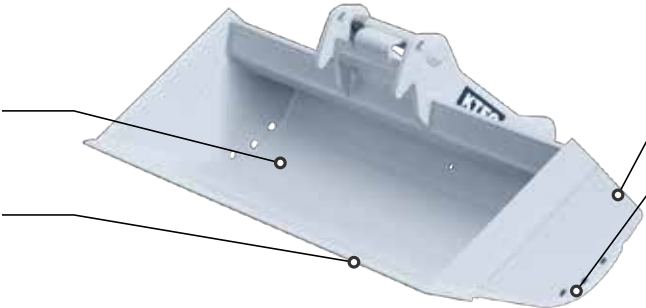

Inklusive rückwärtiger Schneidkante

Entwässerungslöcher

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Mehr Produktivität


Arbeiten in alle Richtungen reduziert das Versetzen des Baggers.



Zum Produkt

Langgestreckter Löffelboden für leichtes Eindringen und hohes Fassungsvermögen

Robuste Ausführung aus Verschleißstahl, Löffelschneide 500 HB, Löffelboden 400 HB

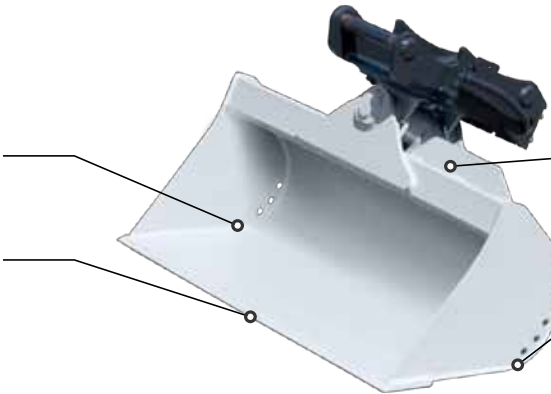

Zylinder mit Kolbenschutz

Inklusive rückwärtiger Schneidkante

Entwässerungslöcher

IHRE VORTEILE

Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

Mehr Produktivität

Arbeiten in alle Richtungen reduziert das Versetzen des Baggers.

Tiltrotator „light“

In Kombination mit Schwenklöffeln sind auch 3D-Anwendungen einfach darstellbar.

Technische Daten

DC05-1200-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63U-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	117 kg
Schnittbreite	1.200 mm
Inhalt	0,18 m³

Bestellnummer & Preis

DC05-1200-KPL	
Bestellnummer	DC05-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.100,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,10 €

Technische Daten

TB05-1200-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63U-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	164 kg
Schnittbreite	1.200 mm
Inhalt	0,18 m³

Bestellnummer & Preis

TB05-1200-KPL	
Bestellnummer	TB05-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 2.750,00 €
Preis pro Tag	Ab 2,75 €



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

Exakte Grabenerstellung

Es können Gräben mit minimaler Breite und Tiefe angelegt werden.

Selbstreinigend

Die gebogene Löffelform minimiert das Anhaften von feuchtem Boden und erleichtert die Reinigung.

Technische Daten

KKL05-120-OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Schnittbreite	120 mm
Grabtiefe	750 mm

Bestellnummer & Preis

KKL05-120-OQR40	
Bestellnummer	KKL05-120-OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 800,00 €
Preis pro Tag	Ab 0,80 €






Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig und innenliegende Hydraulikschläuche

Extrem verschleißfeste Greiferschalen aus HB450 Feinkornstahl

Gehärtete Bolzen für höchste Belastungen

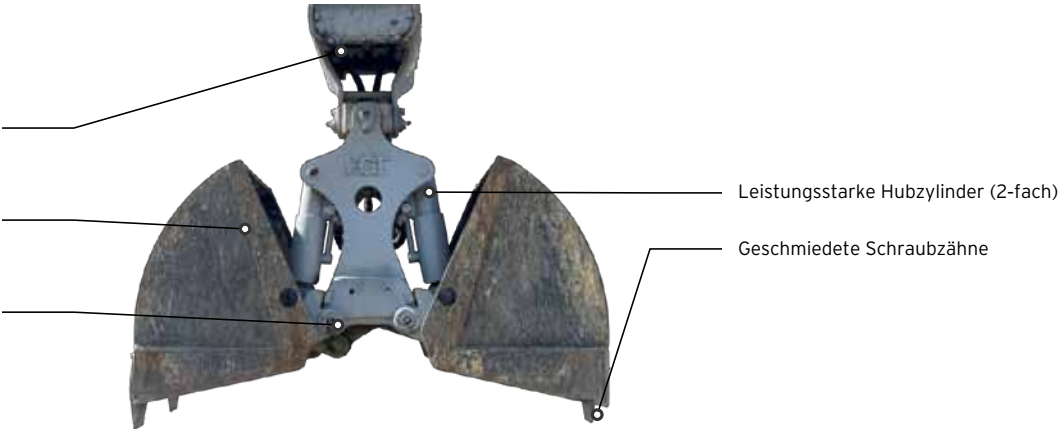

Leistungsstarke Hubzylinder (2-fach)

Geschmiedete Schraubzähne

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit

Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können

Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Kraftvoll und zuverlässig

Groß dimensionierte Hubzylinder gewährleisten konstante Leistung und präzises Arbeiten unter hoher Belastung.

Technische Daten

TG40-400	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	272 kg
Baubreite	400 mm
Öffnungsweite	1.302 mm
Inhalt	135 l
Traglast	2.000 kg
Anzahl Zähne	3 Stück

Bestellnummer & Preis

TG40-400	
Bestellnummer	TG40-400
Netto-Verkaufspreis	-
Preis pro Tag	-

Anwendung Graben



Arbeiten auf engstem Raum

Ermöglicht Aushubarbeiten, wo Tieflöffel an ihre Grenzen stoßen.



Maximale Reichweite

Material aufnehmen und entleeren auch über Hindernisse hinweg.



Weniger Handschachtung

Reduziert den manuellen Aufwand deutlich.




Randnahes Graben

Ermöglicht präzise Aushubarbeiten direkt an Bauwerken und Wänden.



Zum Produkt

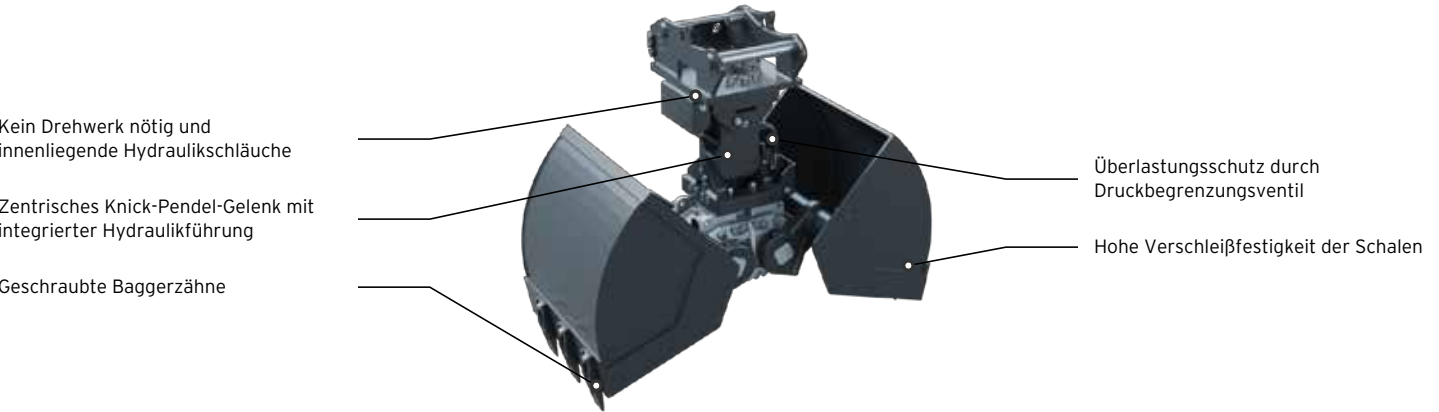

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit

Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können

Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine tägliche Wartung erforderlich

Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt für HPX-Modelle)*

Technische Daten

C05HPX-400-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	358 kg
Baubreite	400 mm
Öffnungsweite	1.100 mm
Inhalt	115 l
Traglast	3.000 kg
Anzahl Zähne	4 Stück

Bestellnummer & Preis

C05HPX-400-KPL	
Bestellnummer	C05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.600,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,60 €

Anwendung Graben



Weniger Handschachtung

Reduziert den manuellen Aufwand auf der Baustelle deutlich.



Kraftvolles Greifen

Löst und bewegt Erd- und Aushubmaterial zuverlässig.



Senkrechtes Graben

Ermöglicht präzise Gräben direkt an Bauwerkskanten.



Geschützte Hydraulik

Innenliegende Schläuche verhindern Beschädigungen und Ausfallzeiten.



Zum Produkt

In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar

Klappe öffnet hydraulisch für Entleerung

Integrierter Staubfilter einfach wechselbar und zu reinigen

Oszillierendes Saugrohr (1-Mann-Betrieb)



Schalldämpfer zur Lärmreduzierung

Wassertank für Staubbinding

Großes Fassungsvermögen von 250 Litern

IHRE VORTEILE

Bis zu 10x schneller als manuelle Grabarbeiten

Saugen mit Bagger, statt Graben von Hand. Abtragen von Böden in sensiblen Bereichen, wo ansonsten von Hand gearbeitet werden muss.

Material absaugen in unzugänglichen Ecken

Ein-Mann oder Zwei-Mann-Betrieb möglich. Einfache Positionierung des flexiblen Saugschlauchs.

Für fast alle Materialien geeignet

Saugt Wasser, Sand, Schlamm, Klärschmutz und Abwasser.

Schonendes Lösen und Abtragen

Oszillierender Saugschlauch mit starrem Schlauchende löst das Material schonend, ohne darunterliegende Objekte zu beschädigen. Lösen und Absaugen erfolgt zeitgleich.

Plug-and-Play

Am HITACHI / KTEG MTC sofort einsatzbereit, ohne Umbauten oder zusätzliche Installationen.

Problemlos innerstädtisch einsetzbar

Integrierter Schalldämpfer reduziert die Schallemissionen.

Technische Daten

MSB40-6-2P	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	370 kg
Inhalt	250 l
Hydraulikbedarf max.	35 l/min
Arbeitsdruck max.	200 bar
LxBxH (mm)	820,1250,980

Bestellnummer & Preis

MSB40-6-2P	
Bestellnummer	MSB40-6-2P
Netto-Verkaufspreis	Ab 25.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 25,00 €



Kompakte Bauform

Optimal für arbeiten in schmalen Gräben.



Vielseitigkeit

Saugt Flüssigkeiten und Schlamm effizient ab.



Schonendes Freilegen

Ermöglicht das Freilegen von Wurzeln ohne Beschädigung.



Oszillierender Saugstutzen

Löst das Material schonend und effizient.



Schnellverschluss

Ermöglicht den einfachen Austausch von Saugschläuchen.



Hydraulische Entleerung

Entleert das Material komfortabel auf Knopfdruck.




Zum Produkt

Einfache Bedienung durch wartungsfreie Trommellager

Verschiedene Meißelvarianten für unterschiedlichste Anwendungen

Präzise Meißelanordnung für maximale Leistung und besonders ruhigen Lauf

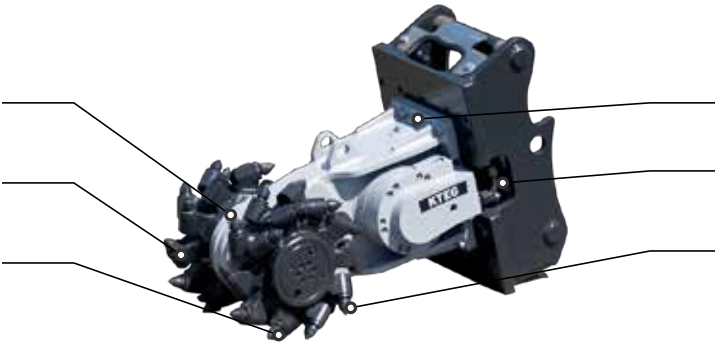

Problemloses Arbeiten auch im Unterwassereinsatz

Innenliegende Hydraulikschläuche

Exaktes Profil im Graben- und Tunnelbau sowie bei der Oberflächenbearbeitung

IHRE VORTEILE

Spart effektiv Zeit

Lösen und Zerkleinern in einem Arbeitsgang. Das Fräsgut kann direkt wieder verwendet werden.

Problemlos in besiedelten Gebieten

Die Fräse erzeugt kein Eigengeräusch und belastet die Baustellenumgebung erheblich weniger mit Lärmemissionen.

Optimaler Grabprozess

Keine Nacharbeit, da die Grabenwände präzise und glatt bereits beim ersten Arbeitsgang erstellt werden.

Vielseitig

Bei Bedarf kann ein Holzschneidrad montiert werden, um Baumstümpfe zu entfernen.

Technische Daten

	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	66 kg	181 kg
Hydraulikleistung	9,5 kW	22 kW
Optimale Ölmenge	30 l/min	40 l/min
Maximaler Druck	225 bar	400 bar
Drehmoment Fräse	1.095 Nm	4.429 Nm
Trommelgeschwindigkeit	98 U/min	60 U/min
Anzahl Meißel	46 Stück	32 Stück

Bestellnummern & Preise

	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40
Bestellnummer	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.900,00 €	Ab 13.300,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,90 €	Ab 13,30 €



Präzision

Fräst sauber und kontrolliert entlang von Bauelementen.



Leistungsstark

Sorgt auch in festen Bodenverhältnissen für hohe Fräsleistung.




Wandnah

Ermöglicht präzises Fräsen direkt an Wänden und Bauwerken.



Exakt


Bearbeitung von Kanten und Übergängen sauber und kontrolliert.

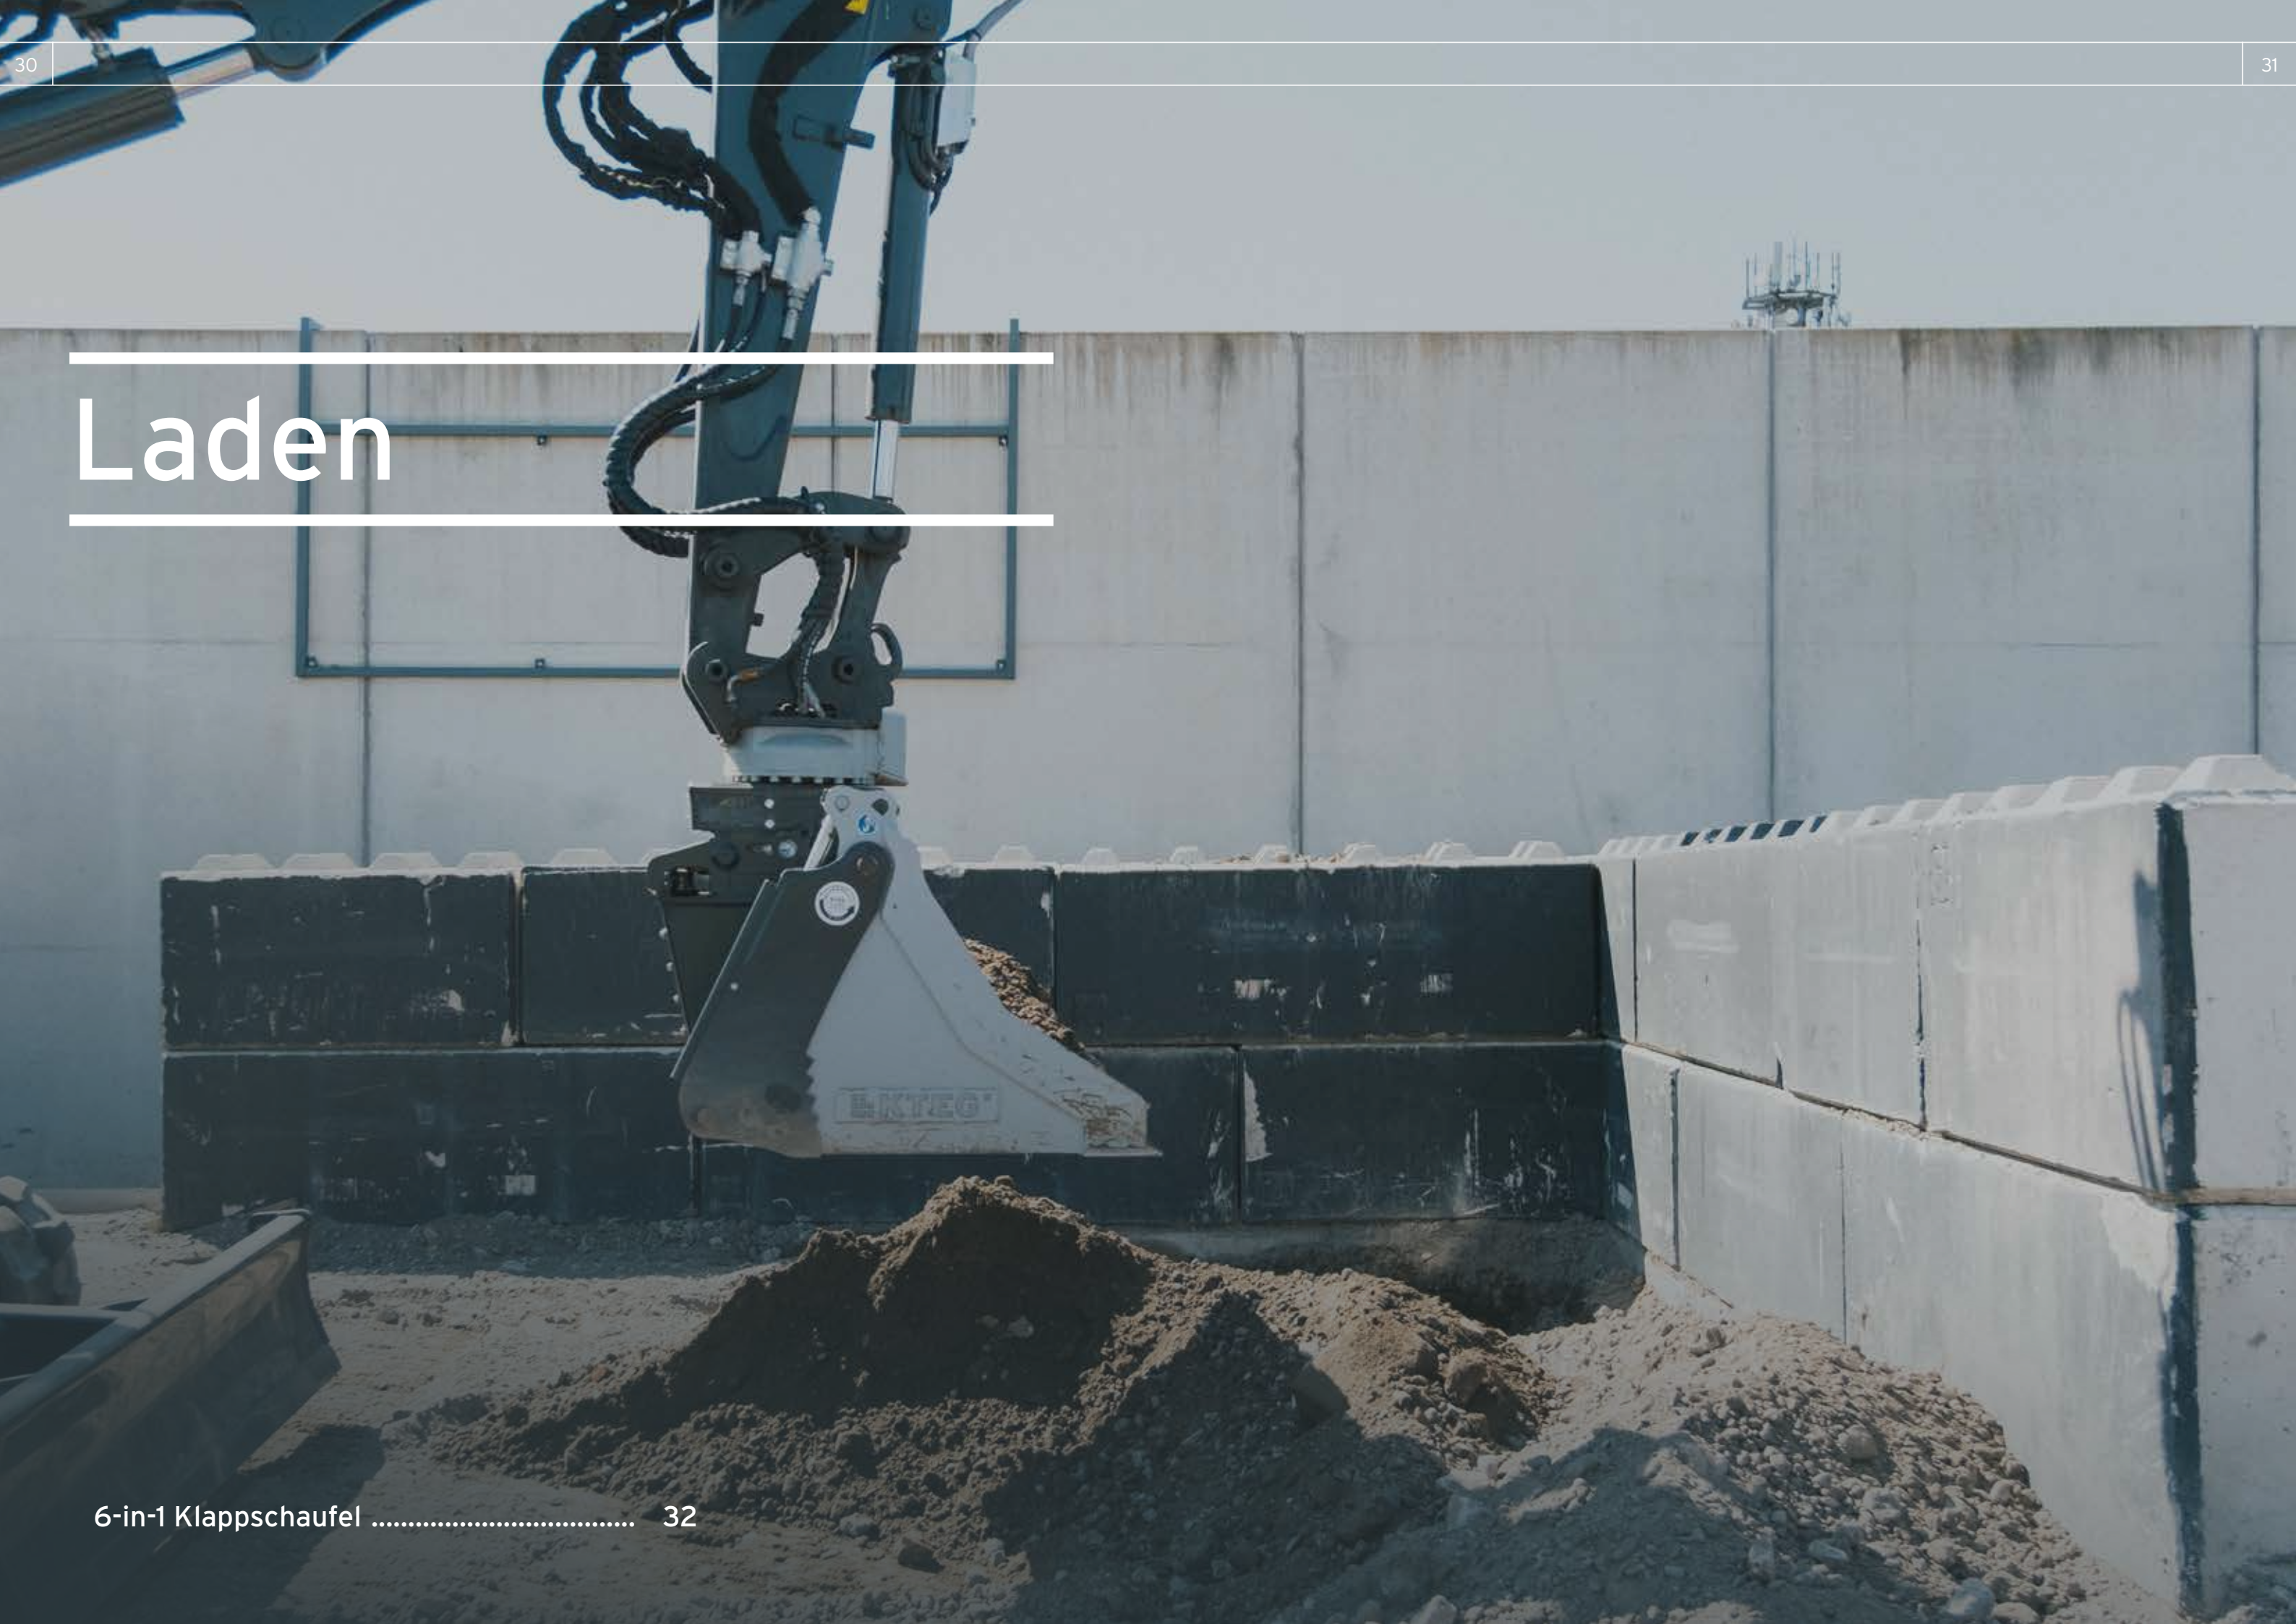

Laden



Zum Produkt

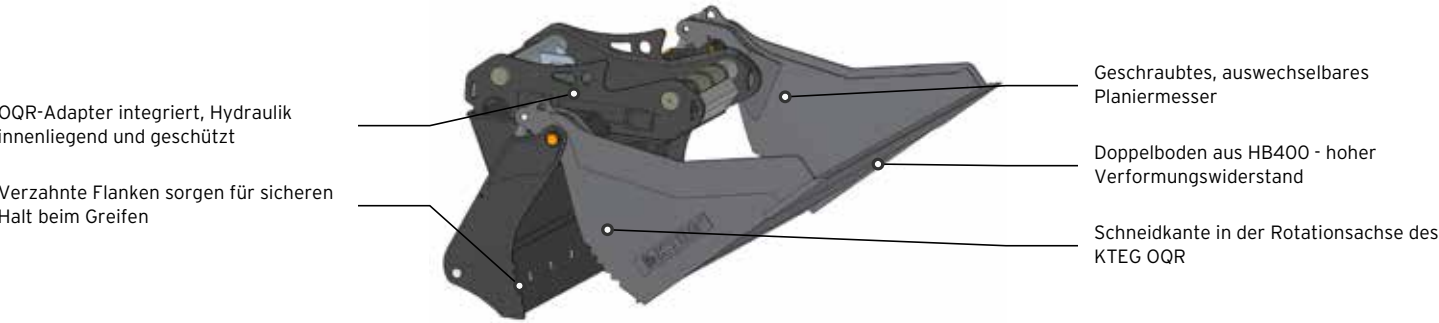

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden

Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen

Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius

Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit

„Putzen“ mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe

Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum

Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

KS40-1000	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	240 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar
Schnittbreite	1.000 mm
Öffnungsweite	740 mm
SEA Inhalt	265 l

Bestellnummer & Preis

KS40-1000	
Bestellnummer	KS40-1000
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.950,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,95 €



Laden

Material laden wie mit einem Radlader.



Überladehöhe

Bietet optimale Reichweite für anspruchsvolle Verladearbeiten.



Klappfunktion

Zum Aufnehmen und Greifen von Material.



Integriertes Planiermesser

Ermöglicht sauberes Schieben und exaktes Planieren.



Entleeren

Kontrolliertes und sauberes Entleeren von Material.



Offset-Funktion

Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrtrichtung.

Heben

Lasthaken mechanisch	36
Lasthaken hydraulisch	37
Powerfork	38
Staplerpalettengabel	40
Stahlplattenmanipulator	42
Vakuumhebegerät	44





Zum Produkt



Präzises Versetzen von Betonelementen
Sicheres Positionieren schwerer Bauteile direkt an der Einbaustelle



Flexible Lastaufnahme aus jeder Position
Dank 360° Drehfunktion können Materialien kontrolliert aufgenommen und bewegt werden

IHRE VORTEILE

Sicherster Lasthaken
Zentrische Lastposition, gut erkennbar und beherrschbar für den Bediener.

Lasten stets unter Kontrolle
Das Drehwerk sorgt für eine stabile Lastführung und verhindert Lastsprünge sowie Kettenverspannungen.

Technische Daten

S40/27-4T	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	20 kg
Traglast	4 t

Bestellnummer & Preis

S40/27-4T	
Bestellnummer	S40/27-4T
Netto-Verkaufspreis	Ab 870,00 €
Preis pro Tag	Ab 0,87 €



Zum Produkt



Hydraulische Klappe
Automatische Entriegelung des Schlupfs.



Sicheres Laden
Kein zusätzliches Hilfspersonal erforderlich.

IHRE VORTEILE

Hydraulische Ausführung
Kein Zusatzpersonal zum Aushängen der Last erforderlich.

Lasten stets unter Kontrolle
Das Drehwerk sorgt für eine stabile Lastführung und verhindert Lastsprünge sowie Kettenverspannungen.

Sicherster Lasthaken
Zentrische Lastposition, gut erkennbar und beherrschbar für den Bediener.

Technische Daten

KM920-5 - OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	80 kg
Traglast	4,5 t

Bestellnummer & Preis

KM920-5 - OQR40	
Bestellnummer	KM920-5 - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 2.450,00 €
Preis pro Tag	Ab 2,45 €



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

Maximale Hubkraft
Zentraler Lastschwerpunkt und geringes Eigengewicht ermöglichen die größtmögliche Hubleistung.

Kein Radlader mehr erforderlich
Handling der Lasten in jeder Position und auf engstem Raum. Auch über Hindernisse hinweg.

Arbeiten ohne Hilfspersonal
Hydraulische Zinkenverstellung mit Gleichlauf auf Knopfdruck von der Kabine aus. Kein Personal im Gefahrenbereich.

Einfache Bedienung und perfekte Sicht
Intuitive Bedienung durch zentrale Lastposition. Perfekte Sicht auf die Zinken in jeder Position.

0° Technologie
Stets optimale Standsicherheit: Positionieren der Last im Zentrum der Drehachse, parallel zur Rotationsebene.

Technische Daten

	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	210 kg	193 kg
Maximale Traglast	2.000 kg	2.000 kg
Zinkenverstellung	hydraulisch	mechanisch
Ladebreite min./max.	534 - 938 mm	534 - 938 mm
Ladehöhe min./max.	845 - 1205 mm	845 - 1205 mm

Bestellnummern & Preise

	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Bestellnummer	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.950,00 €	Ab 3.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,95 €	Ab 3,50 €



Flexible Lastaufnahme
Nimmt Lasten auch seitlich sicher auf.



Perfekte Sicht
Bietet freie Sicht auf die Gabel und die Last.



360°-Kontrolle
Nimmt Lasten in jeder Position sicher auf und ab.



Automatischer 0°-Niveauausgleich
Hält die Last automatisch waagrecht dank KTEG Zero Level Automatic System.



Sicheres Versetzen
Transportiert Lasten auch über Hindernisse hinweg.



Maximale Hubkraft
Der zentrale Lastschwerpunkt sorgt für ein hohes Hubvermögen.



Zum Produkt

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten



Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung

KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Kein Zusatzpersonal erforderlich

Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler

Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Technische Daten

	PF06M-1000-KPL	PF06H-1000-KPL
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Zinkenverstellung	mechanisch	hydraulisch
Gewicht	157 kg	175 kg
Arbeitsbreite	940 mm	940 mm
Traglast	1.900 kg	1.900 kg
Ölmenge	-	30 l/min
Max. Betriebsdruck	-	350 bar

Bestellnummern & Preise

	PF06M-1000-KPL	PF06H-1000-KPL
Bestellnummer	PF06M-1000-KPL	PF06H-1000-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.650,00 €	Ab 5.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,65 €	Ab 5,00 €



Vielseitig

Aufnahme von unterschiedlichen Palettentypen durch hydraulisch verstellbare Zinken.



Kontrolliertes Palettenhandling

Ermöglicht präzises Positionieren und Ausrichten von Paletten.



Radladerfunktion

Versetzen und Transportieren von Paletten wie mit einem Radlader.



Effizientes Handling

Aufnehmen und Absetzen von Paletten über Hindernisse dank hoher Überladehöhe und 360°-Rotation.




Zum Produkt

Mechanische Funktion, keine Hydraulikversorgung erforderlich

Sichere, kraftschlüssige Klemmverbindung

Greifen, Heben, Positionieren und Verlegen der Stahlplatten in einem Arbeitsgang

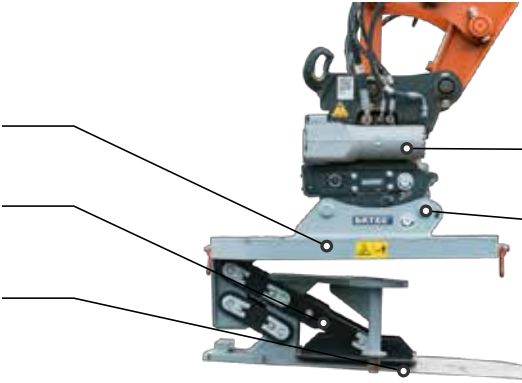

In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar

Keine Hilfskraft notwendig und keine Personen im Gefahrenbereich

Tragfähigkeit 1.500 kg

IHRE VORTEILE

KTEG P-Line System

In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar Keine Hilfskraft notwendig.

Maximale Sicherheit

Kein Pendeln oder Taumeln der Last. Kraftschlüssige Klemmverbindung. Keine Personen im Gefahrenbereich.

Schnelles Arbeiten

Greifen, Heben, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskräfte.

0° Technologie

Zentrale Aufnahme ermöglicht einfaches Verlegen ohne Hilfskraft - keine Personen im Gefahrenbereich.

Zuverlässig und robust

Kraftschlüssige Klemmverbindung ohne Hydraulik.

Flexibel einsetzbar

Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.

Technische Daten

SPM40-1500	
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	250 kg
Maximale Traglast	1.500 kg

Bestellnummer & Preis

SPM40-1500	
Bestellnummer	SPM40-1500
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.950,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,95 €



Exakte Positionierung

Positioniert den Dorn präzise über der Bohrung.



Sicheres Einsetzen

Setzt den Dorn exakt in die vorgesehene Bohrung ein.



Kontrollierte Aufnahme

Greift Stahlplatten sicher und zuverlässig.



Kraftschlüssiges Heben

Hebt und verlegt Stahlplatten sicher.



Automatischer 0°-Niveaueusgleich

Hält die Stahlplatte automatisch waagerecht mit KTEG Zero Level Automatic System.




Präzises Verlegen

Positioniert Stahlplatten auch bei beengten Platzverhältnissen.



Zum Produkt

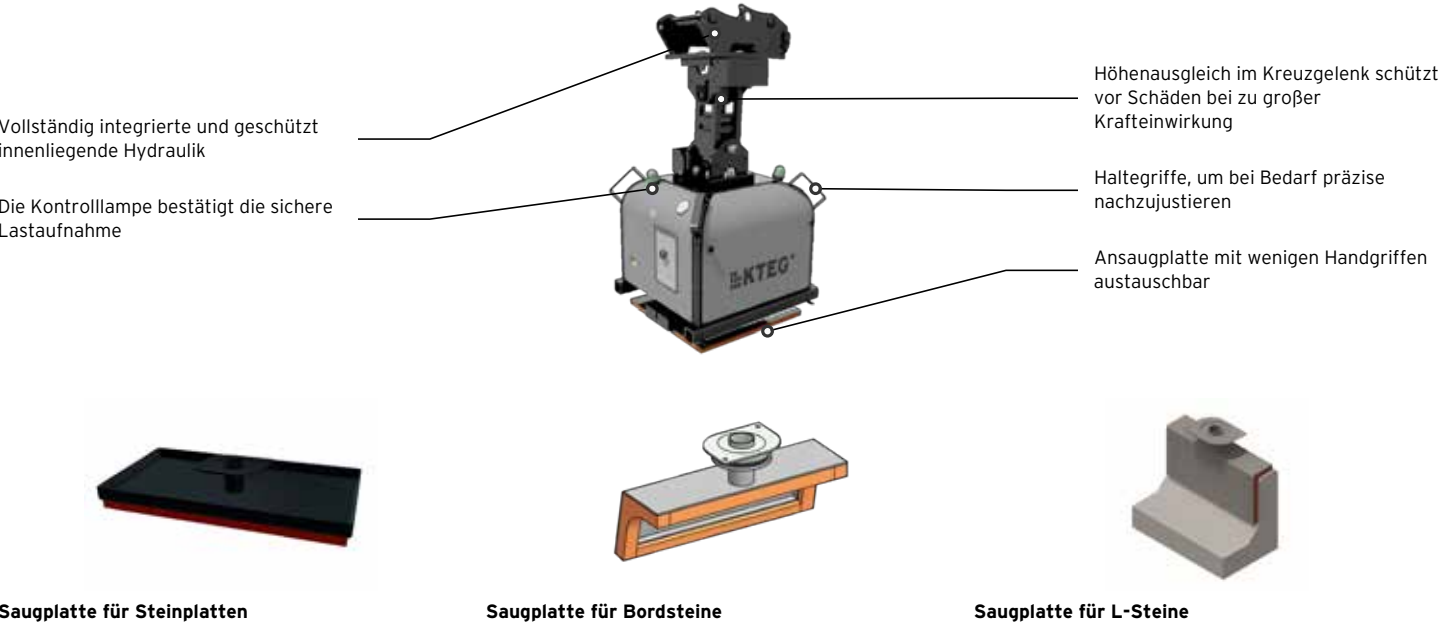

IHRE VORTEILE

Prozessbeschleunigung

Das Trägergerät übernimmt das Aufnehmen, Setzen und Verladen, sodass kein zusätzliches Personal notwendig ist.

Einfache Logistik

Das Transportgestell ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport.

Gesundheitsschonend

Ermüdungsfreies und personalschonendes Heben sowie Versetzen von Steinplatten, Stahlplatten, Rand- und Bordsteinen.

Optimiertes Kreuzgelenk

Die innenliegende Hydraulik verringert das Risiko von Schlauchschäden.

Technische Daten

VH500-KPL - OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	225 kg
Ölmenge	30 - 120 l/min
Betriebsdruck	140 bar
Traglast	500 kg
Abmessungen (LxBxH) (mm)	723x652x619

Bestellnummer & Preis

VH500-KPL - OQR40	
Bestellnummer	VH500-KPL - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 12.750,00 €
Preis pro Tag	Ab 12,75 €



Sicheres Anheben
Hebt Steinplatten sicher und kontrolliert an.



Ergonomisches Verlegen
Verlegt schwere Platten und Bordsteine ohne körperliche Belastung.



Präzise Positionierung
Positioniert Bauteile exakt ohne Personen im Gefahrenbereich.



Sicherer Transport
Transport der Last einfach und kontrolliert zum Einsatzort.

Greifen

Abbruch- und Sortiergreifer	47
Universalgreifer	48
Fingergreifer	50



Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, niedrige Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse - geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

Dreh- und wendbare Wechselschneidkanten



Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch

IHRE VORTEILE

Keine tägliche Wartung erforderlich

Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikverbindungen sind innenliegend und vor Beschädigungen geschützt.

Effiziente Abfalltrennung

Direktes Separieren von Abbruchmaterial spart Zeit und Entsorgungskosten auf der Baustelle.

Vielseitig einsetzbar

Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch schnellen Schalenwechsel.

Technische Daten

D05HPX-400-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	273 kg
Ölmenge	15 - 50 l/min
Betriebsdruck	190 bar
Baubreite	420 mm
Öffnungsweite	1.045 mm
Inhalt	75 l
Traglast	1.500 kg
Schließkraft	18 kN

Bestellnummer & Preis

D05HPX-400-KPL	
Bestellnummer	D05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 6.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 6,50 €



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

Ersetzt Handarbeit
Schwere und sperrige Objekte können einfach und mühelos aufgenommen und positioniert werden.

Kosteneffizient
Kein Drehwerk erforderlich, da es im KTEG OQR integriert ist.

Keine tägliche Wartung
HPX-Greiferantrieb erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Spart Zeit, Transport- und Deponiekosten
Sortierung erfolgt direkt auf der Baustelle, keine Zwischenlagerung erforderlich.

Technische Daten

A05HPX-400-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	280 kg
Breite	386 mm
Öffnung	1.043 mm
Inhalt	70 l
Traglast	1.500 kg
Anzahl Zähne	3 Stück

Bestellnummer & Preis

A05HPX-400-KPL	
Bestellnummer	A05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,50 €



Sicheres Greifen
Schwere Betonteile präzise und kontrolliert bewegen.



Rohrverlegung
Rohre sicher direkt im Graben positionieren.



Vielseitigkeit
Zuverlässiges Greifen und Entfernen von Holz sowie Fremdmaterial.



4-Grip Ansteckvorrichtung
Beschädigungsfreies Greifen von Betonteilen und Bordsteinen.



Zum Produkt

Präzises und feinfühliges Greifen, perfekt für anspruchsvolle Platzieraufgaben

Speziell geeignet für kleinste Durchmesser wie Rohre, Pfähle und Stangen



OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Robuste und langlebige Konstruktion für zuverlässige Einsätze



Präzises Positionieren
Positioniert Rohre sicher im Graben.



Feinfühliges Greifen
Greift auch Gegenstände mit kleinem Durchmesser zuverlässig.

IHRE VORTEILE

Vielseitig und einfach
Die Finger greifen ineinander und können selbst kleine Stangendurchmesser oder Äste / Stämme aufnehmen.

Extrem feinfühlig und präzise
Die dünnen Finger greifen selbst kleine Objekte sicher.

Sicher
Das Greifmodul ist stets gut sichtbar und kann mit dem KTEG OQR beliebig positioniert werden.

Technische Daten

F07H-KPL - OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	77 kg
Ölmenge	5 - 30 l/min
Betriebsdruck	250 bar
Traglast	300 kg
Öffnungsweite	424 mm
Schließkraft	7,5 kN
Schließzeit	1,5 s

Bestellnummer & Preis

F07H-KPL - OQR40	
Bestellnummer	F07H-KPL - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,20 €



Kontrolliertes Platzieren
Setzt Steine und andere Objekte präzise ab.



Schonendes Umsetzen
Bewegt sperrige Gegenstände sicher und materialschonend.

Transport






Zum Produkt

Die Toolboxes sind stapelbar

Aufnahme für Schnellwechsler integriert

Staplertaschen zum Transport

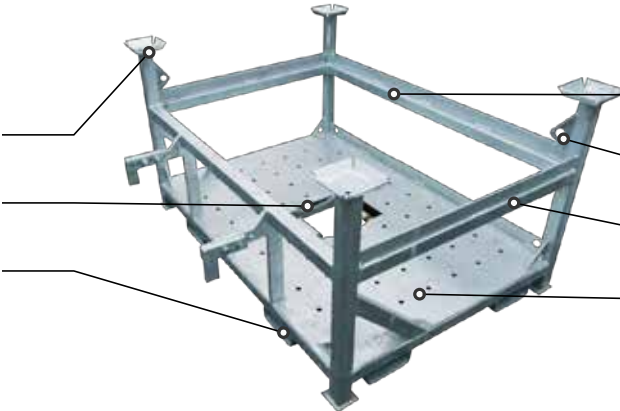

Aufnahme für Tieflöffel außerhalb

Kranösen für sicheres Heben und Transportieren

Vollverzinkt, korrosionsbeständig

Abstellplatz für Anbaugeräte über Bolzen definierbar

IHRE VORTEILE

Einfache Handhabung

Ermöglicht schnelles Be- und Entladen, was Zeit und Kosten auf der Baustelle spart.

Platzsparendes Design

Optimiert die Lagerung und den Transport mehrerer Anbaugeräte auf kleinstem Raum.

Individuell anpassbar

Die Lager- und Transportbox ist modular aufgebaut, kann nach Kundenwunsch gestaltet werden und spart täglich bis zu 1 Stunde bei der Baustellenvorbereitung.

Robuste Bauweise

Sorgt dafür, dass Anbaugeräte sicher und stabil stehen und problemlos transportiert werden können.

Technische Daten

TB40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	275 kg
Tragfähigkeit	1.500 kg
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1800x1520x930

Bestellnummer & Preis

TB40	
Bestellnummer	TB40
Netto-Verkaufspreis	Ab 3.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 3,70 €



Transportaufnahme
Ermöglicht den sicheren Transport mit dem Planierschild.



Stapelbar
Reduziert den Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



Schneller Wechsel
Integrierte OQR-Schnellwechsellaufnahme ermöglicht eine zusätzliche Transportmöglichkeit.



Maximale Transportfläche
Der versenkte Adapter schafft mehr nutzbaren Stauraum.



Löffelaufnahme
Transportiert Löffel sicher und geordnet zur Baustelle.



Sicheres Handling
Integrierte Staplertaschen erleichtern Transport und Verladung.

Verdichten

Anbauverdichter	58
Grabenstampfer	60
Verdichterlöffel	62
Kabelverdichterlöffel	63






Zum Produkt

Vollständig integrierter Adapter und innenliegende Hydraulik

Stufenlose Einstellung der Frequenz für eine optimale Verdichtung auf jedem Untergrund

UV-geschützte Schwingelemente für längere Lebensdauer

Großer Ölhaushalt, dadurch optimale Kühlung und Schmierung

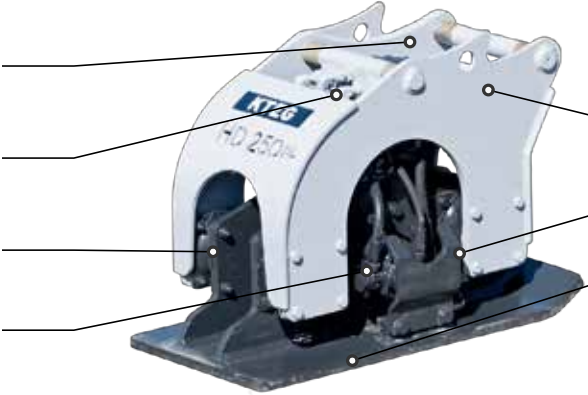

Exzentrische Bauweise, um unter Leitungen zu verdichten

Robuster Motorschutz

Massive und verschleißfeste Grundplatte

IHRE VORTEILE

Bis zu 10x schneller als Verdichten mit Handgeräten

KTEG Anbauverdichter können nahtlos und ohne Unterbrechung in den Graben-Füll- und Verdichtungsprozess integriert werden.

Hohe Verdichtungsqualität

Anbauverdichter für Bagger können höhere Schüttilagen verdichten als handgeführte Geräte.

Gesundheitsschonend

Keine körperlich schweren Arbeiten oder Vibrationen.

Kontrollierte Verdichtung

Das selbsthemmende Schneckengetriebe im KTEG OQR hält den Verdichter auch bei verdichtungsunwilligen Böden in Position.

Kosteneffizient & Sicher

Kein Zusatzpersonal nötig - maximale Sicherheit ohne Personen im Gefahrenbereich.

Technische Daten

	HD250-KPL - OQR40	HD300-KPL
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	170 kg	210 kg
Frequenzbereich	28 - 60 Hz	28 - 60 Hz
Dynamische Schlagkraft	580 - 2600 kg	1000 - 3400 kg
Maximaler Betriebsdruck	210 bar	210 bar
Minimale Ölmenge	30 l/min	30 l/min
Plattenmaß	380x740 mm	450x800 mm

Bestellnummern & Preise

	HD250-KPL - OQR40	HD300-KPL
Bestellnummer	HD250-KPL - OQR40	HD300-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.750,00 €	Ab 8.250,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,75 €	Ab 8,25 €

Anwendung Verdichten



Sichere Verdichtung

Verdichtet abschüssige Böden und Böschungen zuverlässig.



Optimale Stabilisierung

Sorgt für eine hohe Tragfähigkeit des Bodens.



Randnah

Verdichtet lückenlos bis an Kanten und Bauwerke.



Präzision

Gezielt und kontrolliert im Leitungs- und Rohrgraben verdichten.



360° Rotation

Punktuellles Verdichten auch in schwer zugängliche Bereichen.




Integrierte Hydraulik

Keine überstehenden Schläuche und kein Risiko von Schlauchschäden.



Zum Produkt

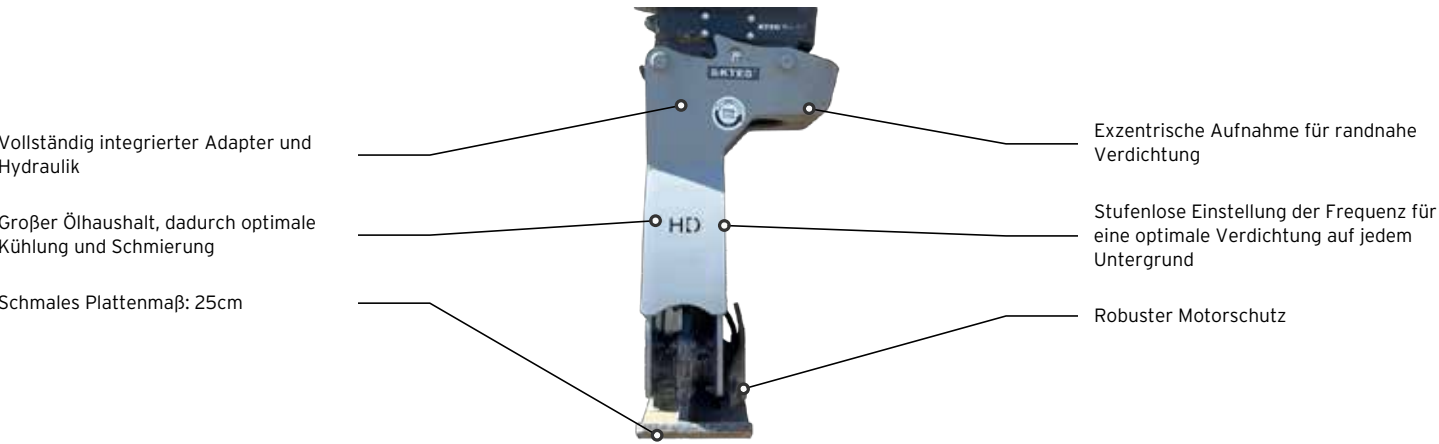

IHRE VORTEILE

Ersetzt effektiv Handverdichtung

Speziell für schmale Gräben und randnahe Verdichtung, wo bisher nur Hand-Stamper eingesetzt werden konnten.

Hohe Verdichtungsqualität

Der Grabenstamper kann höhere Schüttlagen verdichten als handgeführte Geräte.

Kosteneffizient & Sicher

Kein Zusatzpersonal nötig - maximale Sicherheit ohne Personen im Gefahrenbereich.

Exzentrische Aufnahme

Präzises Verdichten bis an die Wand.

Gesundheitsschonend

Keine körperlich schweren Arbeiten oder Vibrationen.

Kontrollierte Verdichtung

Das selbsthemmende Schneckengetriebe im KTEG OQR hält den Verdichter auch bei verdichtungsunwilligen Böden in Position.

Technische Daten

HD150T-KPL-OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	190 kg
Frequenzbereich	28 - 60 Hz
Dynamische Schlagkraft	500 - 2200 kg
Maximaler Betriebsdruck	210 bar
Minimale Ölmenge	30 l/min
Plattenmaß	250x716 mm

Bestellnummer & Preis

HD150T-KPL-OQR40	
Bestellnummer	HD150T-KPL-OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.750,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,75 €

Anwendung Verdichten



Schnelle Verdichtung

Verdichtet schmale Gräben effizient und zuverlässig.



Geschützte Hydraulik

Keine überstehenden Schläuche und kein Risiko von Schlauchschäden.



Randnahe Arbeiten

Exzentrische Bauweise ermöglicht eine lückenlose Verdichtung bis an Kanten und Bauwerke.




Präzise Verdichtung

Verdichtet Bereiche, die sonst aufwendig von Hand bearbeitet werden müssen.



Zum Produkt

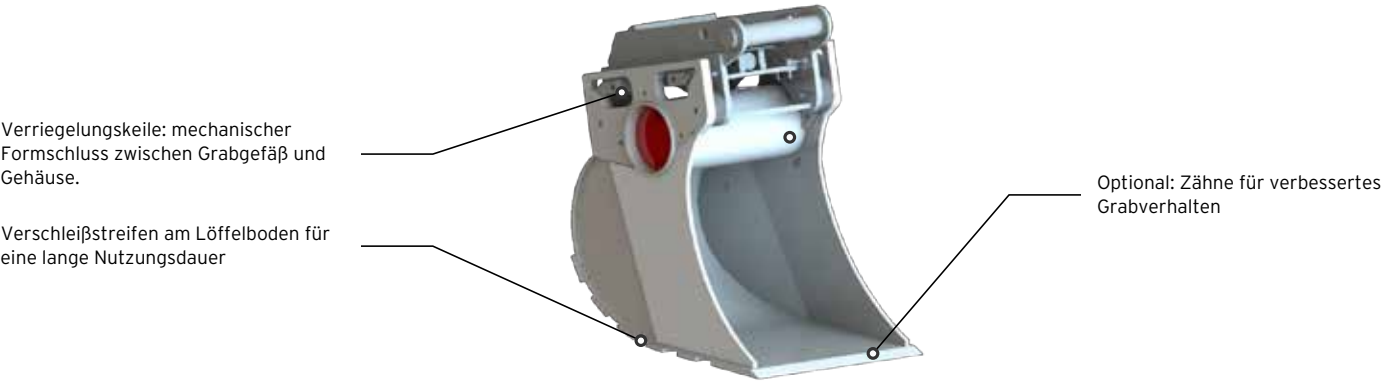

IHRE VORTEILE

- Hydraulische Umschaltung**
Über Arretierungskeile erfolgt die hydraulische Umschaltung zwischen Löffel- und Verdichtungsbetrieb.
- Stufenlose Einstellung der Arbeitsfrequenz**
Für jede Bodenart die passende Frequenz, um ein optimales Verdichtungsergebnis sicherzustellen.
- Multifunktional**
Graben, Verfüllen und Verdichten mit nur einem Gerät.

Technische Daten

VDL400S-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	200 kg
Ölmenge	35 l/min
Betriebsdruck	180 bar
Frequenz	42 Hz
Schlagkraft	2.200 kg
Schnittbreite	400 mm
Inhalt	0,09 m³

Bestellnummer & Preis

VDL400S-KPL	
Bestellnummer	VDL400S-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 8.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 8,20 €



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

- Effiziente Verdichtung**
Deutlich bessere Verdichtungsergebnisse, der Einsatz von Vibrationsstampfern entfällt.
- Schnelle und effiziente Verfüllung und Verdichtung**
Verdichtung in bis zu 70 cm Grabtiefe bei einer Grabenbreite von 15 cm.
- Multifunktional**
Graben, Verfüllen und Verdichten mit nur einem Gerät.
- Optimale Verdichtung**
Vermeidung von Setzungen oder Schäden im Grabenbereich nach Abschluss der Arbeiten.

Technische Daten

VDL135S-KPL - OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	160 kg
Ölmenge	30 l/min
Betriebsdruck	210 bar
Schnittbreite	135 mm
Inhalt	97 l
Schlagkraft	1.500 kg
Frequenz	45 Hz

Bestellnummer & Preis

VDL135S-KPL - OQR40	
Bestellnummer	VDL135S-KPL - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.600,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,60 €

Sieben & Mischen




Schaufelseparator 66

Sieblöffel 68



Zum Produkt

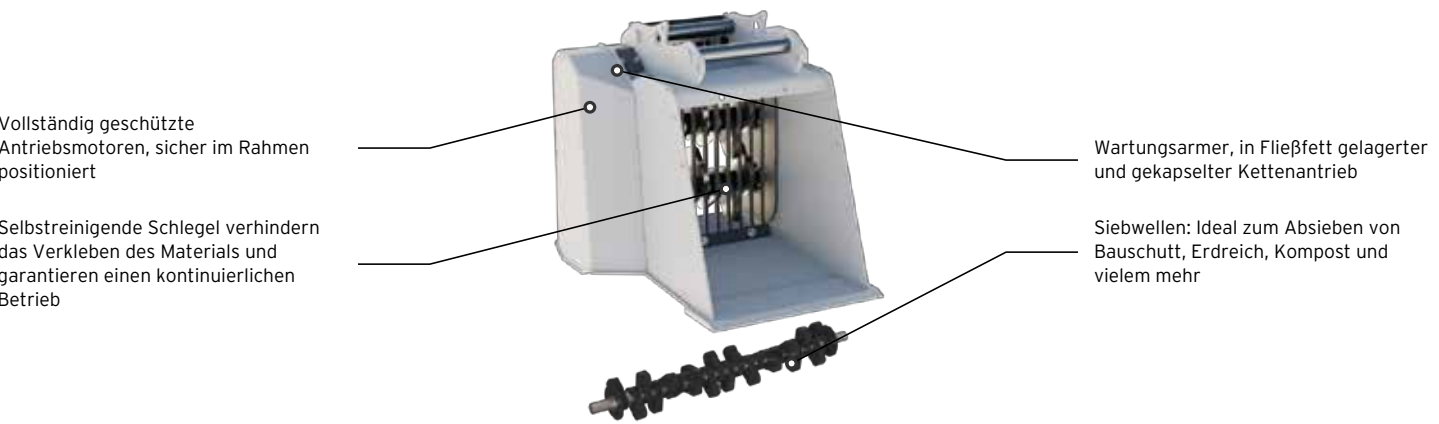

IHRE VORTEILE

Kostenoptimierung
Der Schaufelseparator ermöglicht Sieben, Mischen und Bodenaufbereitung direkt am Einsatzort und reduziert so Entsorgungs- und Beschaffungskosten.

Bauteiloptimiert
Der integrierte OQR-Adapter verringert sowohl die Aufbauhöhe als auch das Gesamtgewicht.

360° Anwendung
Optimale Materialaufnahme per Hochlöffel und exaktes Verfüllen direkt in den Graben.

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikkomponenten und -schläuche sind innenliegend und geschützt.

Technische Daten

	PE2-04 TS16 SB25-KPL - OQR40	PE2-08 TS16 SB25-KPL
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	172 kg	250 kg
Ölmenge	16 - 26 l/min	24 - 39 l/min
Betriebsdruck	200 bar	200 bar
Inhalt	110 l	230 l
Schnittbreite	410 mm	830 mm
Anzahl der Wellen	2 Stück	2 Stück

Bestellnummern & Preise

	PE2-04 TS16 SB25-KPL - OQR40	PE2-08 TS16 SB25-KPL
Bestellnummer	PE2-04 TS16 SB25-KPL - OQR40	PE2-08 TS16 SB25-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.250,00 €	Ab 11.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,25 €	Ab 11,50 €



Materialaufbereitung
Siebt und trennt Material direkt auf der Baustelle.



Sauberes Rückverfüllen
Bringt gesiebtes Material kontrolliert zurück in den Graben.



Hochlöffelmodus
Ermöglicht eine optimale Materialaufnahme in jeder Löffelstellung.



Effiziente Trennung
Trennt Erdreich, Bauschutt und Kompost zuverlässig.



Zum Produkt



Hoher Materialdurchsatz
Effiziente Aufbereitung großer Materialmengen direkt vor Ort.



Zuverlässige Siebtechnik
Saubere Materialtrennung auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

IHRE VORTEILE

Hohe Produktivität
Großes Ladevolumen und geringe Ladezeiten.

Vielseitig und flexibel
Korngröße individuell wählbar, Siebmodule einfach tauschbar.

Langlebig
Widerstandsfähiger Antrieb und robuste Lagerung der Siebtrommel.

Zuverlässig
Sieblagerung nicht im Gehäuse, ein Verklemmen des Siebs ist nahezu unmöglich.

Technische Daten

V5-800-OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Betriebsgewicht	270 kg
Breite	800 mm
Ladevolumen	0,21 m³
Siebgröße	40 mm
Arbeitsdruck min./max.	160 - 320 bar
Ölbedarf min./max.	20 - 60 l/min

Bestellnummer & Preis

V5-800-OQR40	
Bestellnummer	V5-800-OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 10.100,00 €
Preis pro Tag	Ab 10,10 €



Reinigen



Kehrbürste	72
Kehrwalze	74



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

10x schneller als Kehren von Hand

Die Kkehrbürste reinigt mit ihren zahlreichen Bürstenreihen in einem Arbeitsgang deutlich schneller als von Hand.

Reinigen schwer zugänglicher Bereiche

Mit der Rotation des KTEG-OQR kommt die Bürste in jede Ecke - selbst LKW Ladepritschen oder Container sind kein Problem.

Effizienter Personaleinsatz

Kein Zusatzpersonal erforderlich. Die Arbeitszeit wird effizient für Baustellenarbeiten genutzt anstatt für Reinigungsarbeiten.

Technische Daten

SOLO-1500 - OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	110 kg
Arbeitsbreite	1.500 mm
Maschinentiefe	710 mm
Bürstenreihen	11 Stück

Bestellnummer & Preis

SOLO-1500 - OQR40	
Bestellnummer	SOLO-1500 - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,70 €



Gründliche Reinigung
Reinigt befestigte Flächen und Randbereiche zuverlässig.



Schnelles Kehren
Säubert Wege und Verkehrsflächen effizient.



Maximale Reichweite
Erreicht dank 360°-Rotation auch schwer zugängliche Bereiche.



Präzise Reinigung
Kehrt sauber bis an Kanten und Begrenzungen.



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

10x schneller als von Hand

Die Kehrwalze reinigt in einem Arbeitsgang und ist deutlich schneller als von Hand.

Reinigen schwer zugänglicher Bereiche

Mit der Rotation des KTEG-OQR kommt die Walze in jede Ecke - selbst LKW-Ladepritschen oder Container sind kein Problem.

Effizienter Personaleinsatz

Kein Zusatzpersonal erforderlich - der Bagger wird effizient genutzt, da er neben den Baustellenarbeiten auch Reinigungsarbeiten übernimmt.

Technische Daten

	KM520-1000-KPL - OQR40	KM520-1200-KPL - OQR40
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	92 kg	98 kg
Ölmenge	25 l/min	25 l/min
Arbeitsbreite	1.050 mm	1.250 mm
Breite Abdeckung	950 mm	1.150 mm
Durchmesser Kehrwalze	520 mm	520 mm

Bestellnummern & Preise

	KM520-1000-KPL - OQR40	KM520-1200-KPL - OQR40
Bestellnummer	KM520-1000-KPL - OQR40	KM520-1200-KPL - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 4.500,00 €	Ab 4.800,00 €
Preis pro Tag	Ab 4,50 €	Ab 4,80 €



Saubere Reinigung

Reinigt Flächen zuverlässig bis an Mauern und Kanten.



Hohe Leistung

Reinigt Flächen bis zu zehnmal schneller als Handarbeit.



Maximale Reichweite

Erreicht auch schwer zugängliche und erhöhte Bereiche.



Präzise Kantenreinigung

Kehrt sauber bis an Kanten ohne seitlichen Überhang.

Planieren



Zum Produkt

Integrierte Führungsrolle



Große Auflagefläche für saubere und gleichmäßige Planiererergebnisse

IHRE VORTEILE

Effektives Ausbringen
Verteilen und Nivellieren von Kies, Schotter und mehr.


Robustes Design
Keine hervorstehenden Teile, stabile Konstruktion.

Technische Daten

AVB8-1800-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	236 kg
Baubreite	1.800 mm

Bestellnummer & Preis

AVB8-1800-KPL	
Bestellnummer	AVB8-1800-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 3.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 3,20 €

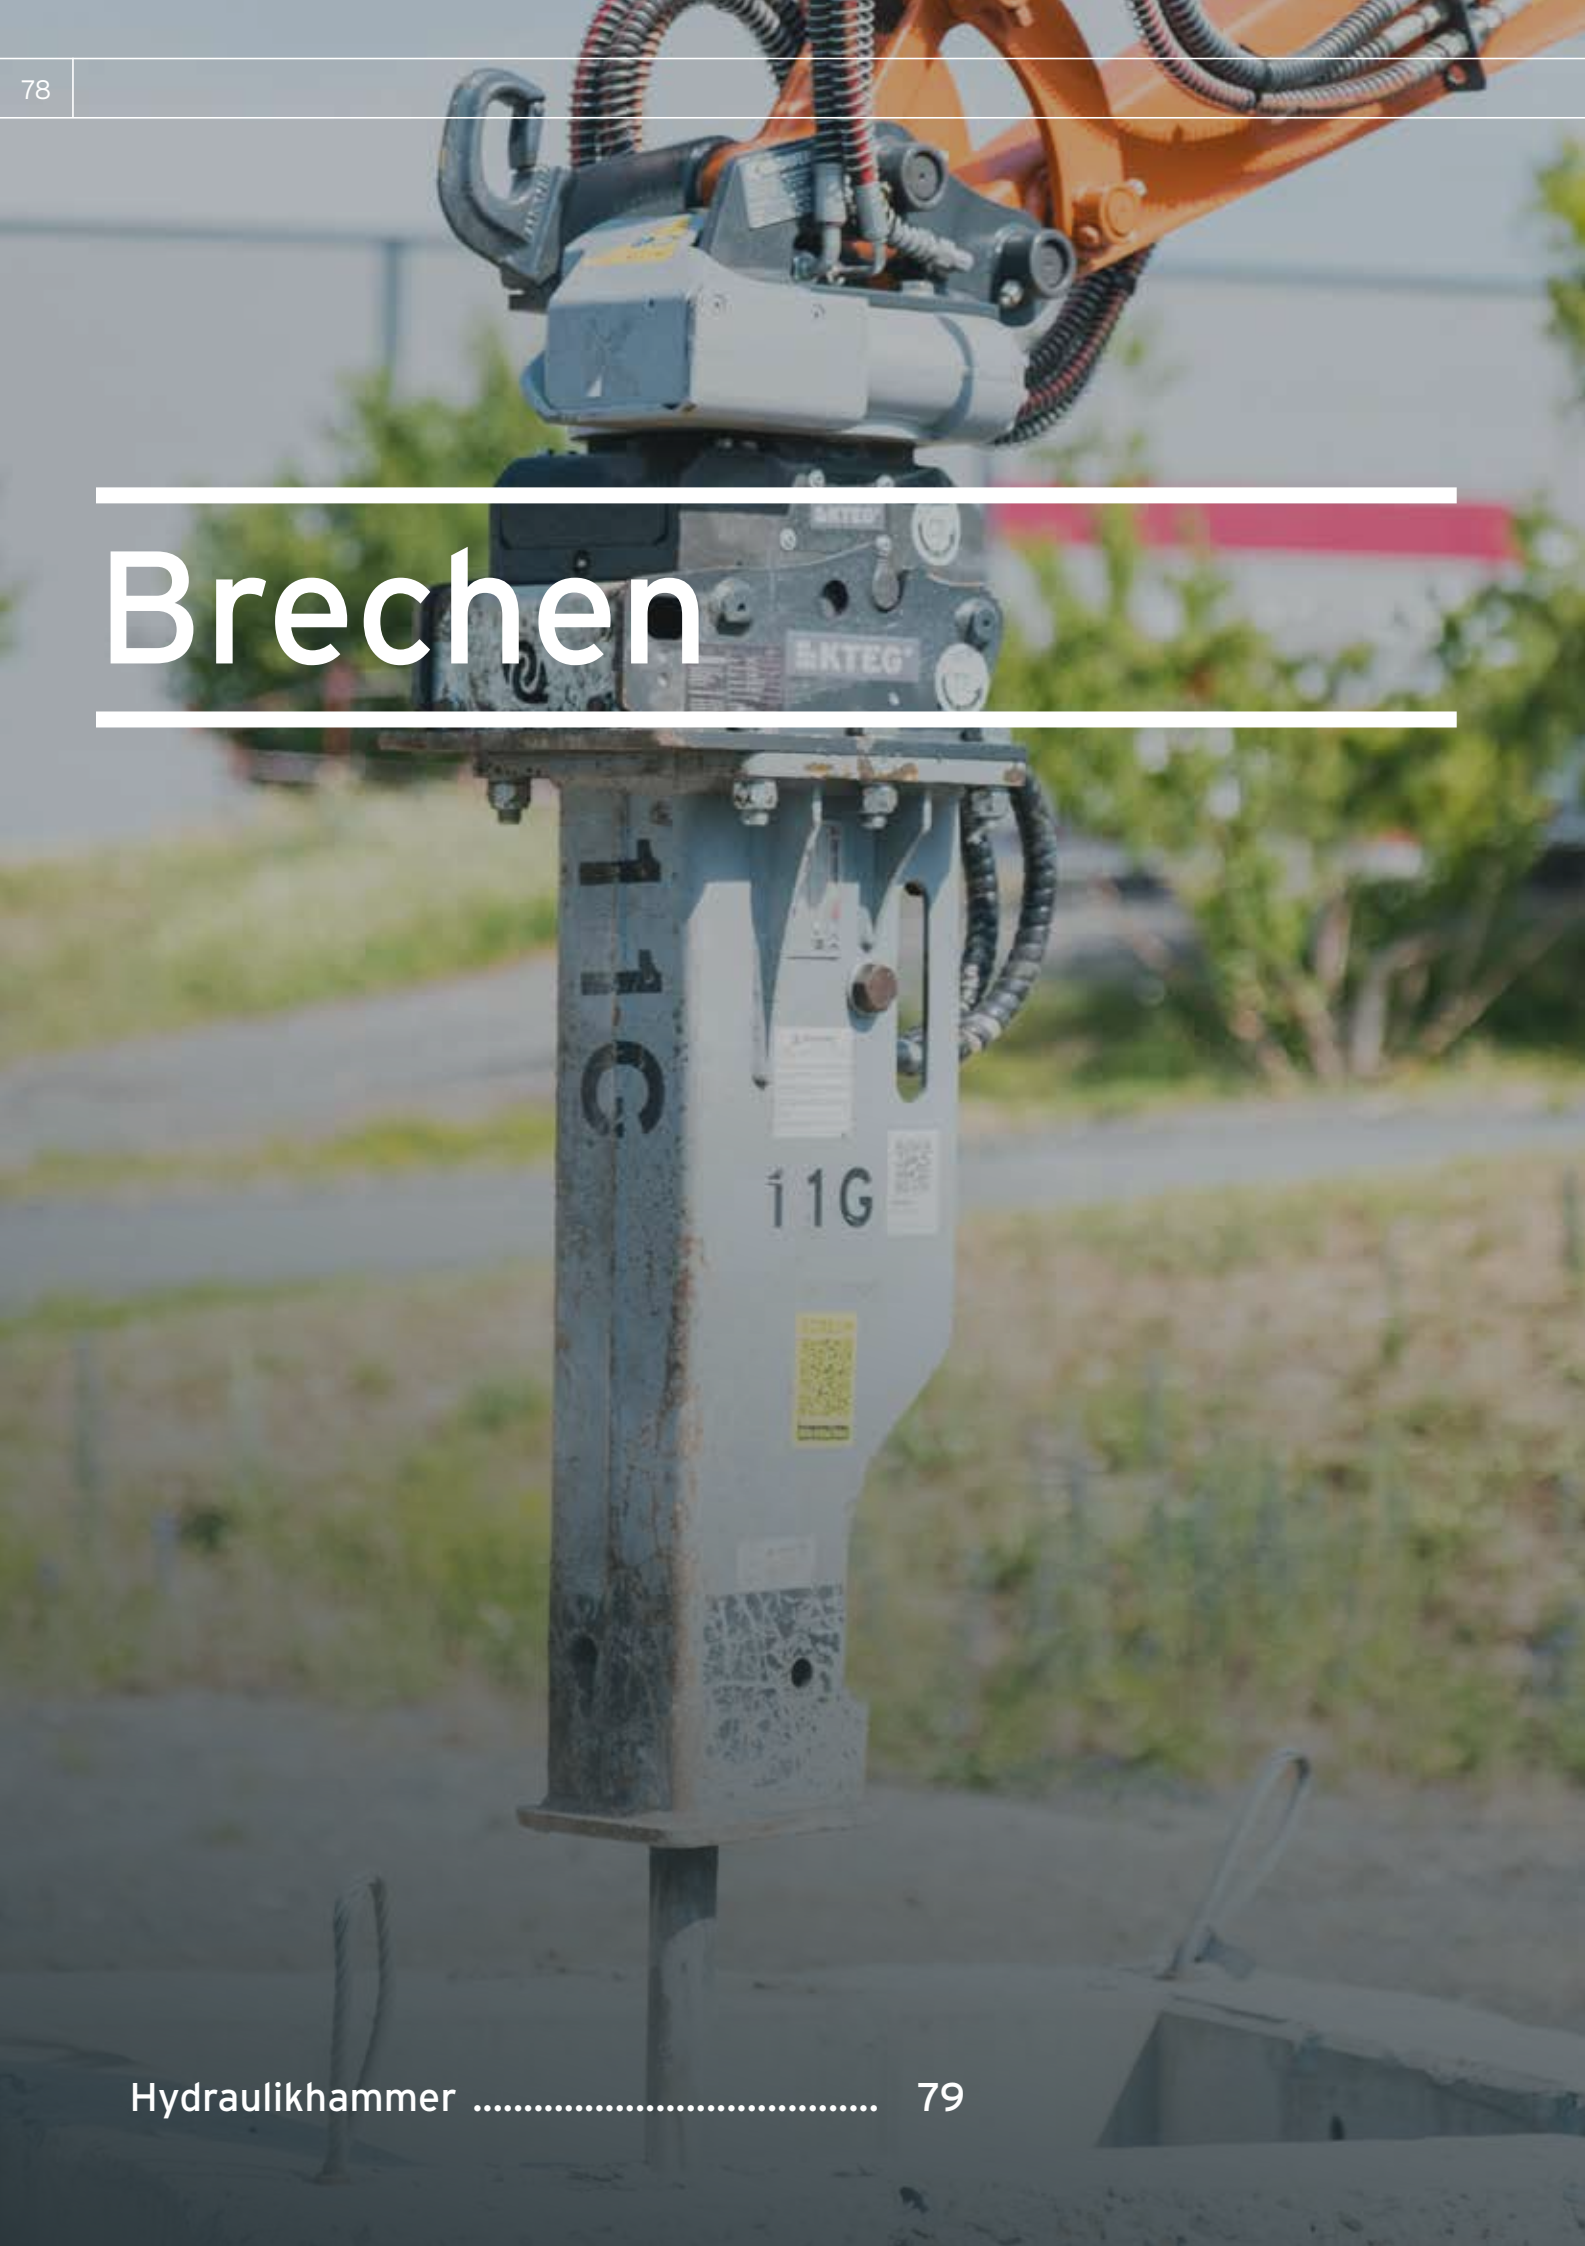

Brechen



Zum Produkt



Hohe Schlagkraft
Effizientes Brechen von Beton, Asphalt und Gestein für schnelle Arbeitsfortschritte auf der Baustelle.



Ideal für Innenabbruch und Entkernung
Präzise Abbrucharbeiten in sensiblen Bereichen in Kombination mit emissionsfreien Trägermaschinen.

IHRE VORTEILE

Vielseitig
Unterschiedliche Einsteckwerkzeuge für jede Anwendung.

Weniger Reparaturkosten
Hydraulikanschlüsse geschützt im Sichtfeld des Fahrers.

Sicher
Perfekt abgestimmt für Einsätze an Kompaktbaggern mit hohem Rückstaudruck.

Lange Nutzungsdauer
Robuster und einfacher Aufbau, wenige bewegliche Teile.

Technische Daten

	MTB21G	MTB30G
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Einsatzgewicht	215 kg	300 kg
Schlagenergie	450 J	840 J
Schlagfrequenz	600 - 1140 1/min	390 - 1000 1/min
Betriebsdruck	120 bar	105 - 155 bar
Ölmenge	30 - 60 l/min	30 - 65 l/min
Meißeldurchmesser	68 mm	70 mm

Bestellnummern & Preise

	MTB21G	MTB30G
Bestellnummer	MTB21G	MTB30G
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.000,00 €	Ab 7.900,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,00 €	Ab 7,90 €



Bodenfräse	81
Mulcher	82
Heckenschere	83



Zum Produkt



Harkenaufsatz
Zuverlässige und einfache Auflockerung sowie Vorbereitung des Bodens.



Kehrwalzenaufsatz
Schnelle und effiziente Reinigung von Baustellen und Arbeitsbereichen.

IHRE VORTEILE

- Präzision**
Die Bodenfräse bearbeitet größere Flächen von bis zu 25 cm Tiefe, für eine gründliche Bodenbearbeitung.
- Vielseitigkeit**
Die beiden Aufsätze sind schnell austauschbar und machen die Fräse zum Allrounder im Bereich der Bodenbearbeitung und Reinigung.

- Reinigungskraft**
Die Kehrwalze entfernt mühelos jeglichen Schmutz, reinigt Gehwege, Straßenränder, Straßen und Wege.
- Zeitersparnis**
Durch die effiziente Arbeitsweise der Fräse und den schnellen Wechsel der Aufsätze werden Arbeitszeiten reduziert und die Produktivität erhöht.

Technische Daten

C1-KPL-OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
Gewicht	80 kg
Hydraulikleistung	9,5 kW
Optimale Ölmenge	30 l/min
Maximale Ölmenge	60 l/min
Maximaler Druck	200 bar
Trommelgeschwindigkeit	150 U/min

Bestellnummer & Preis

C1-KPL-OQR40	
Bestellnummer	C1-KPL-OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 6.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 6,00 €



Zum Produkt



Mühe los an jedem Hang
Steile Böschungen sicher und komfortabel vom Fahrerhaus aus pflegen.



Maximale Flächenleistung
Schnelles und effizientes Mulchen großer Flächen.

IHRE VORTEILE

Großer Einsatzradius
Mit der Rotationsfunktion des KTEG-OQR kann der gesamte Einsatzradius des Trägergeräts ausgenutzt werden.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

10x schneller, als von Hand
Deutlich mehr Leistung und schnelleres Mulchen als von Hand.



Zum Produkt

Das integrierte Durchflussregelventil reduziert überschüssigen Durchfluss

Messer aus Spezialstahl HB 450 reduzieren den Verschleiß



Das 360°-Gelenk ermöglicht eine präzise Arbeitswinkel-Einstellung

IHRE VORTEILE

10x schneller, als von Hand
Deutlich mehr Leistung und schnellerer Heckenschnitt als von Hand.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

Großer Einsatzradius
Mit der Rotationsfunktion des KTEG-OQR kann der gesamte Einsatzradius des Trägergeräts ausgenutzt werden.

Technische Daten

DA13	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	280 kg
Ölmenge	36 l/min
Max. Betriebsdruck	250 bar
Arbeitsbreite	1.080 mm
Schnittdurchmesser	6/8 mm

Bestellnummer & Preis

DA13	
Bestellnummer	DA13
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,50 €

Technische Daten

SKIMMER 100/188	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	250 kg
Ölmenge	60 l/min
Betriebsdruck	250 bar
Scherenlänge	1.180 mm
Schnittdurchmesser	100 mm
Schnittfrequenz	84 l/min

Bestellnummer & Preis

SKIMMER 100/188	
Bestellnummer	SKIMMER 100/188
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,50 €



Forstpfllege

Baumschere	86
Baumstumpffräse	87
Holzspalter	88



Zum Produkt



Saubere Schnitte
Für professionelle Ergebnisse bei jedem Einsatz.



Sicher & Effizient
Mehr Reichweite, weniger Handarbeit, höhere Produktivität.



Zum Produkt



Starke Fräsleistung
Effiziente Entfernung von Baumstümpfen in kürzester Zeit.



Flexibel im Einsatz
Danke großer Reichweite und 360°-Rotation auch schwierige Einsatzorte mühelos erreichen.

IHRE VORTEILE

10x schneller, als von Hand
Schneiden, Sammeln und Ablegen in einem Arbeitsgang.

Geeignet für steile Hänge
Effizient in schwierigen Hanglagen, ideal für schwer zugängliche Wurzelstöcke.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

Großer Einsatzradius
Mit der Rotationsfunktion des KTEG-OQR kann der gesamte Einsatzradius des Trägergeräts ausgenutzt werden.

IHRE VORTEILE

10x schneller, als von Hand
Deutlich mehr Leistung und schneller als von Hand.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

Großer Einsatzradius
Mit der Rotationsfunktion des KTEG-OQR kann der gesamte Einsatzradius des Trägergeräts ausgenutzt werden.

Geeignet für steile Hänge
Effizient in schwierigen Hanglagen, ideal für schwer zugängliche Wurzelstöcke.

Technische Daten

TMK200	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	165 kg
Betriebsdruck	280 - 300 bar
Max. Öffnungsweite	700 mm
Schnittleistung	180 - 200 mm

Bestellnummer & Preis

TMK200	
Bestellnummer	TMK200
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.750,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,75 €

Technische Daten

TORNADO 450	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	226 kg
Ölmenge	32 - 42 l/min
Betriebsdruck	200 - 250 bar
Arbeitsbreite	720 mm

Bestellnummer & Preis

TORNADO 450	
Bestellnummer	Tornado 450
Netto-Verkaufspreis	Ab 8.750,00 €
Preis pro Tag	Ab 8,75 €



Zum Produkt



IHRE VORTEILE

Effiziente Leistung
Spalten großer Stammengen - schneller und kraftvoller als von Hand.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

Technische Daten

HSP1 - OQR40	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Betriebsgewicht	433 kg
Ölmenge	60 l/min
Betriebsdruck	200 bar
Max. Stammlänge	160 cm
Öffnungsgeschwindigkeit	5,6 m/min
Leistung	25 t

Bestellnummer & Preis

HSP1 - OQR40	
Bestellnummer	HSP1 - OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 6.750,00 €
Preis pro Tag	Ab 6,75 €





Von der Beratung bis zum Service profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netzwerk aus über 100 Kiesel- und Partnerstandorten - kompetent und zuverlässig direkt vor Ort: Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner unter www.kiesel.net/standorte

KIESEL

Mein Systempartner.

6 gute Gründe für eine starke Zusammenarbeit

Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus

Ob neu oder gebraucht, zur Miete oder finanziert - wir bieten Ihnen wirtschaftliche und planbare Lösungen für jede Projektphase und jede Investitionsentscheidung.

Langfristiger Partner mit Zukunftsfokus

Als Familienunternehmen mit fast 70 Jahren Erfahrung stehen wir für nachhaltige Partnerschaften, Innovationskraft und Lösungen, die Sie heute effizienter und morgen erfolgreicher machen.

Maßgeschneiderte Lösungen statt Standard

Durch das Customizing in unserer eigenen Fabrik und unsere Innovationsschmiede KTEG passen wir Technik exakt an Ihre Anforderungen an. Aus Serienmaschinen werden maßgeschneiderte Geräteträger für Ihren Erfolg.

Individuelle Beratung

Wir betrachten den gesamten Prozess: von der Auswahl der passenden Maschine über die optimale Kombination aus Anbaugeräten, Schnellwechsel- und Assistenzsystemen bis hin zur Einsatzoptimierung im Alltag.

Maximale Einsatzsicherheit

Mit mehr als 350 top geschulten Servicetechnikern und einer Overnight Ersatzteilversorgung sorgen wir für minimale Stillstände. Denn Ihre Maschinen müssen laufen - jederzeit.

Persönliche Nähe & Verlässlichkeit

Mit über 45 eigenen Standorten und persönlichen Ansprechpartnern sind wir immer dort, wo Ihre Projekte sind - praxisnah und schnell erreichbar.

Zusammen stark. Für Ihren Erfolg.

Ihr Vertriebspartner vor Ort:



Zum Produkt

Bestellnummern und Preise entnehmen Sie der jeweiligen Produktseite des Anbaugerätes