



Betonzange CC440

Die neue Generation hält Einzug

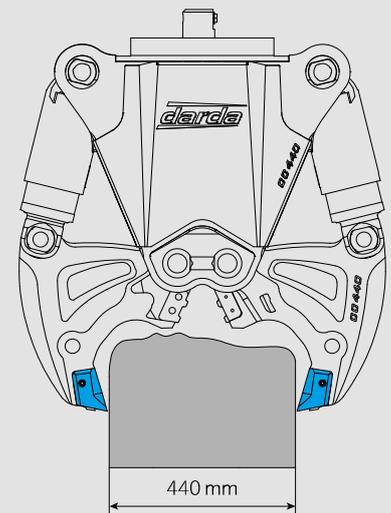

Zange mit Standardbrechspitzen

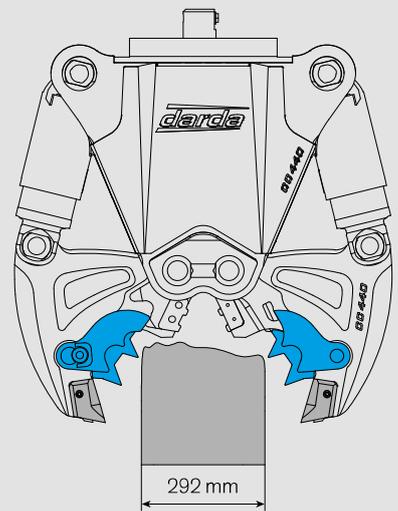

Zange mit Zusatzbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC440

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe ¹	868 x 846 x 330 mm
Öffnungsweite	440 mm
Gesamtgewicht ¹	235 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	2,5 - 4,5 t
Empfohlene Brokk Maschine	Brokk 170
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	25 MPa (250 bar)
Arbeitsdruck	50 MPa (500 bar)
Ölstrom, max.	100 l/min
Leistungen	
Brechkraft A, max.	431 kN (44 t)
Brechkraft B, max. (optional)	568 kN (58 t)
Schneidkraft, max.	1560 kN (159 t)
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ³	9033 0440 80

¹ Ohne Aufnahmeplatte


² Abhängig von der Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

³ Ohne Anbau

Mögliche Optionen



360° Drehantrieb



Zusatzbrechzahn