



Betonzange CC480

Kompakt und leistungsstark

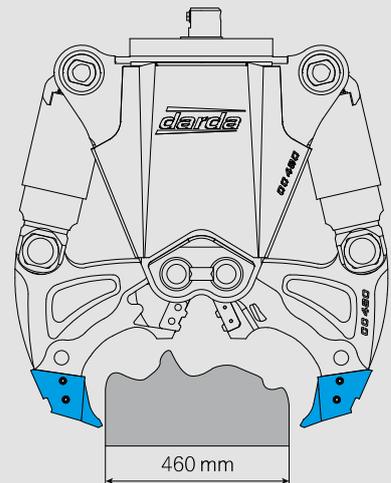

Zange mit Standardbrechspitzen

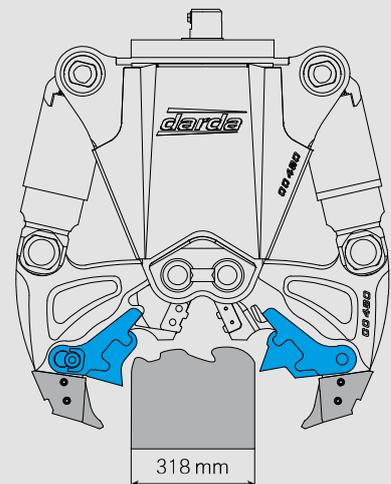

Zange mit Zusatzbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC480

Abmessungen und Gewicht

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Länge x Breite x Höhe ¹ | 903 x 857 x 330 mm |
| Öffnungsweite | 460 mm |
| Gesamtgewicht ¹ | 275 kg |

Trägergeräte

| | |
|---|-----------|
| Empfohlenes Trägergerätgewicht, max. ² | 4 - 6 t |
| Empfohlene Brokk Maschine | Brokk 200 |

Hydraulischer Anschluss

| | |
|----------------------|--------------------|
| Anschlussdruck, min. | 17,5 MPa (175 bar) |
| Anschlussdruck, max. | 25 MPa (250 bar) |
| Arbeitsdruck | 50 MPa (500 bar) |
| Ölstrom, max. | 100 l/min |

Leistungen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Brechkraft A, max. | 490 kN (50 t) |
| Brechkraft B, max. (optional) | 667 kN (68 t) |
| Schneidkraft, max. | 1834 kN (187 t) |
| Schneidkapazität, max. | 1x Ø 30 mm |

Bestelldaten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Artikel-Nr. ³ | 9033 0480 80 |
|--------------------------|--------------|

¹ Ohne Aufnahmeplatte


² Abhängig von der Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

³ Ohne Anbau

Mögliche Optionen



360° Drehantrieb



Zusatzbrechzahn