


[Zum Produkt](#)

Kein Drehwerk nötig, geringe Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse - geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

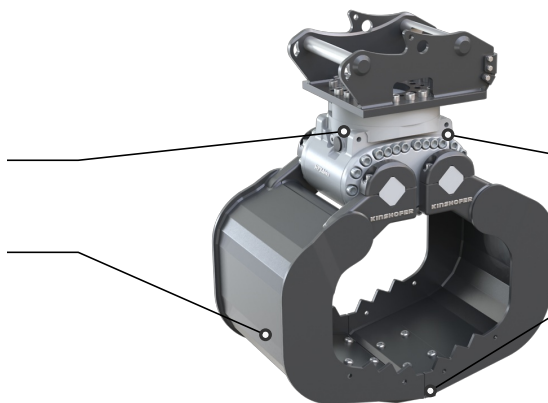

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optionale 4-Punkt-Aufnahme für flexible Anwendungen

IHRE VORTEILE

Ersetzt Handarbeit

Schwere und sperrige Objekte können einfach und mühelos aufgenommen und positioniert werden.

Kosteneffizient

Kein Drehwerk erforderlich, da es im KTEG OQR integriert ist.

Keine tägliche Wartung

HPX-Greiferantrieb erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Spart Zeit, Transport- und Deponiekosten

Sortierung erfolgt direkt auf der Baustelle, keine Zwischenlagerung erforderlich.

Technische Daten

A19H-600-KPL	
Passender MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR65
Gewicht	728 kg
Breite	600 mm
Öffnung	1.900 mm
Inhalt	300 l
Traglast	4.000 kg
Anzahl Zähne	5 Stück

Bestellnummer & Preis

A19H-600-KPL	
Bestellnummer	A19H-600-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 13.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 13,70 €

**Sicheres Greifen**

Schwere Betonteile präzise und kontrolliert bewegen.

**Rohrverlegung**

Rohre sicher direkt im Graben positionieren.

**Vielseitigkeit**

Zuverlässiges Greifen und Entfernen von Holz sowie Fremdmaterial.

**4-Grip Ansteckvorrichtung**

Beschädigungsfreies Greifen von Betonteilen und Bordsteinen.