

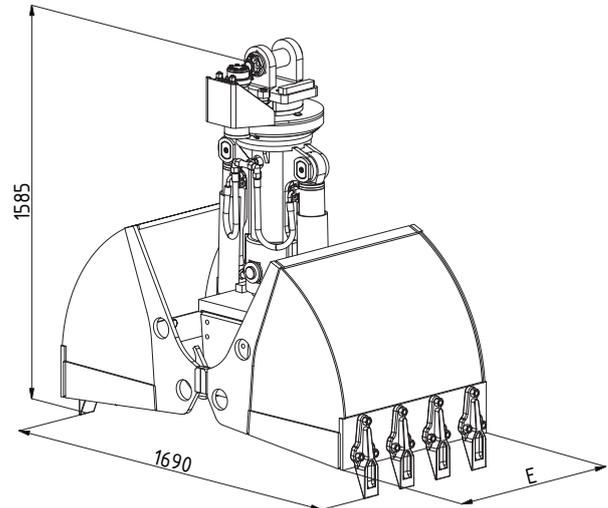


# Baureihe|DCS4

Baggergewichtsklasse: 13 - 21 t  
Zweischalen-Tiefbaugreifer

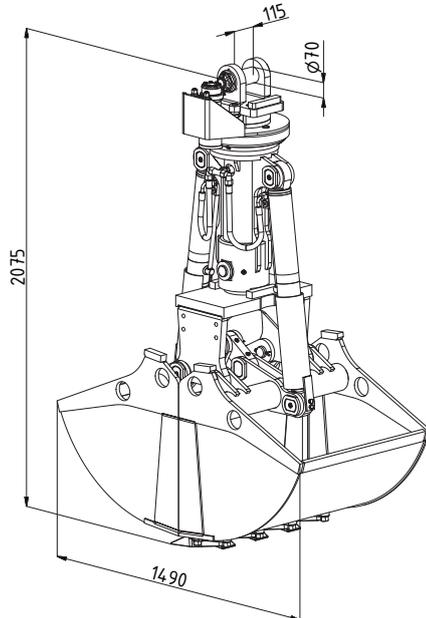

Typ	Inhalt-SAE (l)	Gewicht (kg)	Schnittbreite E (mm)	Anzahl der Zähne
DCS4-300	180	675	300	3 (2-Loch)
DCS4-400	240	720	400	3 (3-Loch)
DCS4-500	300	750	500	3 (3-Loch)
DCS4-600	360	780	600	5 (3-Loch)
DCS4-700	420	855	700	5 (3-Loch)
DCS4-800	480	885	800	7 (3-Loch)
DCS4-900	540	915	900	7 (3-Loch)
DCS4-1000	600	945	1000	9 (3-Loch)

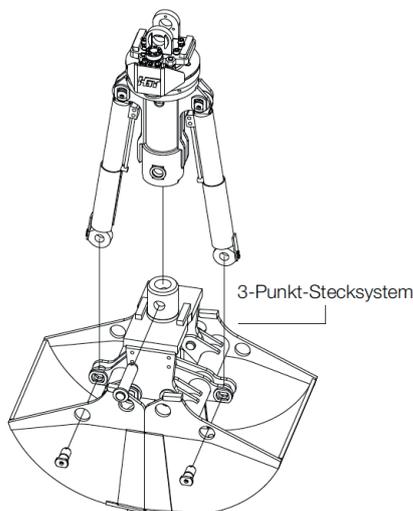

## Technische Daten|DCS4

Baggergewichtsklasse	t	13 - 21
Tragfähigkeit Greifer max.	t	Greifer: 4 / Drehwerk: 10
Schüttgewicht bis	t/m <sup>3</sup>	3
Betriebsdruck max.	bar	350 (Greiffunktion) / 140 (Drehfunktion)
Schließkraft	kN	67



### **|Einsatz: Mobil- und Kettenbagger**

Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.: Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand, Heben von Gegenständen aller Art.



### **|Konstruktionsmerkmale**

- Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt-Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- Drehantrieb endlos hydraulisch drehbar
- Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne, Kolbenstangenschutz, Schlauchschutzblech für die Hydraulikanschlüsse am Drehantrieb

### **|Lieferbares Zubehör und Ausrüstungen**

- Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate
- Aufhängung mit Pendelbremse
- Lashaken, Hülsensteckzähne
- Kompaktmotor
- Auswerfer, Greiferverlängerung
- Sonderschalen (z.B. Rundlochschalen, HD-Ausführung)
- Spezialschalen nach Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage