

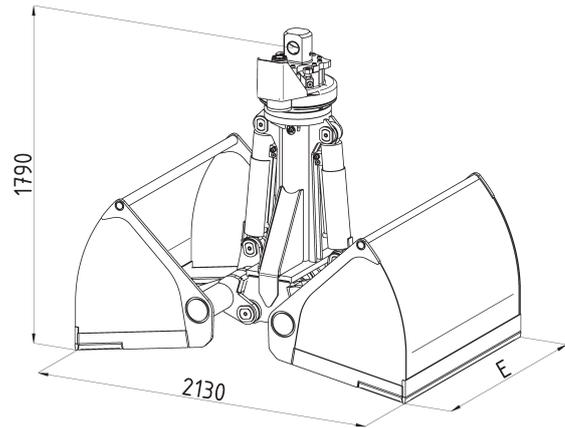


Baureihe RCS4

Baggergewichtsklasse: bis 30 t
Zweischalen-Verladegreifer

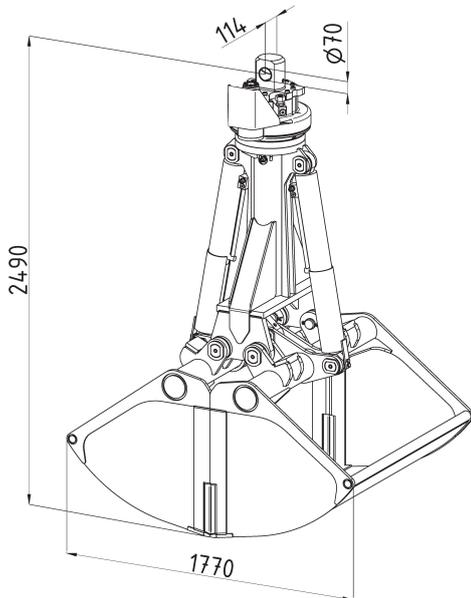

| Typ | Inhalt-SAE (l) | Schüttdichte bis t/m ³ | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) |
|-----------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| RCS4-1000 | 1000 | 2,0 | 1270 | 1100 |
| RCS4-1200 | 1200 | 2,0 | 1360 | 1400 |
| RCS4-1400 | 1400 | 2,0 | 1420 | 1600 |
| RCS4-1600 | 1600 | 2,0 | 1535 | 1800 |

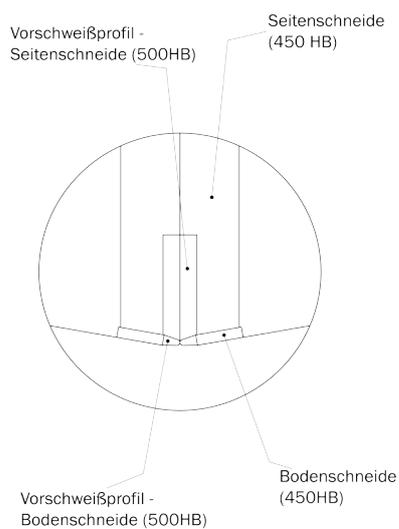

Technische Daten RCS4

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| Baggergewichtsklasse | t | bis 30 |
| Tragfähigkeit Greifer max. | t | Greifer: 4 / Drehwerk: 15 |
| Schüttgewicht bis | t/m ³ | 2 |
| Betriebsdruck max. | bar | 350 (Greiffunktion) / 140 (Drehfunktion) |
| Drehzahl max. | U/min | 18 |



|Einsatz: Mobil- und Kettenbagger

Optimierter Greifer für den leichten Schüttgutumschlag von fließenden Gütern, wie z.B.: Kies, Sand, Schotter, Getreide, Futtermittel, Dünger, Erze, Kohle usw.



Abb.: RCS4 mit schraubbaren Überlaufklappen

|Konstruktionsmerkmale

- Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- Drehantrieb endlos hydraulisch drehbar
- Hubzylinder mit Endlagendämpfung
- Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450) und mit Vorschweißprofilen (HB 500) verstärkt
- Kolbenstangenschutz
- Schlauchschutzblech für die Hydraulikanschlüsse am Drehwerk
- Schalen- und Gleichlauflenkungslagerungen abgedichtet

|Lieferbares Zubehör und Ausrüstungen

- Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate
- Greiferverlängerung
- Lasthaken
- Schalenabdichtung / - Abdeckung
- Wechsellmesser
- Spezienschalen nach Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage