

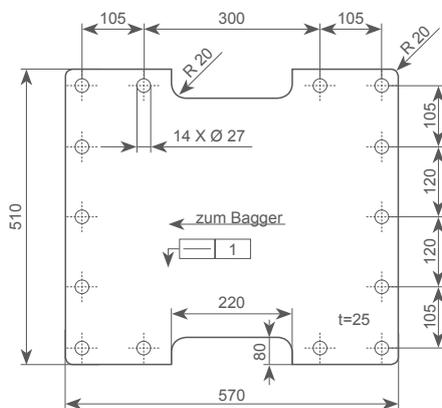


### Excellence line 1655E

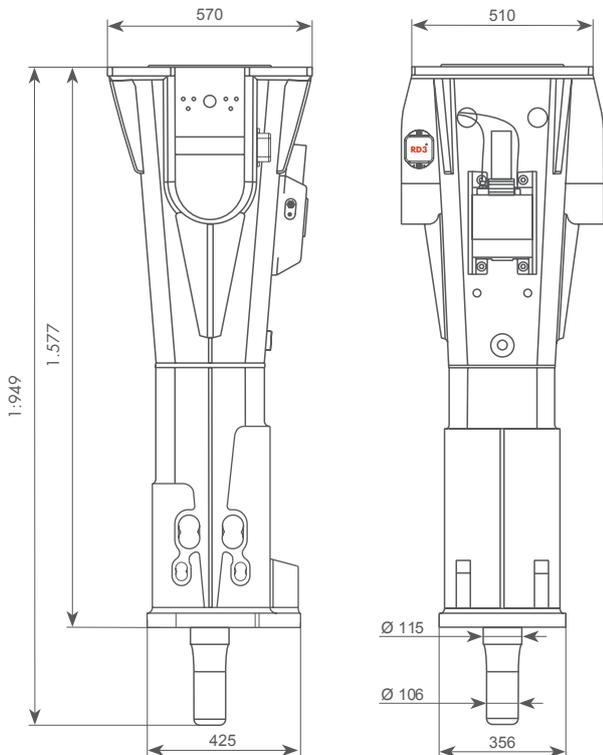

#### Einsteckwerkzeuge:

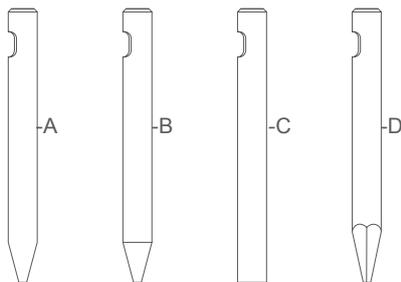

- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
  - Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
  - Garantierter Schalleistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
  - Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
  - Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Öldruchflußmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.
  - Bitte bei diesen Anwendungen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Arbeiten unter Wasser befolgen.
  - Die Schmieranlage hat zwei Pumpenelemente und versorgt die obere- und untere Meißelbuchse unabhängig und einzeln einstellbar voneinander.
- Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Dezember 2018 – JS

**Sandvik Mining and Construction Oy • Taivalkatu 8, P.O. Box 165 • FI-15101 Lahti**

[www.rammer.com/de](http://www.rammer.com/de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Einsatzgewicht ●	kg	1.080
Betriebsdruck	bar	135...145
Druckbegrenzung ●	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	90...130
Rückstaudruck max.	bar	10
Aufnahmeleistung	kW	31
Meißeldurchmesser	mm	115
Garantierter Lärmpegel ●	dB(A)	123 (127)
Gewicht des Trägergerätes ●	t	12...20

Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie	
Schmierung automatisch mit RAMLUBE II ●	Kartusche # 951370	
RD3 / My Fleet	Serie	
Schutzventil	Serie	
Leerschlagschutz- Vorwahlschalter	Sofortstart / <b>Aktiv</b> (Aus/Ein)	
Schlagzahl ●	min <sup>-1</sup>	540...920
untere Meißelbuchse mit Serviceplus	Vor Ort wechselbar + 90° zu drehen	

<b>Anschlüsse</b>		
IN - min. 26 mm Innendurchmesser	SAE 1" 6000 PSI	
OUT - min. 26 mm Innendurchmesser	SAE 1" 6000 PSI	
Luftanschluss (für Arbeiten unter Wasser) ●	Serie (AIR - RI - 3/8")	
Farbe	RAL2002 RAMMER	
Öltemperatur	-20...80 °C	
Ölviskosität	20...1000 cSt	

<b>Einsteckwerkzeuge</b>	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BB49E1	
B - Spitzmeißel	BB49E3	
C - Stumpfmeißel	BB49E4	
D - Pyramidenmeißel	BB49E3K3	