



Excellence line 2577E

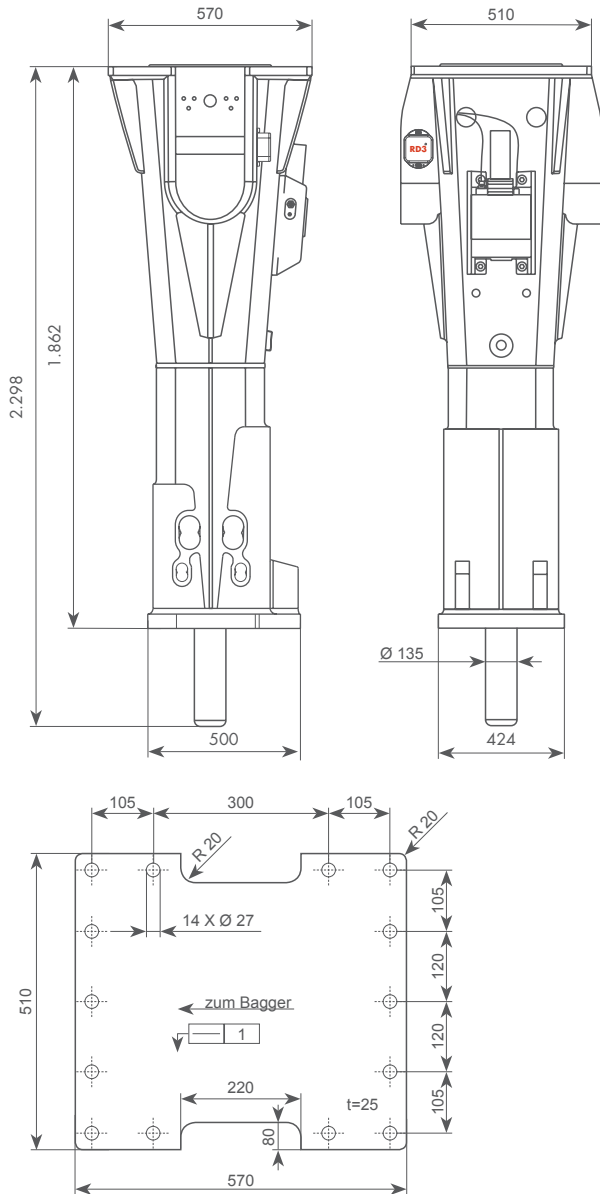

Einsteckwerkzeuge:

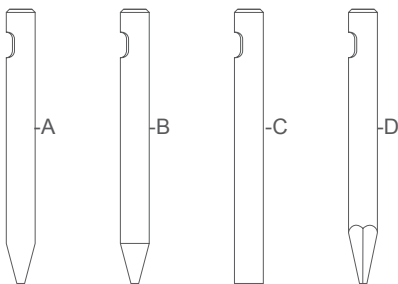

Einsatzgewicht ❶	kg	1.760
Betriebsdruck	bar	135...145
Druckbegrenzung ❷	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	140...200
Rückstaudruck max.	bar	10
Aufnahmeleistung	kW	48
Meißeldurchmesser	mm	135
Garantierter Lärmpegel ❸	dB(A)	120 (124)
Gewicht des Trägergerätes ❹	t	21...32

Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie	
Schmierung automatisch mit RAMLUBE II 	Kartusche # 951370	
RD3 / My Fleet	Serie	
Schutzventil	Serie	
Leerschlagschutz- Vorwahlschalter	Sofortstart / Aktiv (Aus/ Ein)	
Schlagzahl 	min ⁻¹	450...750
untere Meißelbuchse mit Service plus	Vor Ort wechselbar + 90° zu drehen	
Membranspeicher- Serviceport		

Anschlüsse

IN - min. 26 mm Innendurchmesser	SAE 1¼" 6000 PSI
OUT - min. 32 mm Innendurchmesser	SAE 1¼" 6000 PSI
Luftanschluss (für Arbeiten unter Wasser) 	Serie (AIR - RI - 3/8")
Farbe	RAL2002 RAMMER
Öltemperatur	-20...80 °C
Ölviskosität	20...1000 cSt

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BB86E1	
B - Spitzmeißel	BB86E3	
C - Stumpfmeißel	BB86E4	
D - Pyramidenmeißel	BB86E3K3	

- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
- Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
- Garantierter Schalleistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
- Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
- Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Oldruchflußmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.
- Bitte bei diesen Anwendungen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Arbeiten unter Wasser befolgen.
- Die Schmieranlage hat zwei Pumpenelemente und versorgt die obere- und untere Meißelbuchse unabhängig und einzeln einstellbar voneinander.

Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt. haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Dezember 2018 – JS

Sandvik Mining and Construction Oy • Taivalkatu 8, P.O. Box 165 • FI-15101 Lahti

www.rammer.com/de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten