



Excellence line 355E

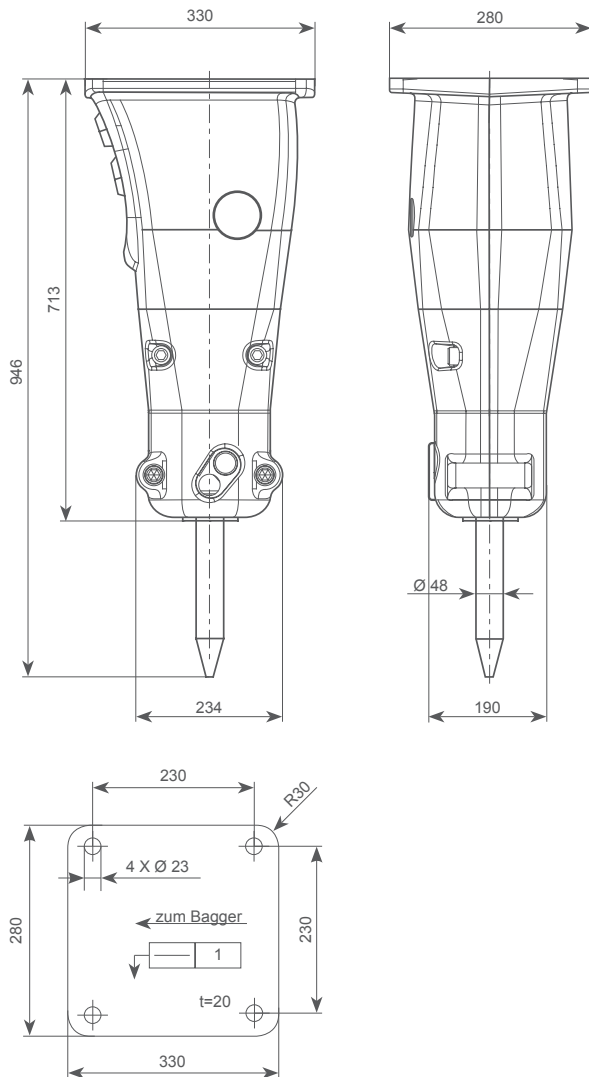

Einsteckwerkzeuge:

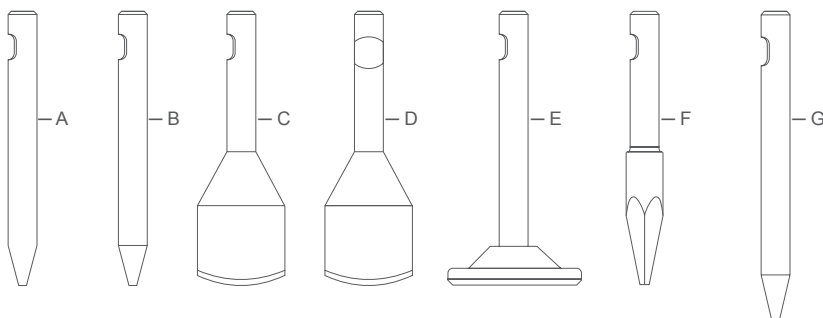

- Inklusive Standard-Anbauplate und Standard-Meißel.
- Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
- Garantiierter Schalleistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
- Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
- Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Ölchlußflußmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.
- Bitte bei diesen Anwendungen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Arbeiten unter Wasser befolgen.

Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Dezember 2018 – JS

Einsatzgewicht ❶	kg	150
Betriebsdruck	bar	90...150
Druckbegrenzung ❷	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	25...55
Rückstaudruck max.	bar	20
Aufnahmeleistung	kW	13,8
Meißeldurchmesser	mm	48
Garantierter Lärmpegel ❸	dB(A)	118 (114)
Gewicht des Trägergerätes ❹	t	1,6...3,6

Vibration- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie	
Schmierung mit der Handpresse	Meißelpaste # 902045	
RD3 / My Fleet	Serie	
Schlagzahl 	min ⁻¹	800...3.000

Anschlüsse	
IN - min. 12 mm Innendurchmesser	BSPP ½"
OUT - min. 12 mm Innendurchmesser	BSPP ½"
Anschluss für Arbeiten unter Wasser 	nein
Farbe	RAL2002 RAMMER
Öltemperatur	-20...80 °C
Ölviskosität	20...1000 cSt

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BG451	233 mm
B - Spitzmeißel	BG453	233 mm
C - Spaten, parallel zum Ausleger	BG455	233 mm
D - Spaten, quer zum Ausleger	BG456	233 mm
E - Stampfplatte	BG457	186 mm
F - Pyramidenmeißel (Ø2- 65 mm)	BG453K3	233 mm
G - langer Spitzmeißel	BG458	323 mm