Datenblatt

RAMMER Hydraulikhammer

Small Range

Performance line R03P

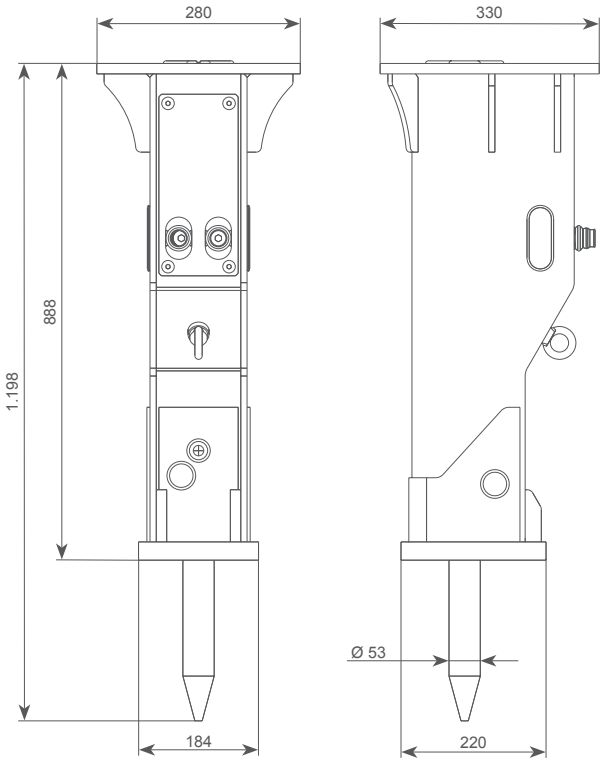

Einsatzgewicht ①	kg	180
Betriebsdruck	bar	75...120
Druckbegrenzung ②	bar	170
Öldurchflussbereich	l/min	25...50
Rückstaudruck max.	bar	20
Aufnahmeleistung	kW	10
Meißeldurchmesser	mm	53
Garantierter Lärmpegel ③	dB(A)	116 (112)
Gewicht des Trägergerätes ④	t	2,0...4,4
Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie	
Schmierung, von Hand	Kartusche # 902045	
Schlagzahl ⑤	min^{-1}	600...1200
Anschlüsse		
IN - min. 12 mm Innendurchmesser	BSPP-internal ½"	
OUT - min. 12 mm Innendurchmesser	BSPP-internal ½"	
Farbe	RAL2002 RAMMER	
Öltemperatur	-20...80 °C	
Ölviskosität	20...1000 cSt	
Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BK081	270
B - Spitzmeißel	BK083	270
C - Pyramidenmeißel	BK083K3	270



Einsteckwerkzeuge:



Die Anbauplatte ist kompatibel zu folgen RAMMER Hydraulikhämmern:
RAMMER - Performance line R02P
RAMMER - Excellence line 255
RAMMER - Excellence line 355

① Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
② Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
③ Garantierter Schallleistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
④ Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
⑤ Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Öldruchflußmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.
⑥ Bitte bei diesen Anwendungen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Arbeiten unter Wasser befolgen.

Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Mai 2018 – JS

Sandvik Mining and Construction Oy ● Taivalkatu 8, P.O. Box 165 ● FI-15101 Lahti
www.rammer.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stand: DE 18-22 erstellt von JS, BU Breakers