


Datenblatt

RAMMER Hydraulikhammer

Small Range

Performance line R04P

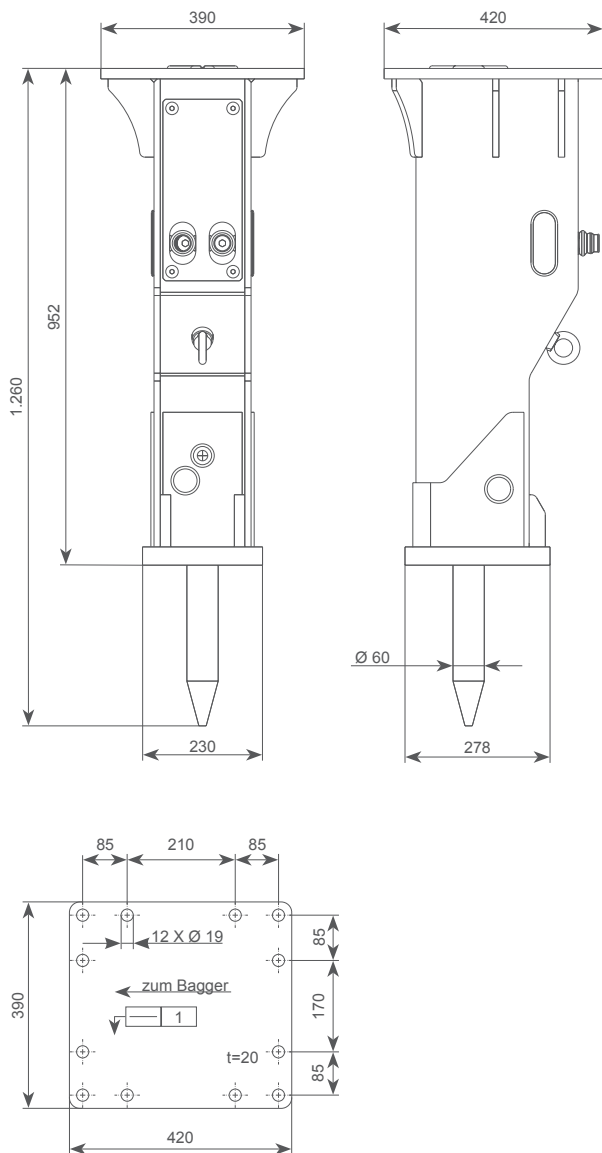

Einsatzgewicht ^①	kg	285
Betriebsdruck	bar	70...130
Druckbegrenzung ^②	bar	180
Öldurchflussbereich	l/min	30...60
Rückstaudruck max.	bar	20
Aufnahmeleistung	kW	13
Meißeldurchmesser	mm	60
Garantierter Lärmpegel ^③	dB(A)	118 (114)
Gewicht des Trägergerätes ^①	t	3,0...6,0

Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie
Schmierung, von Hand	Kartusche # 902045


Schlagzahl 	min ⁻¹	550...1050

Anschlüsse	
IN - min. 15 mm Innendurchmesser	BSPP-internal ¾"
OUT - min. 15 mm Innendurchmesser	BSPP-internal ¾"

Farbe	RAL2002 RAMMER
Öltemperatur	-20...80 °C
Ölviskosität	20...1000 cSt

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BK111	
B - Spitzmeißel	BK113	
C - Pyramidenmeißel	BK113K3	

Einsteckwerkzeuge:



- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
- Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
- Garantierte Schallleistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
- Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
- Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Öldruckflussmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.
- Bitte bei diesen Anwendungen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Arbeiten unter Wasser befolgen.

Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Mai 2018 – JS

Sandvik Mining and Construction Oy • Taivalkatu 8, P.O. Box 165 • FI-15101 Lahti

www.rammer.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten