

Uhrig Anbauverdichter UAM ecoline

Übersicht

UAM
proline

	Baggerdienstgewicht in t																													
	10					20					30					40					50	60	70	80	90	100				
HD125T	2-10																													
HD140T	2-10																													
HD125	2-10																													
HD140	2-10																													
HD1000						7-20																								
HD1400											14-40																			

Modell		HD125T	HD140T	HD125	HD140
Baggerdienstgewicht	t	2-10	2-10	2-10	2-10
Einsatzgewicht	kg	300	320	150	170
Frequenzbereich	Hz	55	55	55	55
Schlagkraft	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Plattenmaß	mm	270x740	400x740	270x740	400x740

Modell		HD1000	HD1400
Baggerdienstgewicht	t	7-20	14-40
Einsatzgewicht	kg	790	1.210
Frequenzbereich	Hz	35 / 60	35 / 60
Schlagkraft	kg	3.500 / 10.000	6.500 / 18.500
Plattenmaß	Mm	720x1.110	850x1.370
Haltekraft Drehwerk	Nm	9.300	12.900

Uhrig Anbauverdichter UAM ecoline

Highlights

UAM
proline


Ohne Drehwerk, für Anwendungen mit Rotatoren

Absolut wirtschaftlich: unkomplizierte, robuste und wartungsarme Konstruktion

Optional mit Verlängerung als Rohrzonenverdichter

Optimal für alle gängigen Bodenverhältnisse eingestellte, hohe Schlagfrequenz und Schlagkraft

Leicht und schmal für Arbeiten im Kanal und Verbau

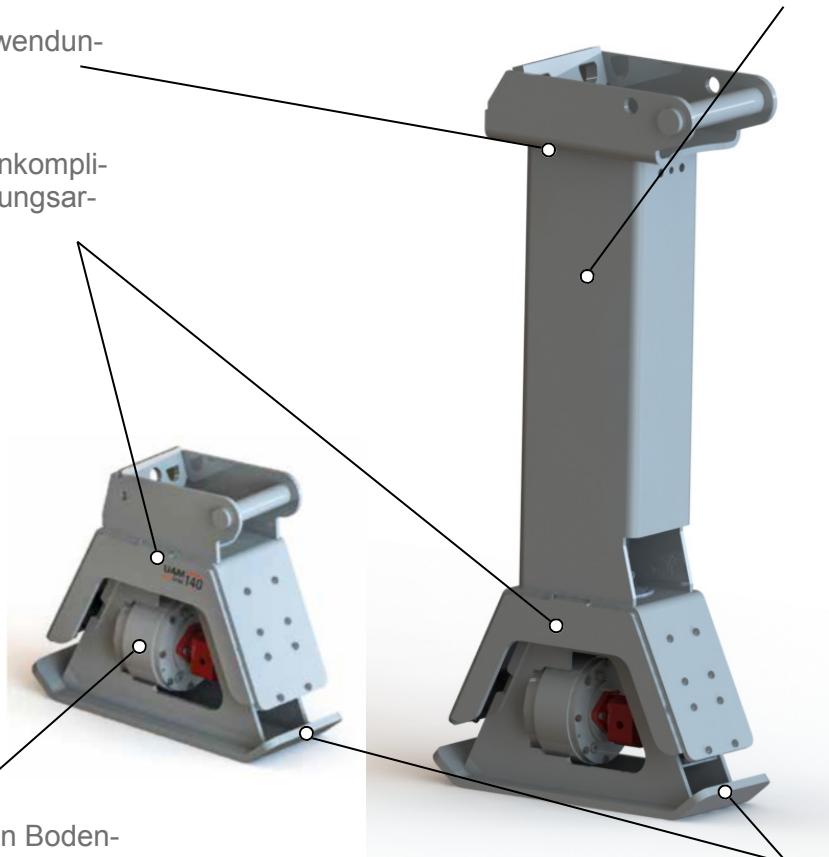

Anwendungsgebiete

- Kanalbau
- Straßenbau
- Bodenaufbereitung
- Abbruch

Uhrig Anbauverdichter UAM ecoline

Highlights

UAM
proline

Optimaler Hydraulischutz, für Arbeiten unter schwierigen Platzverhältnissen


Kraftvolles Schnecken-Drehwerk mit hoher Haltekraft

Senkrecht angeordnete Schwingungselemente für maximale Schlagkraft

2 voreingestellte Frequenzen für unterschiedliche Verdichtungsanforderungen

Einfach gekantete Verdichterplatte für präzises und lückenloses Arbeiten bis in jede Ecke

Gabelzinkenaufnahme für einfaches Handling und Verladung

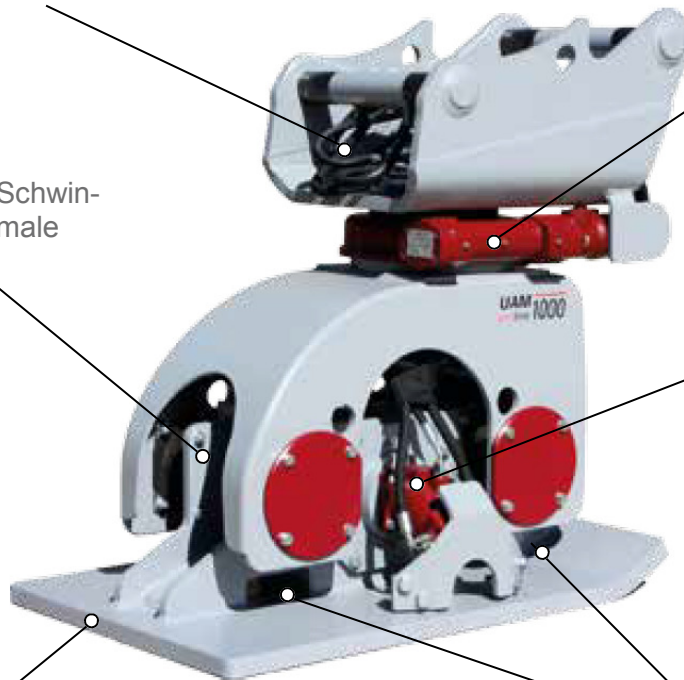

Anwendungsgebiete

- Kanalbau
- Straßenbau
- Bodenaufbereitung
- Abbruch

Stand: Dezember 2017 - Irrtum und Änderungen vorbehalten
Die enthaltenen Angaben können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen.

UAM ecoline Anbauverdichter HD125T



Technische Daten

Leistungsübersicht

Baggerdienstgewicht	2-10 t
Arbeitsgewicht	300 kg
Frequenzbereich	55 Hz
Hydraulikbedarf min.	40 l/min
Betriebsdruck max.	160 bar
Dynamische Schlagkraft	2.000 kg
Gesamthöhe	1.500 mm

Abmessungen

Maß A	460 mm
Maß B	270 mm
Maß C	740 mm

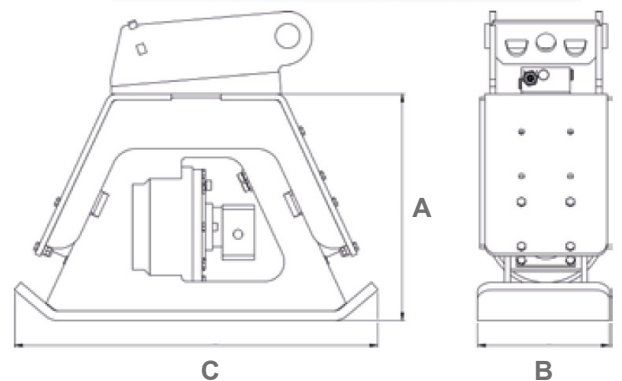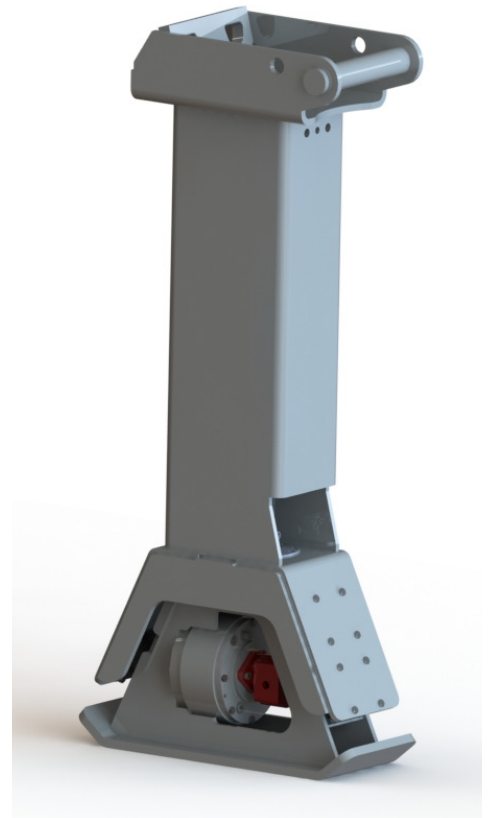UAM
proline


UAM ecoline Anbauverdichter HD140T

Technische Daten



Leistungsübersicht

Baggerdienstgewicht	2-10 t
Arbeitsgewicht	320 kg
Frequenzbereich	55 Hz
Hydraulikbedarf min.	40 l/min
Betriebsdruck max.	160 bar
Dynamische Schlagkraft	2.000 kg
Gesamthöhe	1.500 mm

Abmessungen

Maß A	460 mm
Maß B	400 mm
Maß C	740 mm

UAM
proline

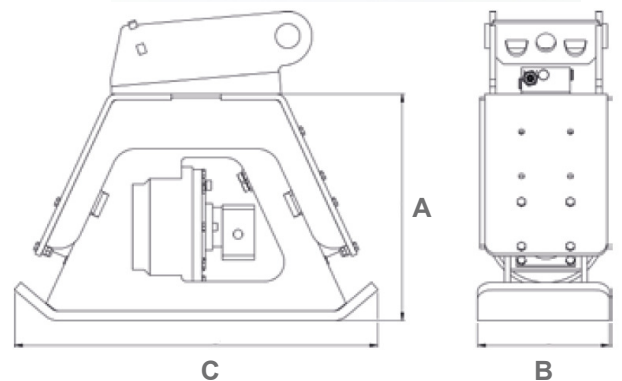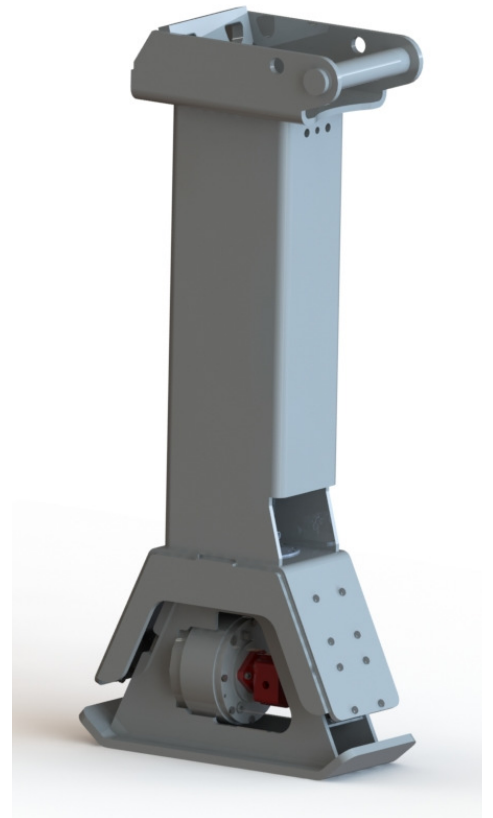

UAM ecoline Anbauverdichter HD125

Technische Daten


Leistungsübersicht

Baggerdienstgewicht	2-10 t
Arbeitsgewicht	150 kg
Frequenzbereich	55 Hz
Hydraulikbedarf min.	40 l/min
Betriebsdruck max.	160 bar
Dynamische Schlagkraft	2.000 kg

Abmessungen

Maß A	460 mm
Maß B	270 mm
Maß C	740 mm

UAM
proline

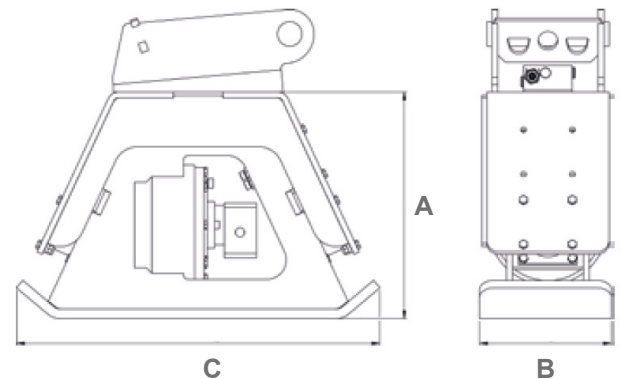

UAM ecoline Anbauverdichter HD140

Technische Daten


Leistungsübersicht

Baggerdienstgewicht	2-10 t
Arbeitsgewicht	170 kg
Frequenzbereich	55 Hz
Hydraulikbedarf min.	40 l/min
Betriebsdruck max.	160 bar
Dynamische Schlagkraft	2.000 kg

Abmessungen

Maß A	460 mm
Maß B	400 mm
Maß C	740 mm

UAM
proline

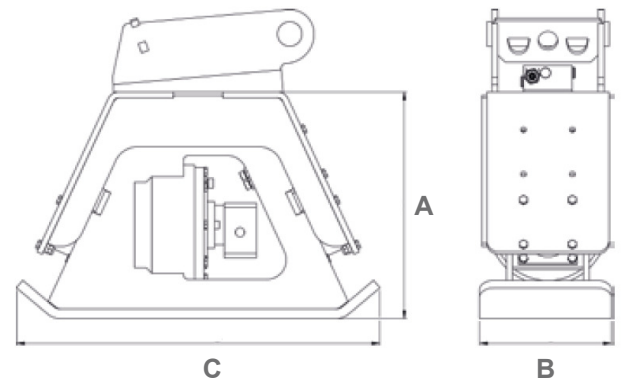

UAM ecoline Anbauverdichter HD1000

Technische Daten


Leistungsübersicht

Baggerdienstgewicht	7-20 t
Arbeitsgewicht	790 kg
Frequenzbereich	35 / 60 Hz
Hydraulikbedarf min.	90 l/min
Betriebsdruck max.	230 bar
Dynamische Schlagkraft	3.500 / 10.000 kg
Haltekraft Drehwerk	9.300 Nm

Abmessungen

Maß A	785 mm
Maß B	720 mm
Maß C	1.100 mm

UAM
proline

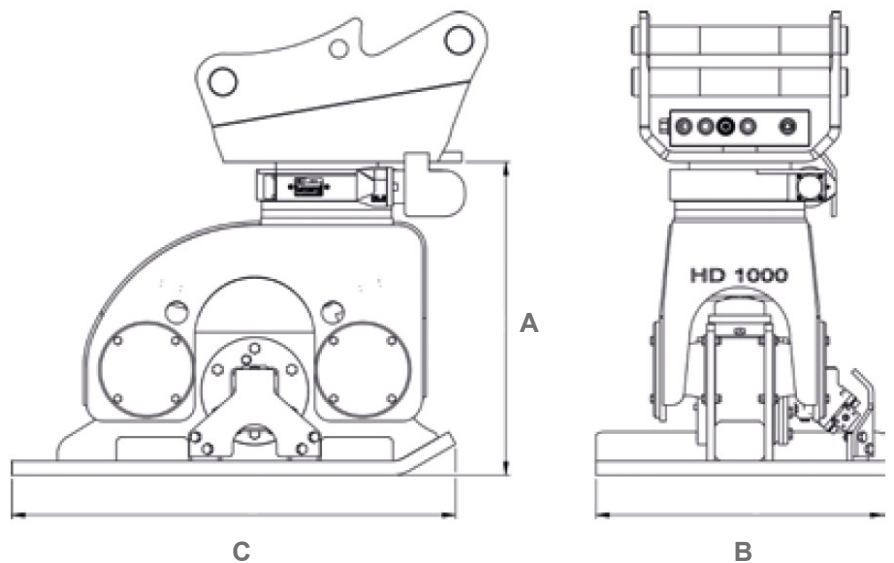

UAM ecoline Anbauverdichter HD1400

Technische Daten

Leistungsübersicht

Baggerdienstgewicht	14-40 t
Arbeitsgewicht	1.210 kg
Frequenzbereich	35 / 60 Hz
Hydraulikbedarf min.	150 l/min
Betriebsdruck max.	230 bar
Dynamische Schlagkraft	6.500 / 18.500 kg
Haltekraft Drehwerk	12.900 Nm

Abmessungen

Maß A	875 mm
Maß B	850 mm
Maß C	1.370 mm

