




KMC600P-7
Multi-Use-Verstell-Ausrüstung



Hauptabmessungen:

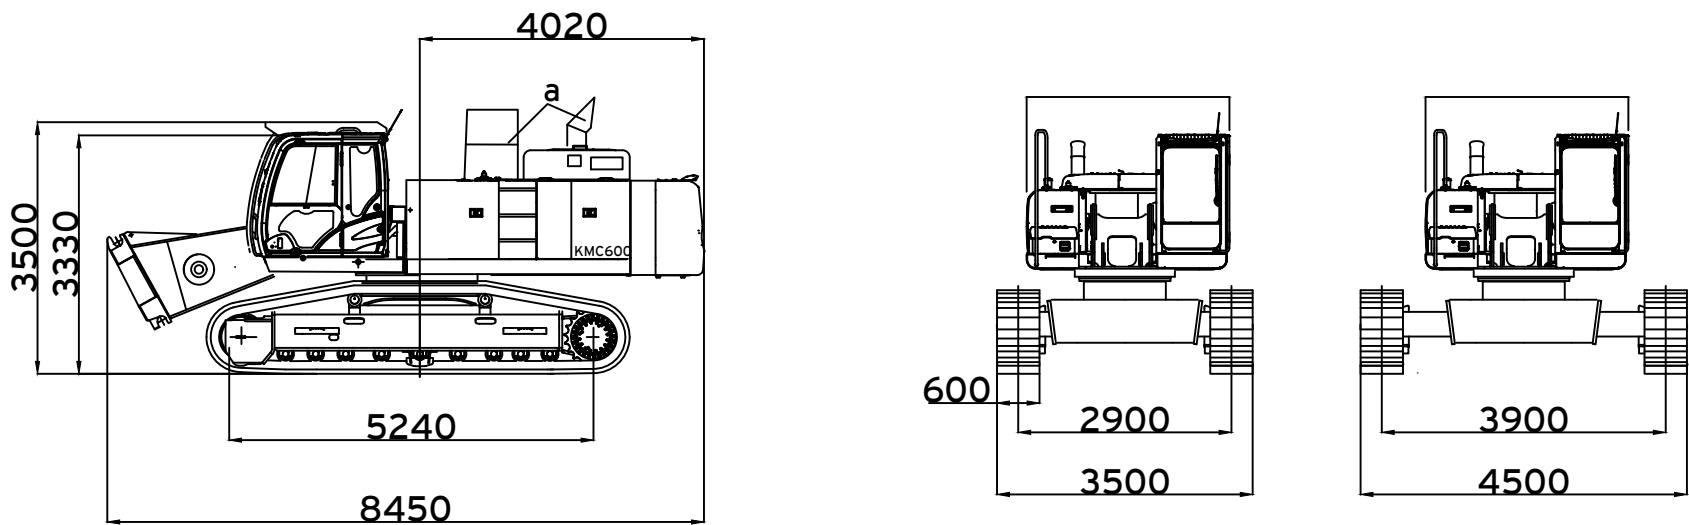


Betriebsgewicht: 64.200 kg mit Kippkabine und Kabinenschutz
Verstellunterwagen, 14,4t Ballast davon 3,2t abnehmbar, BQC125 Ausleger
Kettenabstreifer + 600kg, Wassertank +1500kg
a - Bauteile abnehmbar

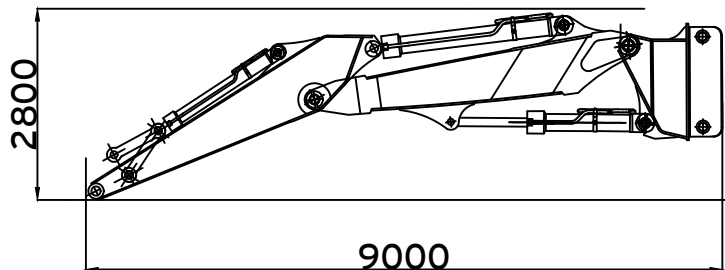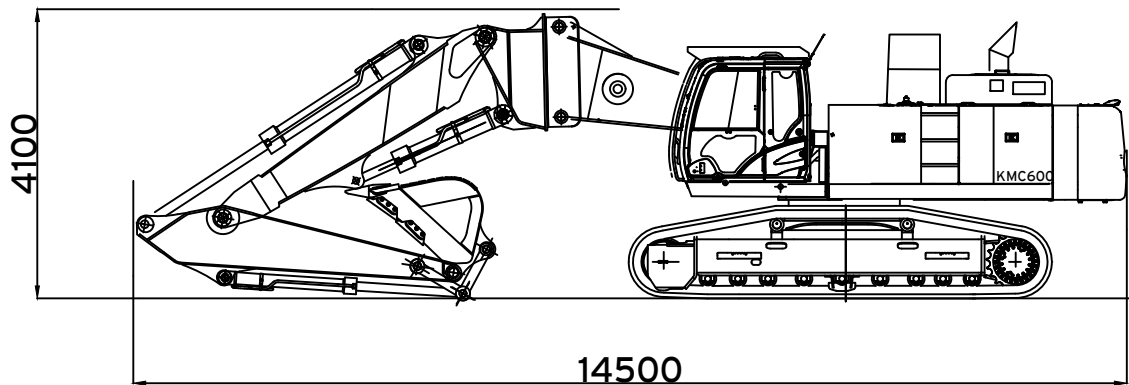

Betriebsgewicht: 11000 kg

KMC600P-7
Multi-Use-Verstell-Ausrüstung

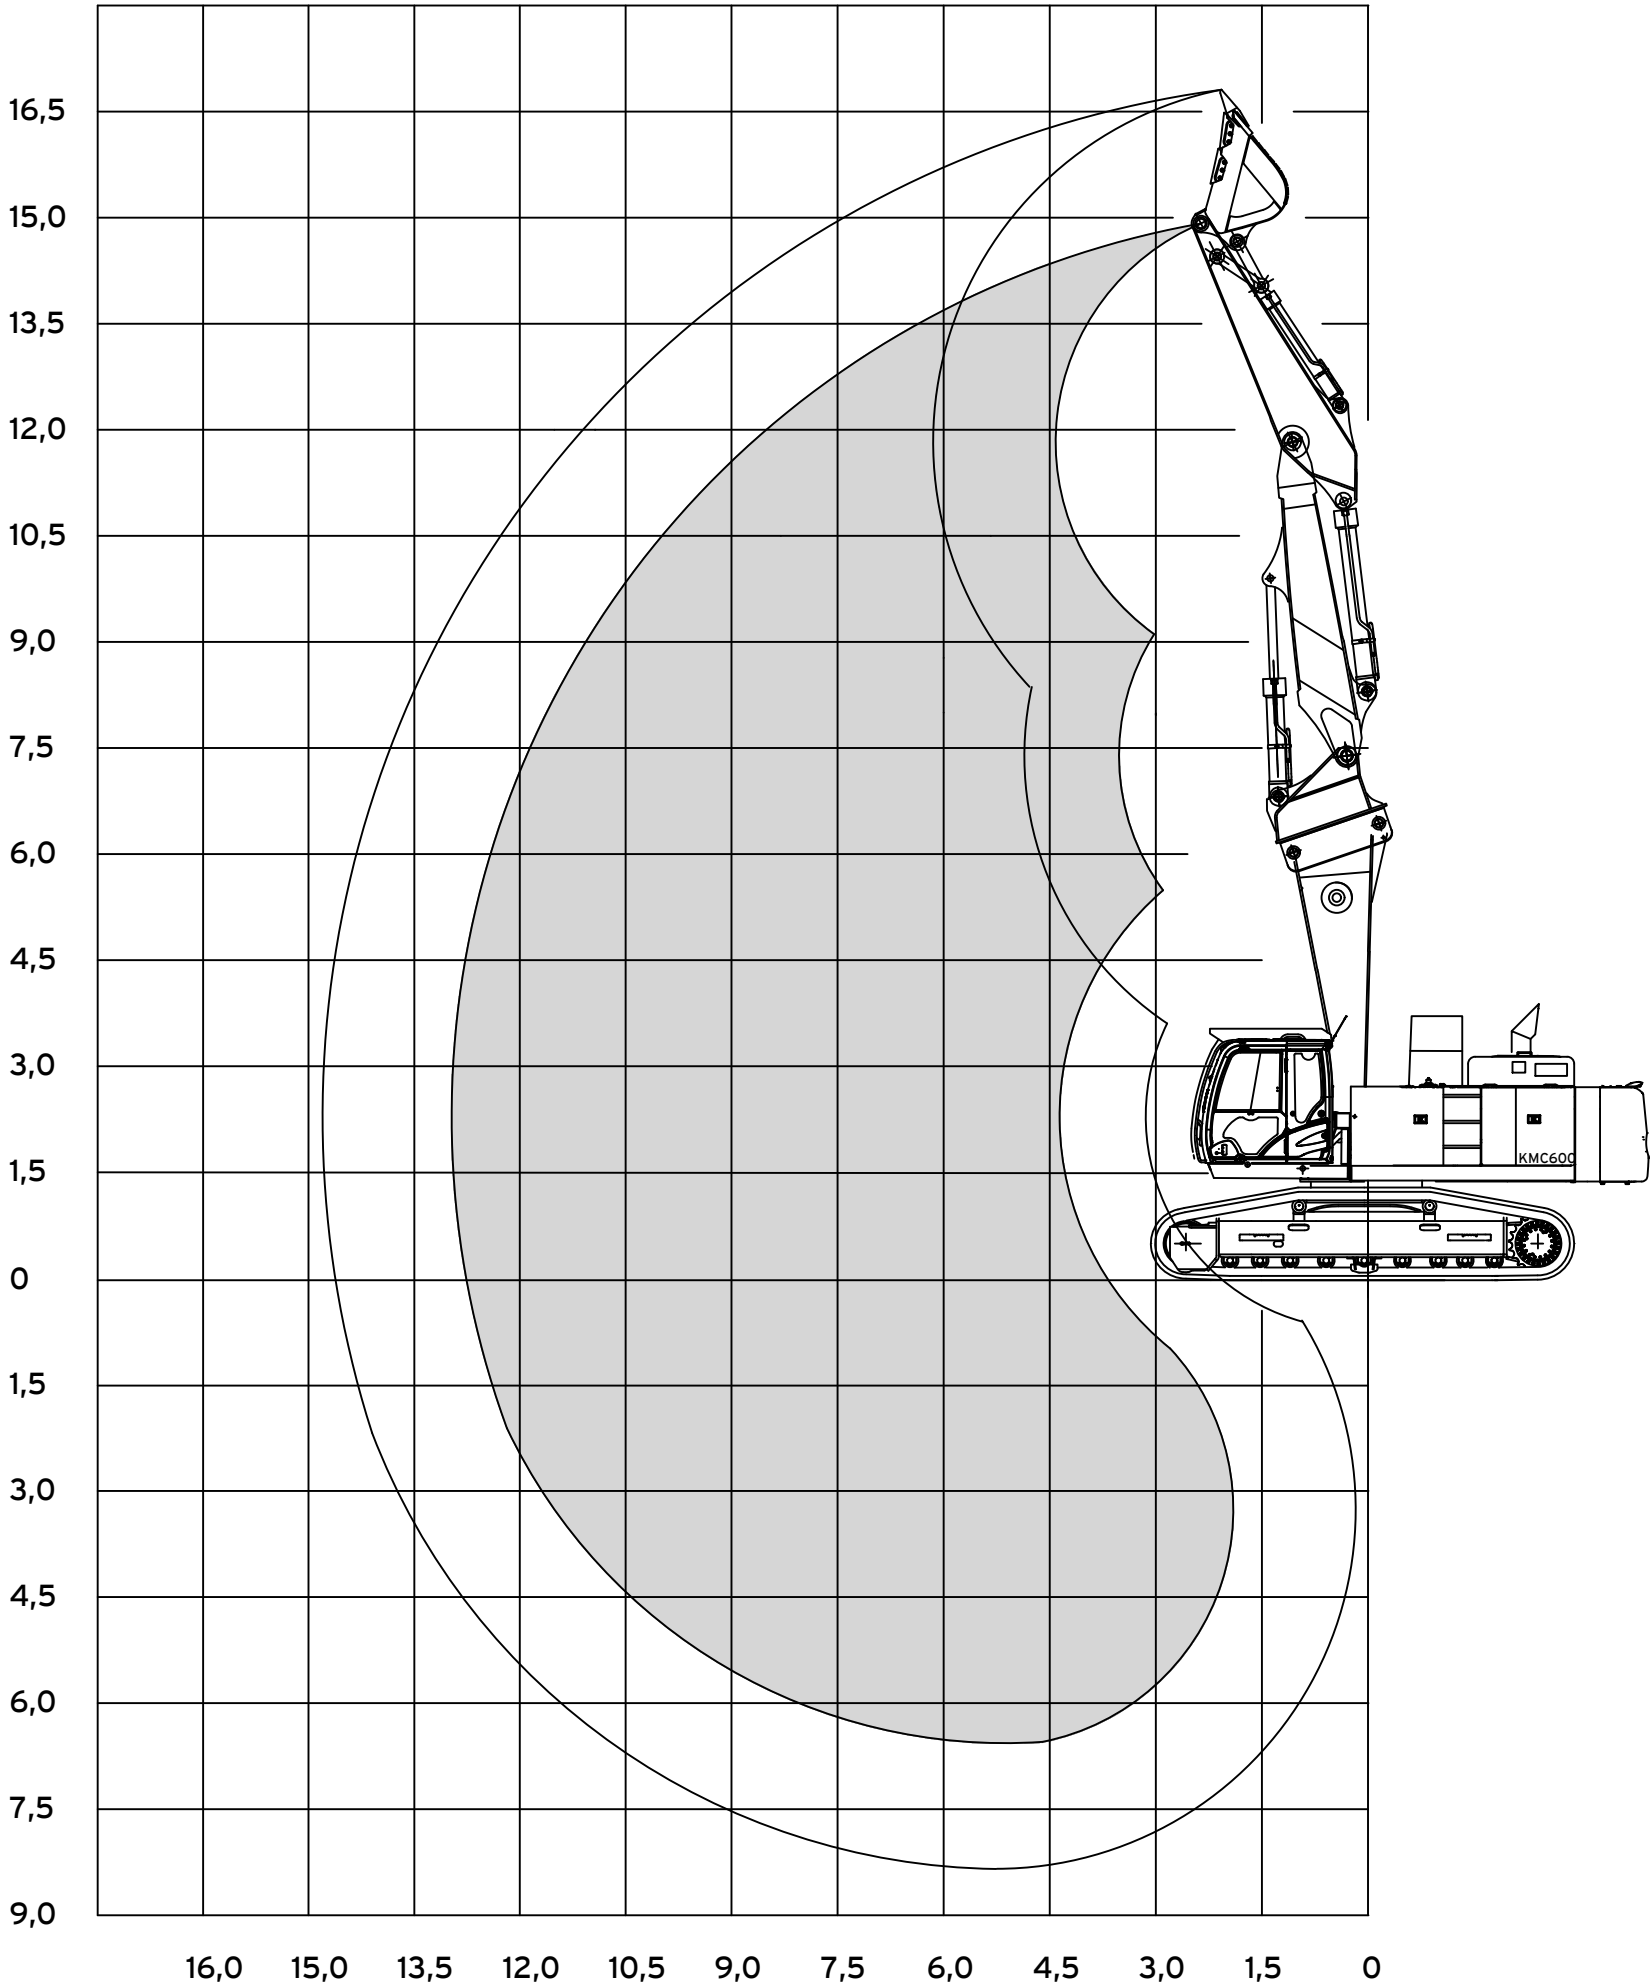

Traglasttabelle KMC600P-7

Ausführung: Multi-Use-Verstell-Ausrüstung, Stiel 3,4m, 11,2t Ballast, UW breit
Stand: 20210729



Höhe (m)	4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		12,0m		max. Reichweite		
	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Meter
12,0	14,3**	14,3**	14,9**	14,9**	14,4**	14,4**							9,6**	9,6**	8,5
10,5	12,8**	12,8**	14,0**	14,0**	14,7**	14,7**	14,0**	14,0**					8,1**	8,1**	10,0
9,0	13,4**	13,4**	14,8**	14,8**	15,5**	15,5**	15,4**	14,6	12,8**	10,9			8,9**	8,9**	11,0
7,5	33,0*	33,0*	23,4**	23,4**	19,3**	19,2	16,5*	14,1	14,1*	10,7			8,5**	8,5**	11,8
6,0	22,3*	22,3*	25,6*	25,1	15,5*	15,5*	10,3**	10,3**	14,1*	10,4	11,4	8,1	7,5**	7,5**	12,4
4,5	28,1*	28,1*	20,5*	20,5*	16,9*	16,9*	14,8*	14,8*	14,0*	9,9	11,2	8,0	8,7**	7,2	12,7
3,0	21,3**	21,3**	23,2*	23,2*	18,4*	18,4*	15,6*	11,9	13,5	9,5	11,0	7,7	8,3**	6,9	12,9
1,5	17,6**	17,6**	25,2*	25,0	18,2*	14,7	15,4*	11,4	12,9*	9,2	10,6*	7,6	8,5**	6,8	12,9
0,0	22,6**	22,6**	26,1*	23,5	16,0*	14,5	14,0*	11,2	11,8*	9,0	9,4*	7,5	7,8**	7,0	12,7
-1,5	29,5**	29,5**	26,0*	22,6	13,3*	13,3*	12,0*	11,1	10,0*	9,0	7,4*	7,4*	6,6*	6,6*	12,3
-3,0	32,2*	32,2*	25,0*	22,3	10,0*	10,0*	9,3*	9,3*	7,5*	7,5*			5,3*	5,3*	11,6
-4,5	28,8*	28,8*	22,7*	22,4	10,0*	10,0*	8,5*	8,5*					3,9*	3,9*	10,4

Hinweis:
Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pumpendruck 360bar.
Gemäß ISO 10567 betragen sie 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch*)
Die Werte gelten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzen am Stiel.
Für den Hebezeugbetrieb sind entsprechend den CE- Richtlinien Rohrbruchsicherungen an den Hub-, Verstell- und Stielzylindern und eine Überlastwarneinrichtung erforderlich

Traglasttabelle KMC 600 P-7



Ausführung: Multi-Use-Verstell-Ausrüstung, Stiel 3,4m, 11,2t Ballast, UW schmal
Stand: 20210729

Höhe (m)	4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		12,0m		max. Reichweite		
	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Längs	360°	Meter
12,0	14,3**	14,3**	14,9**	14,9**	14,4**	14,4**							9,6**	9,6**	8,5
10,5	12,8**	12,8**	14,0**	14,0**	14,7**	14,7**	14,0**	10,3					8,1**	8,0	10,0
9,0	13,4**	13,4**	14,8**	14,8**	15,5**	14,2	15,4**	10,2	12,8**	7,4			8,9**	6,6	11,0
7,5	33,0*	30,2	23,4**	19,1	19,3**	13,3	16,5*	9,7	14,1*	7,3			8,5**	5,6	11,8
6,0	22,3*	22,3*	25,6*	17,9	15,5*	12,0	10,3**	9,1	14,1*	6,9	11,4	5,3	7,5**	4,9	12,4
4,5	28,1*	28,1*	20,5*	20,5*	16,9*	10,8	14,8*	8,3	14,0*	6,5	11,2	5,1	8,7**	4,6	12,7
3,0	21,3**	21,3**	23,2*	18,5	18,4*	9,7	15,6*	7,7	13,5	6,1	11,0	4,9	8,3**	4,3	12,9
1,5	17,6**	17,6**	25,2*	16,4	18,2*	9,2	15,4*	7,2	12,9*	5,8	10,6*	4,8	8,5**	4,3	12,9
0,0	22,6**	22,2	26,1*	15,1	16,0*	9,0	14,0*	7,0	11,8*	5,7	9,4*	4,7	7,8**	4,4	12,7
-1,5	29,5**	21,8	26,0*	14,3	13,3*	9,1	12,0*	7,0	10,0*	5,6	7,4*	4,8	6,6*	4,7	12,3
-3,0	32,2*	21,8	25,0*	14,0	10,0*	9,3	9,3*	6,4	7,5*	5,8			5,3*	5,2	11,6
-4,5	28,8*	21,2	22,7*	14,1	10,0*	10,0*	8,5*	6,0					3,9*	3,9*	10,4
-6,0															

Hinweis:

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Pumpendruck 360bar.
Gemäß ISO 10567 betragen sie 75% der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch*)
Die Werte gelten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzen am Stiel.
Für den Hebezeugbetrieb sind entsprechend den CE- Richtlinien Rohrbruchsicherungen an den Hub-, Verstell- und Stielzylindern und eine Überlastwarneinrichtung erforderlich