KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt


Technisches Datenblatt

Mini- & Kompaktbagger

3 - 6 Tonnen

LANDCROS



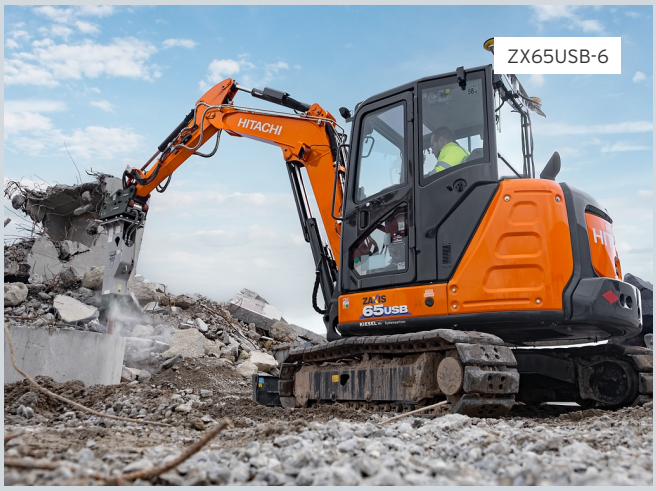

IHRE VORTEILE

Geringste Total Cost of Ownership (TCO)
Geringste Ausfallquote der Branche und dadurch maximale Verfügbarkeit. Das spart Geld und sichert hohen Wiederverkaufswert.

Entwicklung nach Standard der Großbagger
Robuste Bauweise, hochwertige Komponenten für maximale Haltbarkeit, feinfühlige Hydraulik.

Ölmengenregulierung
Leistungsgerechte Anpassung der Ölmenge für das Anbaugerät. Reduziert Verschleiß von Bagger und Anbaugerät und erhöht somit die Lebensdauer.

Feinfühlige Baggersteuerung
Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbußen bei überlagernden Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

Kippbare Kabine
Die kippbare Kabine ermöglicht einen einfachen Zugang zu Motor und Steuerventil für eine schnelle Wartung. Spart Zeit und Wartungskosten.

Technische Daten

	ZX33U-6	ZX38U-6	ZX48U-6	ZX55U-6	ZX65USB-6
Betriebsgewicht	3.500 kg	4.100 kg	4.900 - 5.300 kg	5.300 kg	6.500 kg
Motorleistung	18 kW	18 kW	27,1 kW	27,1 kW	41,2 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Hydraulikpumpen	2x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge & 1x Zahnradpumpe	2x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge & 1x Zahnradpumpe	1x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge	1x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge	1x Axialkolbenpumpe mit variabler Fördermenge
Pumpenfördermenge	2x 38 l/min 1x 22 l/min	2x 38 l/min 1x 22 l/min	1x 120 l/min	1x 120 l/min	1x 144 l/min
Stiellänge	1.520 mm	1.720 mm	1.690 mm	1.690 mm	1.850 mm
Löffel-Losbrechkraft	27,2 kN	27,1 kN	32,1 kN	36,9 kN	41,1 kN
Stiel-Reißkraft	14,6 kN	16,9 kN	21 kN	21 kN	27 kN
Löffelvolumen	0,04 - 0,13 m³	0,04 - 0,15 m³	0,1 - 0,17 m³	0,1 - 0,17 m³	0,22 - 0,24 m³
Schnellwechslergröße	OQR40	OQR40 OQR45	OQR40	OQR40	OQR45

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.