




Universalgreifer

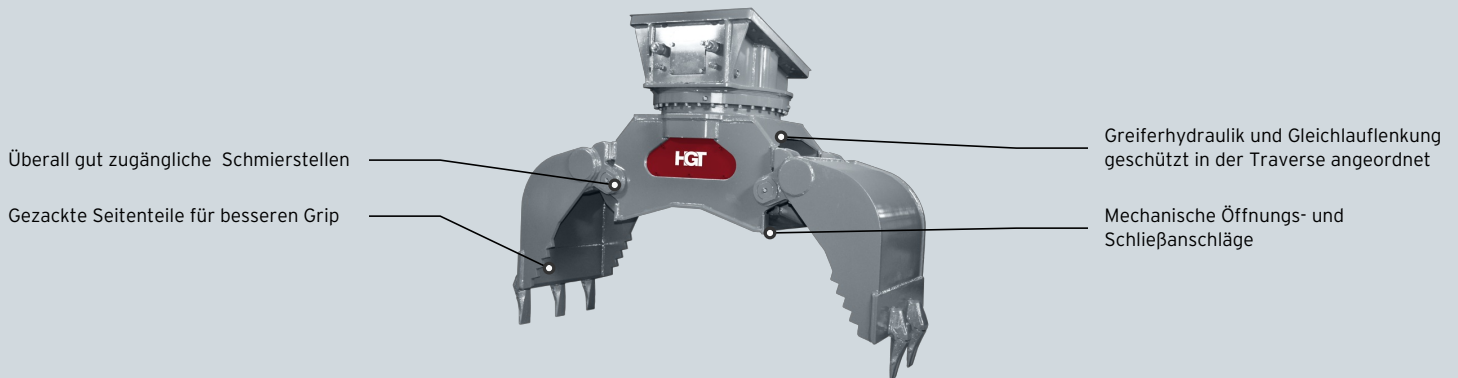

IHRE VORTEILE

Flache, kompakte Bauweise

Greiferhydraulik & Gleichlauflenkung geschützt in der Traverse angeordnet

360° drehbar

Durch hydraulische Dreheinheit mit hochtragenden Axial- & Radiallagerungen

ESCO Hülsensteckzähne

Verschleißfest und schnell austauschbar

Boden & Seitensicheln

Komplett aus Hardox 450, Zusatzschneidkante aus Hardox 450

Mechanische Öffnungs- & Schließanschläge

Aus Hardox 450

Schließzylinder mit Endlagendämpfung

Schützt den Zylinder vor Überlastung

Technische Daten

	MP05	MP1	MP1.5	MP2	MP3.3	MP3.4	MP4	MP5	MP6
Baggerdienstgewicht 1 - 2 t		2 - 5 t	4 - 7 t	5 - 9 t	9 - 15 t	15 - 20 t	16 - 22 t	23 - 30 t	29 - 40 t
Betriebsdruck	250 bar	250 bar	250 bar	300 bar	300 bar	300 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Traglast Greifer	1 t	1 t	1,5 t	2 t	4 t	4 t	6 t	6 t	8 t
Traglast Drehmotor	5 t	5 t	5 t	10 t	15 t	15 t	20 t	20 t	30 t
Schnittbreite	360 mm	400 mm	450 mm	500 mm	660 mm	800 mm	940 mm	1.030 mm	1.250 mm