KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Technisches Datenblatt


Verdichterlöffel

UAM proline

Verriegelungskeile: mechanischer Formschluss zwischen Grabgefäß und Gehäuse.

Integrierte Unwucht versetzt die Löffelkarkasse in Vibration.

Verschleißstreifen am Löffelboden für eine lange Nutzungsdauer.

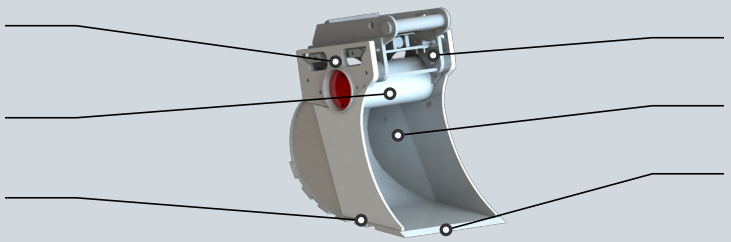

Widerstandsfähige Schwingungselemente

Vollwertiges Grabgefäß

Optional: Zähne für verbessertes Grabverhalten

IHRE VORTEILE

Spart Investitionskosten
Aushub, Wiedereinbau und Verdichtung mit demselben Gerät.

Schont Bedienpersonal
Keine Verdichtung per handgeführtem Rüttelstampfer erforderlich.

Effektive Zeitersparnis
Kein Werkzeugwechsel erforderlich.

Technische Daten

	VDL300XS	VDL400XS	VDL300S	VDL400S	VDL600S
Passende Modelle	ZX17U-6, 19U-6 VA, ZX19-6, ZX19U-6, 23U-6	ZX17U-6, 19U-6 VA, ZX19-6, ZX19U-6, 23U-6, ZX26U-6	ZX26U-6, ZX33U-6, ZX38U-6, 43U-6 VA, 48U-6, ZX48U-6, 55U-6, ZX55U-6, 58U-6 VA, 63US-6	ZX33U-6, ZX38U-6, 43U-6 VA, 48U-6, ZX48U-6, 55U-6, ZX55U-6, 58U-6 VA, 63US-6	ZX33U-6, ZX38U-6, 43U-6 VA, 48U-6, ZX48U-6
Baggerdienstgewicht	1,6 - 2,6 t	1,6 - 2,6 t	3 - 5,5 t	3 - 5,5 t	3 - 5,5 t
Schnittbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
Einsatzgewicht	110 kg	120 kg	120 kg	135 kg	165 kg
Inhalt	0,05 m³	0,07 m³	0,06 m³	0,09 m³	0,15 m³
Max. Betriebsdruck	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Frequenz	42 Hz	42 Hz	42 Hz	42 Hz	42 Hz
Schlagkraft	1.200 kg	1.500 kg	1.800 kg	2.200 kg	2.800 kg
Min. Hydraulikbedarf	25 l/min	25 l/min	25 l/min	25 l/min	25 l/min

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

	VDL400M	VDL600M	VDL800M	VDL600L	VDL800L
Passende Modelle	55U-6, ZX55U-6, 58U-6 VA, 63US-6, 65USB-6, ZX65USB-6, ZX95US-7, ZX95USB-7	55U-6, ZX55U-6, 58U-6 VA, 63US-6, 65USB-6, ZX65USB-6, ZX95US-7, ZX95USB-7	55U-6, ZX55U-6, 58U-6 VA, 63US-6, 65USB-6, ZX65USB-6, ZX95US-7, ZX95USB-7	ZX130-7B, ZE135, ZX135US-7B, ZX135W-7, ZX150W-7, ZX155W-7, ZX160-7, ZX175W-7	ZX130-7B, ZE135, ZX135US-7B, ZX135W-7, ZX150W-7, ZX155W-7, ZX160-7, ZX175W-7
Baggerdienstgewicht	5,5 - 8,5 t	5,5 - 8,5 t	5,5 - 8,5 t	13 - 17 t	13 - 17 t
Schnittbreite	400 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Einsatzgewicht	210 kg	265 kg	320 kg	410 kg	500 kg
Inhalt	0,13 m³	0,2 m³	0,3 m³	0,33 m³	0,46 m³
Max. Betriebsdruck	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Frequenz	42 Hz	42 Hz	42 Hz	42 Hz	42 Hz
Schlagkraft	3.000 kg	3.400 kg	4.200 kg	4.500 kg	5.200 kg
Min. Hydraulikbedarf	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.