KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Technisches Datenblatt

## Hydraulikhämmer Excellence Line - mittlere Baureihe


RD3 / My Fleet

Gleichbleibende Schlagenergie durch FBE-System

VIDAT Zuganker

Vibrations- und schallgeschützt

Schnellwechsel-Meißel mit runden Sperrachsen

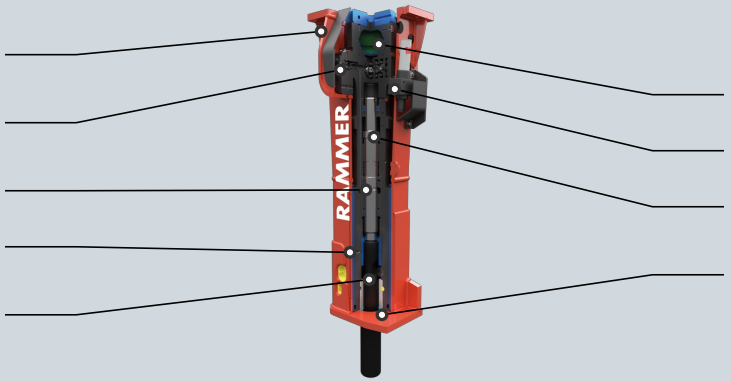


Wartungsfreier Membranspeicher

RAMLUBE

Leerschlagschutz vorwählbar ein/aus

Meißelbuchse am Einsatzort austauschbar / 90° drehbar

## IHRE VORTEILE

**Sicher im Betrieb**
RAMMER Leerschlagschutz sperrt den Schlagkolben

**Senkt Betriebskosten**
90° drehbare Verschleißbuchse verlängert die Nutzungsdauer

**Hohe Sicherheit**
Schutzventil gegen hohe Drücke und Ölmengen

**Servicefreundlich**
RAMLUBE Zentralschmieranlage

**Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
RD3 protokolliert Betriebsstunden

### Technische Daten

| | 1655E | 2166E | 2577E |
|---|---|---|---|
| Passende Modelle | ZX130-7B, ZE135, ZX135US-7B, ZX150W-7, ZX155W-7, ZX160-7, ZX175W-7, ZX180-7, ZX180W-7 | ZX160-7, ZX175W-7, ZX180-7, ZX180W-7 | - |
| Baggerdienstgewicht | 12 - 20 t | 16 - 26 t | 21 - 32 t |
| Einsatzgewicht | 1.080 kg | 1.400 kg | 1.760 kg |
| Aufnahmeleistung | 31 kW | 48 kW | 48 kW |
| Betriebsdruck | 135 - 145 bar | 140 - 160 bar | 135 - 145 bar |
| Ölmenge | 90 - 130 l/min | 120 - 180 l/min | 140 - 200 l/min |
| Meißeldurchmesser | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
| Schallpegel | 123 dB | 121 dB | 120 dB |

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.