




## Abbruchzangen



Mit hydraulischem Drehmotor oder frei drehend

Brechzähne und Schneidmesser austauschbar

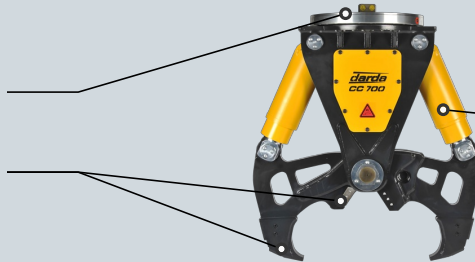

Zylinder gekapselt, geschützt mit Druckübersetzer für Arbeiten bei 500 bar (bis zu 70 Tonnen Brechkraft)

## IHRE VORTEILE

### Unerreichte Brechkraft

Der Druckübersetzer erzeugt einen Arbeitsdruck von ca. 500 bar, unabhängig vom Betriebsdruck des Trägergeräts.

### Absolut flexibel

Der Druckübersetzer arbeitet unabhängig vom Maschinendruck, für jeden Mini- und Kompaktbagger geeignet.

### Maximale Produktivität

Große Öffnungsweite für große Materialstärken, schneiden nahezu alles, was ins Gebiss passt.

### Geringe Servicezeiten

Verschleißteile vor Ort austauschbar.

## Technische Daten

	CC260	CC340	CC440	CC480	CC580	CC700
Bis	1,2 t	2,7 t	4,5 t	6 t	9 t	15 t
ohne Kopfplatte	74 kg	150 kg	235 kg	275 kg	360 kg	600 kg
Pmax.	270 bar	270 bar	250 bar	250 bar	250 bar	270 bar
Öldurchfluss	30l/min	100l/min	100l/min	100l/min	100l/min	150l/min
Vorderzahn	22 t	37 t	44 t	50 t	54 t	70 t
Von	-	1,5 t	2,5 t	4 t	5,5 t	7 t