



Starre Pulverisierer




Überdrucksicherung im Regelkreis, verhindert die Einwirkung unerwünschter Kräfte auf die Maschine.

Zylinder mit Eilgangventil für große Schließkräfte und kurze Zykluszeiten (DSP)

Große Schließkraft und Öffnungsweite

Optimales Trennen der Eisenarmierung vom Beton durch Kratzzähne

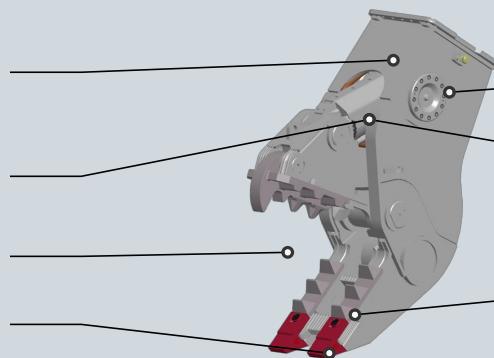

Robuste Zylinderaufhängung

DemaPower-Zylinder mit doppelt wirkendem Eilgangventil für bis zu 20 % mehr Kraft und schnelle Zykluszeiten (DSP extreme)

Flexibel und wirtschaftlich durch schnell austausch- und wechselbare Verschleißteile direkt auf der Baustelle.

IHRE VORTEILE

Steigert Ihre Produktivität

Große Brechkraft bei großer Öffnungsweite.

Lange Nutzungsdauer

Verschleiß beansprucht ausschließlich Messer und Zähne, nicht die Gebiss- oder Scherenstruktur.

Sicher

Überdrucksicherung im Regelkreis und Filter im Drehkreis schützen die Scheren vor Überlastung.

Flexibler Einsatz

Kompakte, starke Werkzeuge können überall eingesetzt werden.

Spart Zeit

Alle Brechzähne sind innerhalb von 1-2 Stunden direkt am Einsatzort drehbar / wechselbar.

Senkt Betriebskosten

Weniger Verschleißreparaturen bedeutet weniger Zusatzkosten für (Miet-) Überbrückungen.

Technische Daten

	DSP30	DSP45	DSP60	DSP30 EXTREME	DSP45 EXTREME	DSP60 EXTREME
Baggerdienstgewicht	20 - 35 t	30 - 50 t	42 - 65 t	20 - 35 t	30 - 50 t	42 - 65 t
Einsatzgewicht ohne Kopfplatte	2.135 kg	2.670 kg	3.570 kg	2.115 kg	2.645 kg	3.525 kg
Schließkraft Vorderzahn	80 kW	110 kW	125 kW	100 kW	130 kW	150 kW
Öffnen/Schließen Pmax	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar
Zeit Öffnen	2,5 Sekunden	2,6 Sekunden	2,8 Sekunden	2 Sekunden	2 Sekunden	2 Sekunden
Zeit Schließen	2,5 Sekunden	2,9 Sekunden	3 Sekunden	2,3 Sekunden	2,9 Sekunden	2,8 Sekunden