




Siebtrommeln

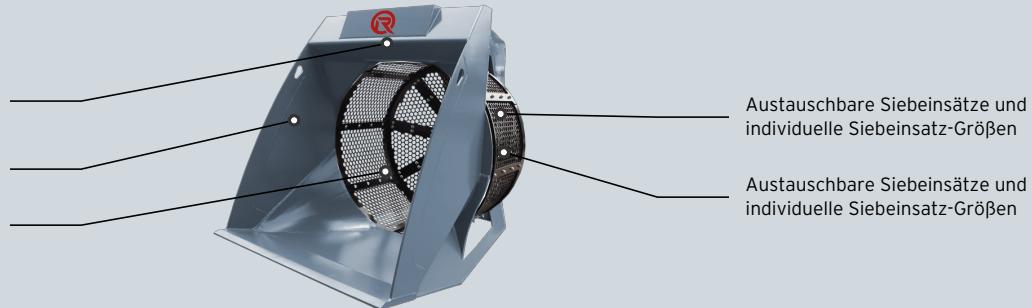

IHRE VORTEILE

Hohe Produktivität

Großes Ladevolumen und geringe Ladezeiten.

Langlebig

Widerstandsfähiger Antrieb und robuste Lagerung der Siebtrommel.

Vielseitig und flexibel

Korngröße individuell wählbar, Siebmodule einfach tauschbar.

Zuverlässig

Sieblagerung nicht im Gehäuse, ein Verklemmen des Siebs ist nahezu unmöglich.

Technische Daten

	RS800	RS1200	RS1600	RS2000
Min. Baggerdienstgewicht	8 t	13 t	22 t	35 t
Betriebsgewicht	640 kg	1.220 kg	2.320 kg	4.600 kg
Max. Betriebsdruck	130 bar	170 bar	170 bar	170 bar
Min. Ölmenge	20 l/min	75 l/min	75 l/min	120 l/min
Ladevolumen	0,25 m ³	0,8 m ³	1,9 m ³	3,4 m ³
Kapazität	0,61 m ³	2 m ³	3,7 m ³	5,95 m ³
Siebkorbdurchmesser	800 mm	1.200 mm	1.600 mm	2.000 mm
Maschenweiten	20, 30, 40, 50, 60, 80	20, 26, 30, 40, 50, 60, 80, 120	20, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 80, 120, 150	20, 30, 40, 50, 60, 80