



Mehrschalengreifer




Starker, kompakter und robuster Drehantrieb für lange Lebensdauer und gute Gesamtwirtschaftlichkeit.

Alle Verschleißzonen der Greiferschalen sind aus verschleißresistentem HB-400-Material.

Schalenspitzen aus hochverschleißfestem Manganhartstahl, auswechselbar.

Schalenlagerung mit großdimensionierten und hochverschleißfesten Hartstahlbuchsen.

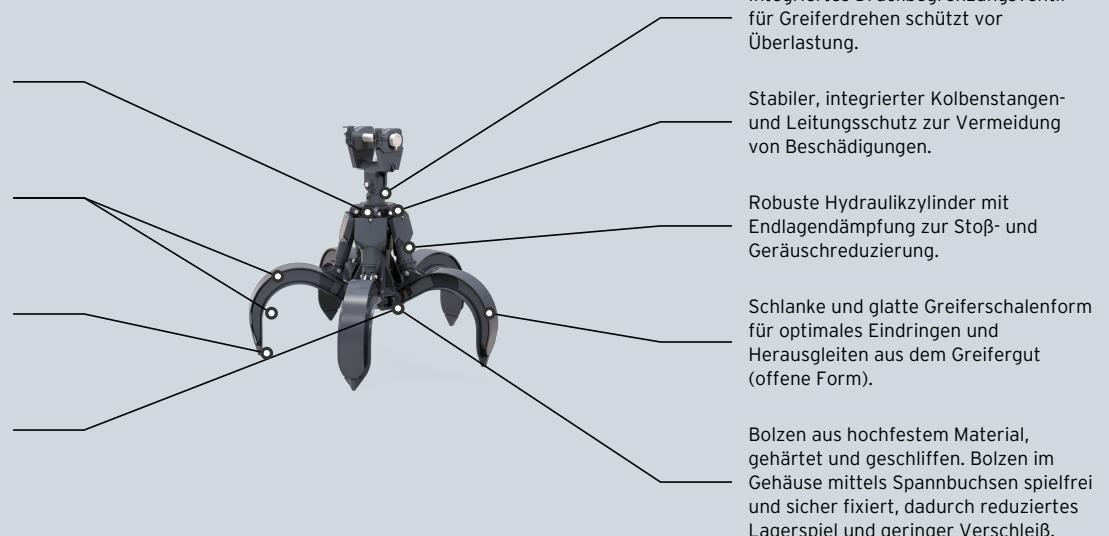

Technische Daten

| | FMG 04 HALBGESCHLOSSEN | FMG 04 OFFEN | FMG 06 HALBGESCHLOSSEN | FMG 06 OFFEN | FMG 08 HALBGESCHLOSSEN | FMG 08 OFFEN |
|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Gewicht | 1.475 kg | 1.375 kg | 1.620 kg | 1.495 kg | 1.785 kg | 1.530 kg |
| Gewicht mit Aufhängung | 1.600 kg | 1.500 kg | 1.745 kg | 1.620 kg | 1.910 kg | 1.655 kg |
| Füllinhalt | 0,4 cbm | 0,4 cbm | 0,6 cbm | 0,6 cbm | 0,8 cbm | 0,8 cbm |
| Greifarme | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Greiferspitzenkraft | 43 kN | 43 kN | 36 kN | 36 kN | 33 kN | 33 kN |
| Tragfähigkeit | 8.400 kg | 8.500 kg | 8.255 kg | 8.380 kg | 8.090 kg | 8.345 kg |