




#### Mini- und Kompaktradlader

Skidsteer

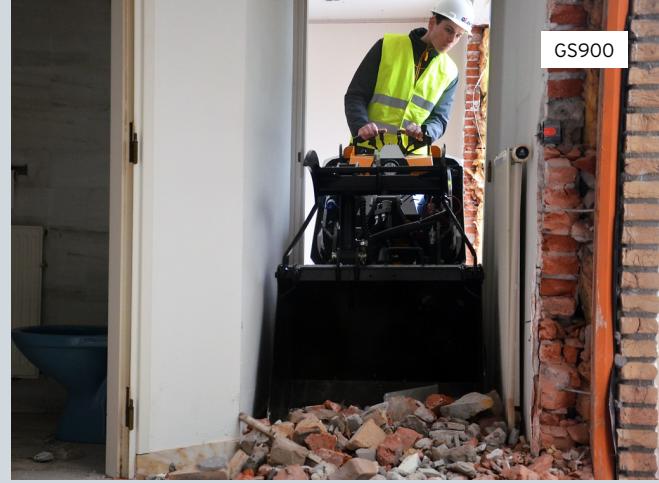

GS900

#### IHRE VORTEILE

##### Klein und kompakt

Auf der Stelle drehbar aufgrund Panzerlenkung, Einsatz im Innenabbruch aufgrund geringer Durchfahrtsbreite möglich.

##### Vielseitig

Einfacher Transport (Maschinengewicht ca. 800 kg), große Anbaugerätevielfalt ermöglicht Einsatz für unterschiedliche Aufgaben, Fahrgeschwindigkeit bis zu 8 km/h.

##### Der Rückenschoner

Erleichtert tägliche Handarbeit, schont die Gesundheit und reduziert Krankheitsfälle.

##### Leistungsstark

Permanenter Allradantrieb, kraftvolle Hydraulik für Einsatz mit hydraulischen Anbaugeräten, Nutzlast bis zu 220 kg.

#### Technische Daten

	GS800	GS900
Betriebsgewicht	795 kg	- kg
Motorleistung	15 kW	17,5 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	35 l/min	35 l/min
max. Schaufelvolumen	0,19 m <sup>3</sup>	0,19 m <sup>3</sup>
Auskipphöhe	1.480 mm	1.480 mm
Schaufeldrehpunkt	2.100 mm	2.100 mm
Kipplast gerade	434 kg	434 kg