




#### Mini- und Kompaktrader

Skidsteer

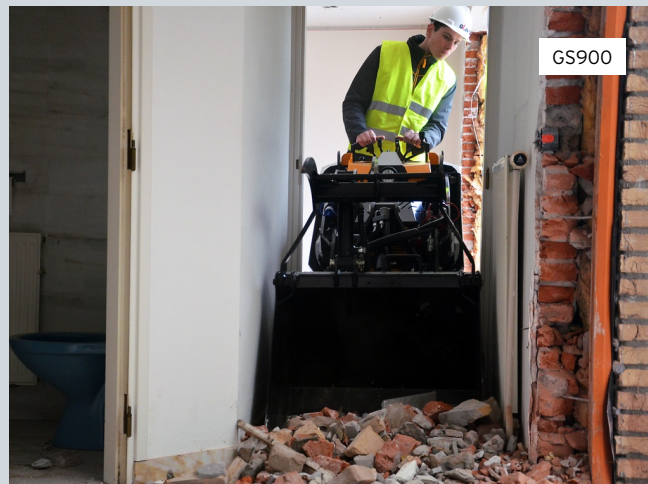

#### IHRE VORTEILE

##### Klein und kompakt

Auf der Stelle drehbar aufgrund Panzerlenkung, Einsatz im Innenabbruch aufgrund geringer Durchfahrtsbreite möglich.

##### Vielseitig

Einfacher Transport (Maschinengewicht ca. 800 kg), große Anbaugerätevielfalt ermöglicht Einsätze für unterschiedliche Aufgaben, Fahrgeschwindigkeit bis zu 8 km/h.

##### Der Rückenschoner

Erleichtert tägliche Handarbeit, schont die Gesundheit und reduziert Krankheitsfälle.

##### Leistungsstark

Permanenter Allradantrieb, kraftvolle Hydraulik für Einsatz mit hydraulischen Anbaugeräten, Nutzlast bis zu 220 kg.

#### Technische Daten

|                      | GS800               | GS900               |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsgewicht      | 795 kg              | - kg                |
| Motorleistung        | 15 kW               | 17,5 kW             |
| EU Abgasstufe        | Stufe V             | Stufe V             |
| Pumpenfördermenge    | 35 l/min            | 35 l/min            |
| max. Schaufelvolumen | 0,19 m <sup>3</sup> | 0,19 m <sup>3</sup> |
| Auskipphöhe          | 1.480 mm            | 1.480 mm            |
| Schaufeldrehpunkt    | 2.100 mm            | 2.100 mm            |
| Kipplast gerade      | 434 kg              | 434 kg              |