KIESEL

Mein Systempartner.


Zum Produkt

Technisches Datenblatt

Teleskopradlader

Bis 5 Tonnen



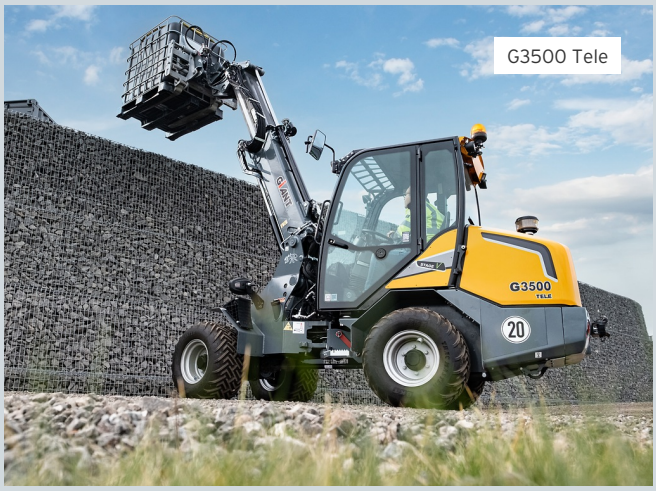

IHRE VORTEILE

Individuell konfigurierbar
Maschine nach Kundenwunsch konfigurierbar: diverse Hydraulikoptionen, Fahrerstand und Sicherheitsausstattung.

Leistungsstarke Hydraulik
Zwei-Pumpensystem für Arbeits- und Fahrhydraulik liefert maximale Performance im Einsatz.

Radlader als Geräteträger
Über 80 verschiedene Anbaugeräte. Die Maschine kann im Handumdrehen verschiedenste Aufgaben erfüllen: Laden, Heben, Transportieren, Reinigen, Mähen u.v.m.

Tele-Hubgerüst
Teleskopierbares Hubgerüst für Anforderungen in großer Höhe. Erweitert durch erhöhte Auskipphöhe den Einsatzbereich.

Technische Daten

	G1100 TELE	G1200 TELE	G2700 TELE HD	G3500 TELE	G5000 TELE
Betriebsgewicht	1.100 kg	1.100 kg	3.000 kg	3.700 - 4.200 kg	5.200 kg
Motorleistung	15 kW	17,5 kW	36 kW	48,5 kW	55 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	28 l/min	28 l/min	51 l/min	70 l/min	78 l/min
max. Schaufelvolumen	0,19 m³	0,19 m³	0,41 m³	0,45 m³	0,82 m³
Auskipphöhe	2.120 mm	2.120 mm	2.870 mm	3.410 mm	3.400 mm
Schaufeldrehpunkt	2.170 mm	2.170 mm	3.711 mm	4.312 mm	4.350 mm
Kipplast gerade	200 - 750 kg	200 - 750 kg	863 - 1.469 kg	1.355 - 1.721 kg	1.666 - 2.110 kg

Stand: 10/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.