




KTEG 360° Vakuumhebegegerät




OQR-Schnellwechseladapter mit vollständig integrierter und geschützter Hydraulik

Die Kontrolllampe bestätigt die sichere Lastaufnahme

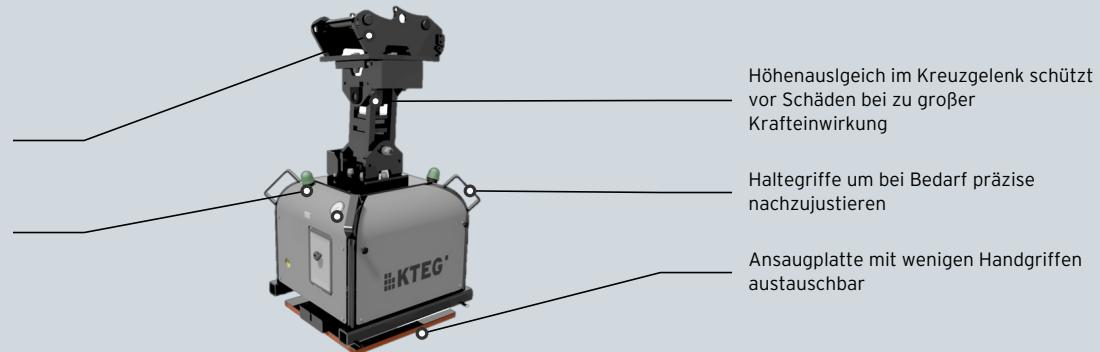

Saugplatte für Steinplatten



Saugplatte für Bordsteine



Saugplatte für L-Steine

IHRE VORTEILE

Prozessbeschleunigung

Das Trägergerät übernimmt das Aufnehmen, Setzen und Verladen, sodass kein zusätzliches Personal notwendig ist.

Schneller Wechsel

Ansaugplatten für jede Oberflächenform, schnell und unkompliziert wechselbar.

Einfache Logistik

Das Transportgestell ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport.

Gesundheitsschonend

Ermüdungsfreies und personalschonendes Heben sowie Versetzen von Steinplatten, Stahlplatten, Rand- und Bordsteinen.

Optimiertes Kreuzgelenk

Die innenliegende Hydraulik verringert das Risiko von Schlauchschäden.

Technische Daten

	VH500-KPL	VH500-KPL	VH2000-KPL	VH5000-KPL	VH5000-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55
Gewicht	200 kg	225 kg	350 kg	550 kg	650 kg
Ölmenge	30 - 120 l/min	30 - 120 l/min	30 - 120 l/min	30 - 120 l/min	30 - 120 l/min
Betriebsdruck	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Traglast	500 kg	500 kg	2.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
Abmessungen (LxBxH) (mm)	623x554x563	723x652x619	723x662x636	760x644x742	760x644x742