KIESEL

Mein Systempartner.


Zum Produkt

Technisches Datenblatt

KTEG 360° Palettengabel (hydraulisch)

KTEG

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten

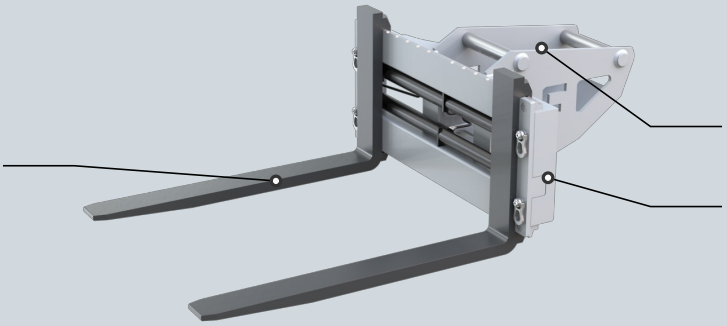

Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung
KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Kein Zusatzpersonal erforderlich
Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler
Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Technische Daten

	PF03H-1000-KPL	PF06H-1000-KPL	PF12H-1200-KPL	PF18H-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Baggerdienstgewicht	1,5 - 3 t	3 - 6,5 t	6,5 - 10 t	10 - 19 t	15 - 30 t
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55
Zinkenverstellung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Gewicht	160 kg	175 kg	237 kg	365 kg	460 kg
Ölmenge	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Max. Betriebsdruck	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Arbeitsbreite	940 mm	940 mm	1.140 mm	1.137 mm	1.137 mm
Traglast	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg	4.000 kg	5.000 kg

Stand: 10/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.