




#### KTEG 360° Fingergreifer



Präzises und feinfühliges Greifen, perfekt für anspruchsvolle Platzieraufgaben

Speziell geeignet für kleinste Durchmesser wie Rohre, Pfähle und Stangen

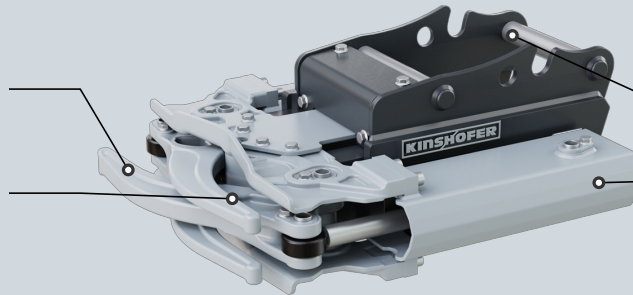

OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Robuste und langlebige Konstruktion für zuverlässige Einsätze

#### IHRE VORTEILE

##### Vielseitig und einfach

Die Finger greifen ineinander und können selbst kleine Stangendurchmesser oder Äste / Stämme aufnehmen.

##### Extrem feinfühlig und präzise

Die dünnen Finger greifen selbst kleine Objekte sicher.

##### Sicher

Das Greifmodul ist stets gut sichtbar und kann mit dem KTEG OQR beliebig positioniert werden.

#### Technische Daten

	F07H-KPL	F07H-KPL	F11H-KPL	F19H-KPL	F19H-KPL	F25H-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	66 kg	77 kg	131 kg	265 kg	346 kg	470 kg
Ölmenge	5 - 30 l/min	5 - 30 l/min	5 - 30 l/min	5 - 50 l/min	5 - 50 l/min	5 - 50 l/min
Betriebsdruck	250 bar	250 bar	170 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Traglast	300 kg	300 kg	500 kg	900 kg	900 kg	1.300 kg
Öffnungsweite	424 mm	424 mm	644,24 mm	823 mm	823 mm	1.046 mm
Schließkraft	7,5 kN	7,5 kN	10 kN	18,5 kN	18,5 kN	19,45 kN
Schließzeit	1,5 s	1,5 s	1,5 s	3 s	3 s	-