



KTEG 360° Tiefbaugreifer




Kein Drehwerk nötig und innenliegende Hydraulikschläuche

Knick-Pendelgelenk

Geschraubte Baggerzähne

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil

Hohe Verschleißfestigkeit der Schalen

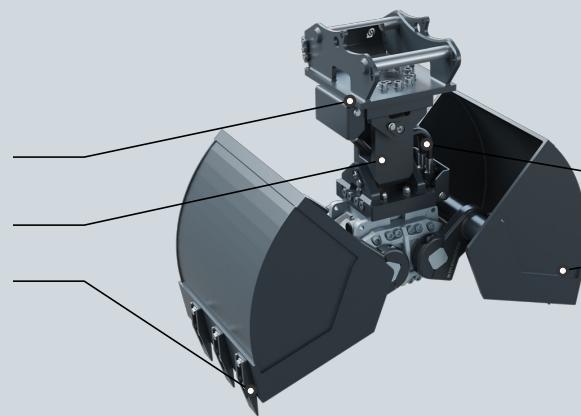

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit

Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweiten-Punkt des Baggers.

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikschläuche im Knick-Pendelgelenk integriert.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht Graben können

Senkrechtes Graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine tägliche Wartung erforderlich

Bewährte zylinderlose HPX Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. (Gilt nur für HPX-Modelle)

Technische Daten

| | C02H-300-KPL | C03H-400-KPL | C05HPX-400-KPL | C08HPX-500-KPL | C18VE-600-KPL | C18VE-600-KPL |
|---------------|---|---------------------|--|--|---|-----------------------------|
| Passender MTC | ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC | ZX26U-6 MTC | ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC | ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC | ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC | ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC |
| OQR-Aufnahme | OQR30 | OQR30 | OQR40 | OQR45 | OQR65 | OQR70/55 |
| Gewicht | 101 kg | 142 kg | 358 kg | 387 kg | 588 kg | 883 kg |
| Baubreite | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Öffnungsweite | 725 mm | 930 mm | 1.100 mm | 1.250 mm | 1.655 mm | 1.655 mm |
| Inhalt | 25 l | 45 l | 115 l | 180 l | 245 l | 245 l |
| Traglast | 1.000 kg | 1.500 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 4.500 kg | 4.500 kg |
| Anzahl Zähne | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 9 Stück | 9 Stück |