KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Technisches Datenblatt

## KTEG 360° Anbaufräse

KTEG

Einfache Bedienung durch wartungsfreie Trommellager

Verschiedene Meißelvarianten für unterschiedlichste Anwendungen

Präzise Meißelanordnung für maximale Leistung und besonders ruhigen Lauf

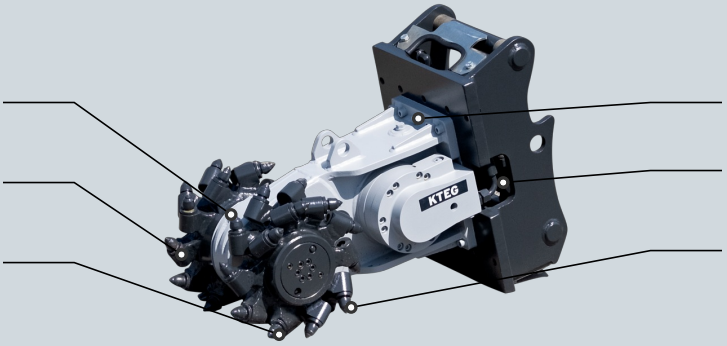


Problemloses Arbeiten auch im Unterwassereinsatz

Innenliegende Hydraulikschläuche

Exaktes Profil im Graben- und Tunnelbau sowie bei der Oberflächenbearbeitung

## IHRE VORTEILE

**Spart effektiv Zeit**
Lösen und Zerkleinern in einem Arbeitsgang. Das Fräsgut kann direkt wieder verwendet werden.

**Problemlos in besiedelten Gebieten**
Die Fräse erzeugt kein Eigengeräusch und belastet die Baustellenumgebung erheblich weniger mit Lärmemissionen.

**Optimaler Grabprozess**
Keine Nacharbeit, da die Grabenwände präzise und glatt bereits beim ersten Arbeitsgang erstellt werden.

**Vielseitig**
Bei Bedarf kann ein Holzschneidrad montiert werden, um Baumstümpfe zu entfernen.

| | C2-KPL | C2-KPL | G5-KPL | G5-KPL |
|---|---|---|---|---|
| Passender MTC | ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC | ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC | ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC | ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, 65USB-6 MTC |
| OQR-Aufnahme | OQR30 | OQR40 | OQR40 | OQR45 |
| Gewicht | 66 kg | 66 kg | 181 kg | 181 kg |
| Hydraulikleistung | 9,5 kW | 9,5 kW | 22 kW | 22 kW |
| Optimale Ölmenge | 30 l/min | 30 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
| Maximaler Druck | 225 bar | 225 bar | 400 bar | 400 bar |
| Drehmoment Fräse | 1.095 Nm | 1.095 Nm | 4.429 Nm | 4.429 Nm |
| Trommelgeschwindigkeit | 98 U/min | 98 U/min | 60 U/min | 60 U/min |
| Anzahl Meißel | 46 Stück | 46 Stück | 32 Stück | 32 Stück |

Stand: 09/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.