




#### KTEG 360° Profillöffel



Robuste Löffelschneide aus  
hochfestem Verschleißstahl

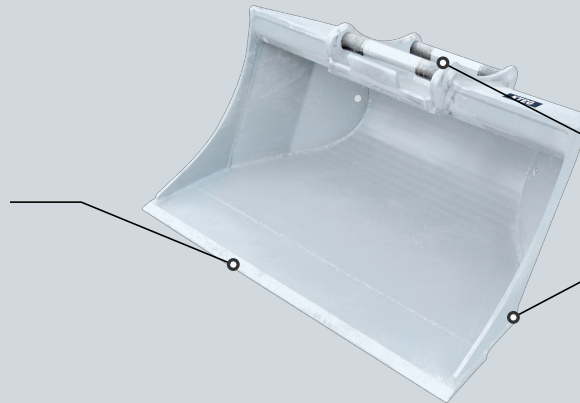

Integrierte Adapterplatte für maximale  
Reiß- und Losbrechkräfte

Schräge an der Löffelseite

#### IHRE VORTEILE

##### Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

##### Optimale Formgebung

Schräge an der Löffelseite erleichtert den Grabeneinsatz.

##### Mehr Produktivität

Flexibles Arbeiten in alle Richtungen, ohne dass der Bagger häufig umgesetzt werden muss.

##### Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

#### Technische Daten

	PB02-800-KPL	PB04-1100-KPL	PB06-1200-KPL	PB10-1400-KPL	PB14-1600-KPL	PB19-1700-KPL	PB23-1800-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC	ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	39,4 kg	109 kg	132,1 kg	211,9 kg	426,6 kg	700 kg	710 kg
cutting width	800 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm
Inhalt	70 l	160 l	250 l	400 l	600 l	750 l	1.150 l