KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

KTEG 360° Baumschere

Die einzigartige Kapselbauweise garantiert eine lange Lebensdauer

Schneide aus geschliffenem Hardox-500-Stahl

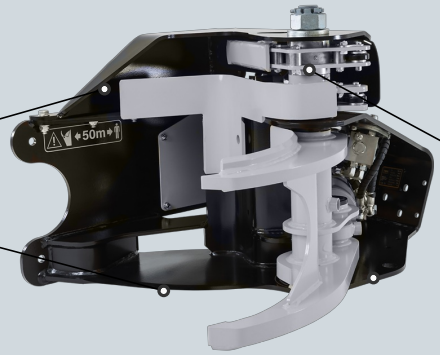

Der patentierte TMK Turbo-Zylinder steigert Ihre Arbeitseffizienz um bis zu 15 %

IHRE VORTEILE

10x schneller, als von Hand
Entasten, Schneiden, Sammeln und Ablegen in einem Arbeitsgang.

Sicher
Keine gefährlichen Arbeitspositionen, keine Absturzgefahr von Leitern oder Bäumen und kein Sicherungspersonal erforderlich.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

Großer Einsatzradius
Mit der Rotationsfunktion des KTEG-OQR kann der gesamte Einsatzradius des Trägergeräts ausgenutzt werden.

Technische Daten

	TMK150	TMK200	TMK300
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45
Gewicht	75 kg	165 kg	265 kg
Betriebsdruck	180 bar	280 - 300 bar	280 - 300 bar
Max. Öffnungsweite	427 mm	700 mm	730 mm
Schnittleistung	130 - 150 mm	180 - 200 mm	250 - 300 mm

Stand: 12/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.