




#### KTEG 360° C1 Fräse



Keine Leckölleitung erforderlich

Schneller und einfacher Wechsel zwischen Bodenfräse und Kehrwalze

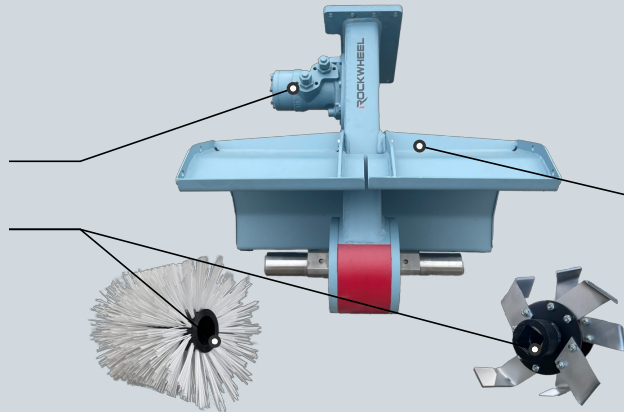

Robuste und widerstandsfähige Stahlkonstruktion

#### IHRE VORTEILE

##### Präzision

Die Bodenfräse bearbeitet größere Flächen von bis zu 25 cm Tiefe, für eine gründliche Bodenbearbeitung.

##### Vielseitigkeit

Die beiden Aufsätze sind schnell austauschbar und machen die Fräse zum Allrounder im Bereich der Bodenbearbeitung und Reinigung.

##### Reinigungskraft

Die Kehrwalze entfernt mühelos jeglichen Schmutz, reinigt Gehwege, Straßenränder, Straßen und Wege.

##### Zeitersparnis

Durch die effiziente Arbeitsweise der Fräse wird die Arbeitszeit reduziert und somit die Produktivität erhöht.

#### Technische Daten

	C1-KPL	C1-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40
Gewicht	80 kg	80 kg
Hydraulikleistung	9,5 kW	9,5 kW
Optimale Ölmenge	30 l/min	30 l/min
Maximale Ölmenge	60 l/min	60 l/min
Maximaler Druck	200 bar	200 bar
Trommel Geschwindigkeit	150 U/min	150 U/min