KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

KTEG 360° C1 Fräse

KTEG

Keine Leckölleitung erforderlich

Schneller und einfacher Wechsel zwischen Bodenfräse und Kehrwalze

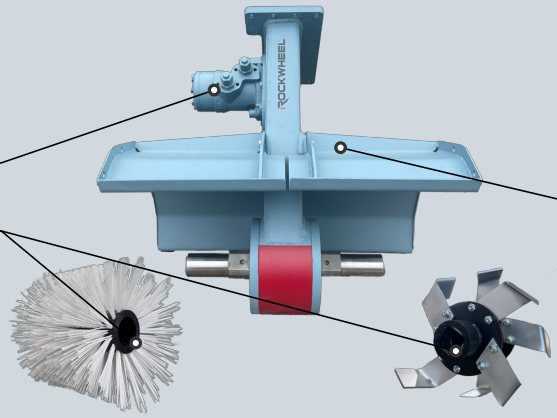

Robuste und widerstandsfähige Stahlkonstruktion

IHRE VORTEILE

Präzision
Die Bodenfräse bearbeitet größere Flächen von bis zu 25 cm Tiefe, für eine gründliche Bodenbearbeitung.

Vielseitigkeit
Die beiden Aufsätze sind schnell austauschbar und machen die Fräse zum Allrounder im Bereich der Bodenbearbeitung und Reinigung.

Reinigungskraft
Die Kehrwalze entfernt mühelos jeglichen Schmutz, reinigt Gehwege, Straßenränder, Straßen und Wege.

Zeitersparnis
Durch die effiziente Arbeitsweise der Fräse wird die Arbeitszeit reduziert und somit die Produktivitat erhöht.

Technische Daten

	C1-KPL	C1-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40
Gewicht	80 kg	80 kg
Hydraulikleistung	9,5 kW	9,5 kW
Optimale Ölmenge	30 l/min	30 l/min
Maximale Ölmenge	60 l/min	60 l/min
Maximaler Druck	200 bar	200 bar
Trommel Geschwindigkeit	150 U/min	150 U/min

Stand: 12/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.