KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

KTEG 360° Palettengabel mechanisch

Vollintegrierter OQR-Adapter, minimale Aufbauhöhe

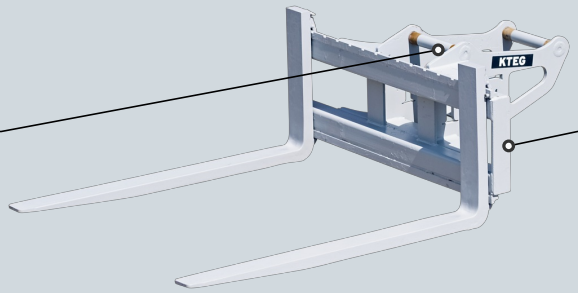

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung
KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler
Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Technische Daten

	PF03M-1000-KPL	PF06M-1000-KPL	PF12M-1000-KPL	PF18M-1000-KPL	PF24M-1000-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55
Gewicht	143 kg	157 kg	220 kg	345 kg	420 kg
Arbeitsbreite	950 mm	940 mm	1.140 mm	1.150 mm	1.150 mm
Traglast	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg	4.000 kg	5.000 kg

Stand: 12/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.