KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

KTEG 360° Holzspalter

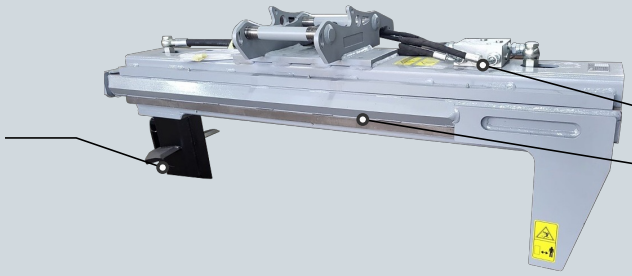

IHRE VORTEILE

Effiziente Leistung
Spalten großer Stammmengen – schneller und kraftvoller als von Hand.

Komfortables Arbeiten
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne anstrengende, monotone Tätigkeiten mit dem Multi-Tool-Carrier.

Technische Daten

	HSP1	HSP1	HSP2
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX65USB-6 MTC, ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95W-7 MTC, 65USB-6 MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR45	OQR30
Betriebsgewicht	433 kg	433 kg	310 kg
Ölmenge	60 l/min	60 l/min	40 l/min
Betriebsdruck	200 bar	200 bar	200 bar
Max. Stammlänge	160 cm	160 cm	100 cm
Öffnungsgeschwindigkeit	5,6 m/min	5,6 m/min	6,8 m/min
Leistung	25 t	25 t	16 t

Stand: 12/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.