




Kinshofer HPX Zweischalen-Tiefbaugreifer



Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optional mit Auswerfer

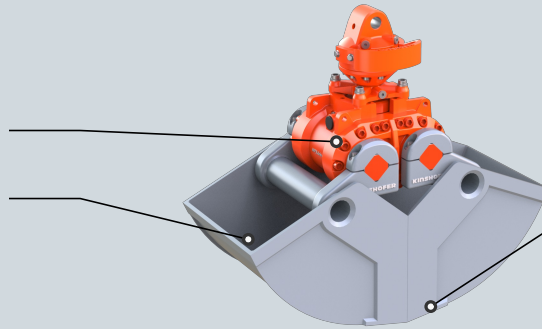

Hohe Verschleißfestigkeit durch 500HB-Schneidkantenmaterial

IHRE VORTEILE

Wartungsfrei

Alle beweglichen Teile laufen im Ölbad.

Präzise

Konstante Schließkraft und -geschwindigkeit der Schalen in jeder Position.

Robust

Geschlossenes Gehäuse, kein Eindringen von Fremdkörpern oder Schmutz.

Vielseitig

Greiferschalen mit wenigen Handgriffen wechselbar.

	C05HPX-40	C05HPX-45	C05HPX-50	C05HPX-60	C05HPX-80
Baggerdienstgewicht	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t
Gewicht	270 kg	285 kg	290 kg	305 kg	330 kg
Schalenbreite	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm	1.110 mm
Inhalt	115 l	130 l	140 l	170 l	230 l
Traglast	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg

	C08HPX-40	C08HPX-45	C08HPX-50	C08HPX-60	C08HPX-80
Baggerdienstgewicht	6 - 9 t	6 - 9 t	6 - 9 t	6 - 9 t	6 - 9 t
Gewicht	280 kg	295 kg	300 kg	320 kg	340 kg
Schalenbreite	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Inhalt	145 l	160 l	180 l	220 l	300 l
Traglast	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg