




Sortierlöffel



Verjüngung pro Seite 2,5°

Boden und Seitenschneide in HB400

Messer in HB500

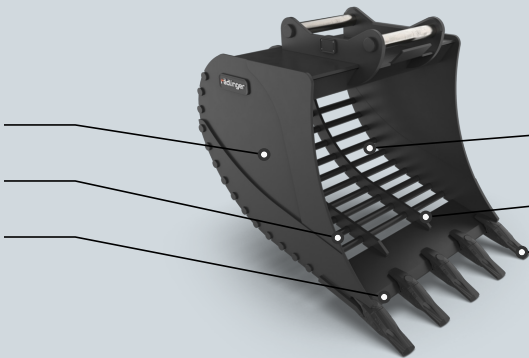

Ab KSL15 wahlweise mit Gitterboden oder mit Rundstäben

Standard-Siebabstand 45-60mm

mit Schraubzähnen

Technische Daten

	KSL02	KSL03	KSL04	KSL05	KSL06	KSL08	KSL10
Baggerdienstgewicht	1 - 1.8 t	1.6 - 2.6 t	2.6 - 3.5 t	2.6 - 5 t	4.8 - 6 t	6 - 8 t	8 - 10 t
Schnittbreite	500 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1.000 mm
Inhalt	57 l	140 l	179 l	227 l	248 l	299 l	460 l
Ausführung	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden

	KSL15-1000	KSL15-1200	KSL19-1200	KSL19-1400	KSL23-800	KSL23-1000	KSL23-1200	KSL23-1400
Baggerdienstgewicht	10 - 15 t	10 - 15 t	15 - 19 t	15 - 19 t	19 - 23 t	19 - 23 t	19 - 23 t	19 - 23 t
Schnittbreite	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.400 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Inhalt	650 l	810 l	950 l	1.140 l	640 l	850 l	1.060 l	1.270 l
Ausführung	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe

	KSL28-1200	KSL28-1400	KSL28-1600	KSL35-1600
Baggerdienstgewicht	23 - 29 t	23 - 29 t	23 - 29 t	29 - 40 t
Schnittbreite	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm
Inhalt	1.180 l	1.420 l	1.660 l	2.030 l
Ausführung	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe