




#### Sortierlöffel



Verjüngung pro Seite 2,5°

Boden und Seitenschnede in HB400

Messer in HB500

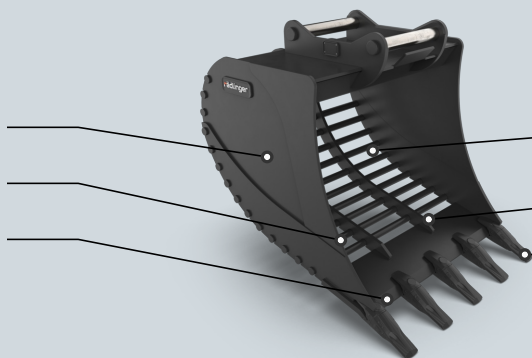

Ab KSL15 wahlweise mit Gitterboden oder mit Rundstäben

Standard-Siebabstand 45-60mm

mit Schraubzähnen

#### Technische Daten

	<b>KSL02</b>	<b>KSL03</b>	<b>KSL04</b>	<b>KSL05</b>	<b>KSL06</b>	<b>KSL08</b>	<b>KSL10</b>
Baggerdienstgewicht	1 - 1.8 t	1.6 - 2.6 t	2.6 - 3.5 t	2.6 - 5 t	4.8 - 6 t	6 - 8 t	8 - 10 t
Schnittbreite	500 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1.000 mm
Inhalt	57 l	140 l	179 l	227 l	248 l	299 l	460 l
Ausführung	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden	Gitterboden

	<b>KSL15-1000</b>	<b>KSL15-1200</b>	<b>KSL19-1200</b>	<b>KSL19-1400</b>	<b>KSL23-800</b>	<b>KSL23-1000</b>	<b>KSL23-1200</b>	<b>KSL23-1400</b>
Baggerdienstgewicht	10 - 15 t	10 - 15 t	15 - 19 t	15 - 19 t	19 - 23 t	19 - 23 t	19 - 23 t	19 - 23 t
Schnittbreite	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.400 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Inhalt	650 l	810 l	950 l	1.140 l	640 l	850 l	1.060 l	1.270 l
Ausführung	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe

	<b>KSL28-1200</b>	<b>KSL28-1400</b>	<b>KSL28-1600</b>	<b>KSL35-1600</b>
Baggerdienstgewicht	23 - 29 t	23 - 29 t	23 - 29 t	29 - 40 t
Schnittbreite	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm
Inhalt	1.180 l	1.420 l	1.660 l	2.030 l
Ausführung	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe	Gitterboden oder Rundstäbe