




Kinshofer Zweischalen-Tiefbaugreifer



Liegende Zylinder

Optional mit Auswerfer

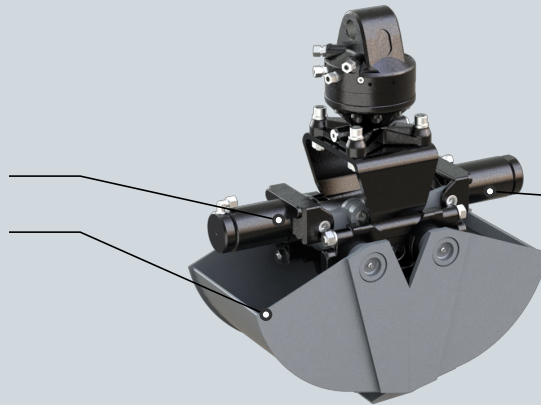

Zylinderschutz (ab Baubreite 350 mm)

IHRE VORTEILE

Geringer Wartungsaufwand

Die großzügig dimensionierte Lagerung sorgt für minimierten Verschleiß und erhöht die Zuverlässigkeit im Einsatz.

Lange Lebensdauer

Die Schneidkanten bestehen aus besonders widerstandsfähigem Material mit einer Brinell-Härte von 500 HB

Hohe Effizienz beim Beladen

Durch die kompakte Bauweise wird eine maximale Ladehöhe erreicht - ideal für den effizienten Materialumschlag.

Optimale Grabeigenschaften

Die hohe Schließkraft (je nach Baubreite variabel) ermöglicht kraftvolles und präzises Arbeiten auch in anspruchsvollem Boden.

Technische Daten

	C02H-25	C02H-30	C02H-40	C03H-25	C03H-30	C03H-35	C03H-40	C03H-45	C03H-50
Baggerdienstgewicht 1 - 2 t	1 - 2 t	1 - 2 t	1 - 2 t	2 - 3,5 t	2 - 3,5 t	2 - 3,5 t	2 - 3,5 t	2 - 3,5 t	2 - 3,5 t
Gewicht	92 kg	99 kg	112 kg	130 kg	135 kg	145 kg	150 kg	160 kg	165 kg
Schalenbreite	250 mm	300 mm	400 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
Öffnungsweite	725 mm	725 mm	725 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Inhalt	25 l	30 l	45 l	45 l	55 l	65 l	75 l	85 l	95 l
Traglast	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg

	C05H-25	C05H-30	C05H-35	C05H-40	C05H-45	C05H-50	C05H-60	C08H-32	C08H-40
Baggerdienstgewicht 3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	3 - 6 t	4 - 9 t	4 - 9 t
Gewicht	140 kg	150 kg	160 kg	165 kg	170 kg	180 kg	175 kg	240 kg	260 kg
Schalenbreite	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	325 mm	400 mm
Öffnungsweite	1.090 mm	1.090 mm	1.090 mm	1.090 mm	1.090 mm	1.090 mm	880 mm	1.260 mm	1.260 mm
Inhalt	70 l	85 l	100 l	115 l	130 l	140 l	115 l	115 l	145 l
Traglast	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	3.000 kg	3.000 kg

	C08H-50	C08H-60	C08H-80	C10H-100	C10H-120	C10H-40	C10H-50	C10H-65	C10H-80
Baggerdienstgewicht 4 - 9 t		4 - 9 t	4 - 9 t	6 - 10 t	6 - 10 t	6 - 10 t	6 - 10 t	6 - 10 t	6 - 10 t
Gewicht	280 kg	295 kg	330 kg	375 kg	400 kg	285 kg	305 kg	320 kg	345 kg
Schalenbreite	500 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm	400 mm	500 mm	650 mm	800 mm
Öffnungsweite	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.425 mm	1.425 mm	1.425 mm	1.425 mm	1.425 mm	1.425 mm
Inhalt	185 l	220 l	300 l	450 l	540 l	170 l	220 l	290 l	355 l
Traglast	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg