




Grabenfräsen



Robuste Gehäuse, wahlweise mit innenliegender Hydraulikschlauch-Verlegung in Verbindung mit OilQuick

Optimiertes Leistungsgewicht: Mehr Leistung bei weniger Gewicht

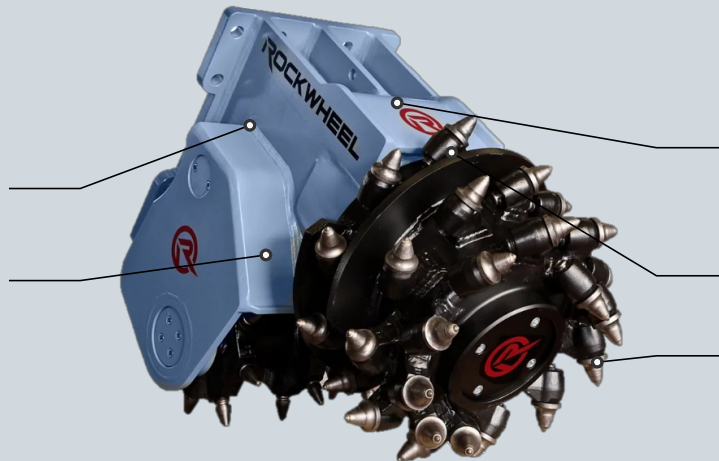

Speziell für den schmalen Grabeneinsatz und zum präzisen Arbeiten im Kanal- und Rohrleitungsbau. Das Stabilisierungsrad hilft bei der Dosierung der Frästiefe.

Akkurat bei schmalen Gräben: Präzise auf engstem Raum

Optimale Meißelanordnung: Maximale Effizienz beim Abtrag

IHRE VORTEILE

Präzise

Genauere Kontur bei Grabenarbeiten oder Oberflächenbehandlung. Unerreicht in der Erzeugung akkurater Profile bei Graben- und Tunnelbau. Keine Gefahr von Schäden in der Baustellenumgebung.

Geräuscharm

Dank des verhältnismäßig geringen Geräuschpegels sind Fräsen für den Einsatz in lärmempfindlichen Zonen ideal.

Leicht wechselbare Verschleißteile

Das einfache Wechseln der Meißel erhöht die Produktivität und Vielseitigkeit der Anbaufräsen.

Vibrationsarm

Die vibrationsarme Funktionsweise der Fräsen eignen sie sich vor allem für den Einsatz in erschütterungsempfindlichen Situationen. Zudem schont es die Maschinen und vor allem den Fahrer.

Technische Daten

	TC20	TC30
Baggerdienstgewicht	15 - 25 t	22 - 38 t
Betriebsgewicht	962 kg	1.173 kg
Hydraulikleistung	70 kW	110 kW
Optimale Ölmenge	220 l/min	320 l/min
Maximale Ölmenge	320 l/min	460 l/min
Maximaler Druck	400 bar	400 bar
Drehmoment Fräse	14.272 Nm	21.376 Nm
Trommel Geschwindigkeit	78 U/min	76 U/min
Anzahl Meißel	32 Stück	30 Stück