



#### KTEG 360° Kabeltrommelmanipulator




Tragfähigkeit 1.500 kg

Manipulieren direkt aus der Kabine:  
Aufnehmen und Ablegen der  
Kabeltrommeln in beliebiger Position

Auf-/Abrollen sowie Abbremsen der  
Kabeltrommel aktiv über KTEG OQR  
steuerbar

Manipulieren über Hindernisse hinweg

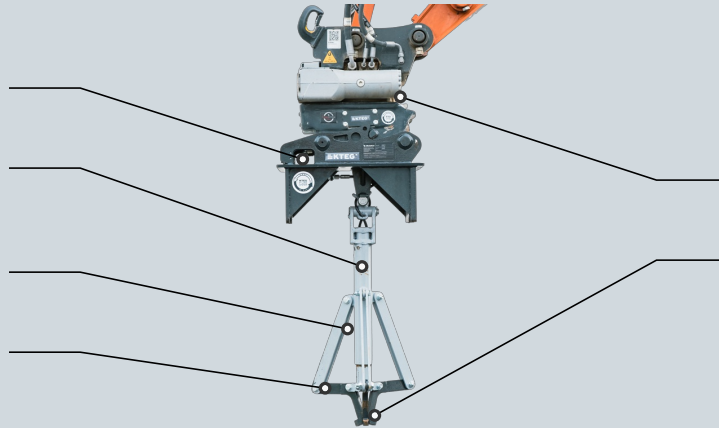

In 10 Sekunden angebaut und  
einsatzbereit 360° endlos drehbar

Kabeltrommel wird mit einer  
Spreizvorrichtung geklemmt

#### IHRE VORTEILE

##### Maximale Sicherheit

Aufnehmen und Positionieren von Kabeltrommeln ohne Hilfskraft. Keine Person im Gefahrenbereich!

##### Schnelleres Arbeiten

Aufnehmen, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskraft oder zusätzliches Kettengehänge.

##### Flexibel einsetzbar

Greifen, Heben, Positionieren, Auf- und Abrollen Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.

##### Große Überladehöhe

Kurze Bauform, kein Kettengehänge erforderlich.

##### Aktives Steuern durch KTEG OQR

Geschwindigkeit für Auf-/Abrollen, sowie Abbremsen der Kabeltrommel aktiv steuerbar.

#### Technische Daten

KTM40-1500	
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Maximale Traglast	1.500 kg



**Sichere Verbindung**



**Ein Arbeitsgang: Aufnehmen, Positionieren und Verlegen**