



KTEG 360° Kabeltrommelmanipulator




Tragfähigkeit 1.500 kg

Manipulieren direkt aus der Kabine:
Aufnehmen und Ablegen der
Kabeltrommeln in beliebiger Position

Auf-/Abrollen sowie Abbremsen der
Kabeltrommel aktiv über KTEG OQR
steuerbar

Manipulieren über Hindernisse hinweg

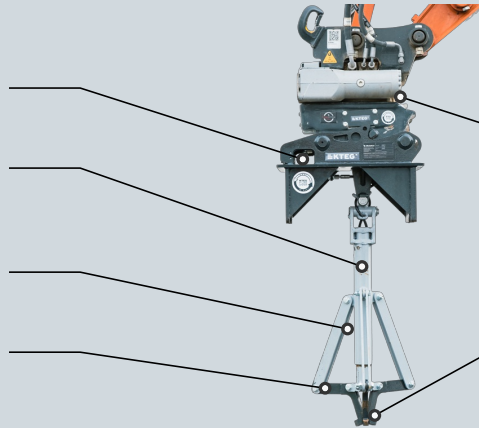

In 10 Sekunden angebaut und
einsatzbereit 360° endlos drehbar

Kabeltrommel wird mit einer
Spreizvorrichtung geklemmt

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit

Aufnehmen und Positionieren von Kabeltrommeln ohne Hilfskraft. Keine Person im Gefahrenbereich!

Schnelleres Arbeiten

Aufnehmen, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskraft oder zusätzliches Kettengehänge.

Flexibel einsetzbar

Greifen, Heben, Positionieren, Auf- und Abrollen Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.

Große Überladehöhe

Kurze Bauform, kein Kettengehänge erforderlich.

Aktives Steuern durch KTEG OQR

Geschwindigkeit für Auf-/Abrollen, sowie Abbremsen der Kabeltrommel aktiv steuerbar.

Technische Daten

KTM40-1500	
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Maximale Traglast	1.500 kg



Sichere Verbindung



Ein Arbeitsgang: Aufnehmen, Positionieren und Verlegen