
KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig und innenliegende Hydraulikschläuche

Zentrisches Knick-Pendel-Gelenk mit integrierter Hydraulikführung

Geschraubte Baggerzähne

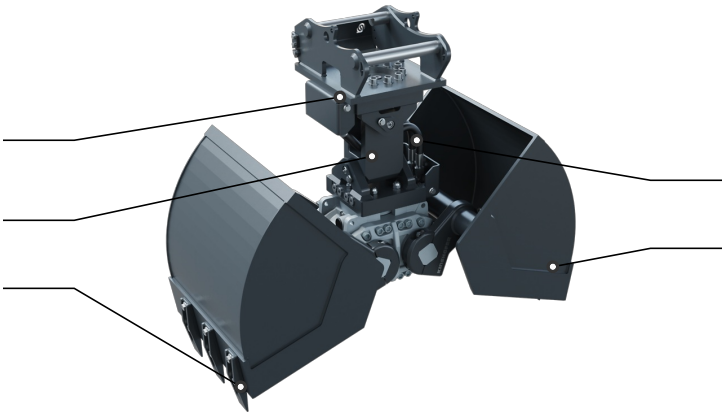

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil

Hohe Verschleißfestigkeit der Schalen

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit
Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können
Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Keine tägliche Wartung erforderlich
Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt für HPX-Modelle)*

Technische Daten

	C05HPX-400-KPL
Baggerdienstgewicht	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	358 kg
Baubreite	400 mm
Öffnungsweite	1.100 mm
Inhalt	115 l
Traglast	3.000 kg
Anzahl Zähne	4 Stück

Bestellnummer & Preis

	C05HPX-400-KPL
Bestellnummer	C05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.600,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,60 €



Weniger Handschachtung
Reduziert den manuellen Aufwand auf der Baustelle deutlich.



Kraftvolles Greifen
Löst und bewegt Erd- und Aushubmaterial zuverlässig.



Senkrechtes Graben
Ermöglicht präzise Gräben direkt an Bauwerkskanten.



Geschützte Hydraulik
Innenliegende Schläuche verhindern Beschädigungen und Ausfallzeiten.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.