


[Zum Produkt](#)

Kein Drehwerk nötig und
innenliegende Hydraulikschläuche

Zentrisches Knick-Pendel-Gelenk mit
integrierter Hydraulikführung

Geschraubte Baggerzähne

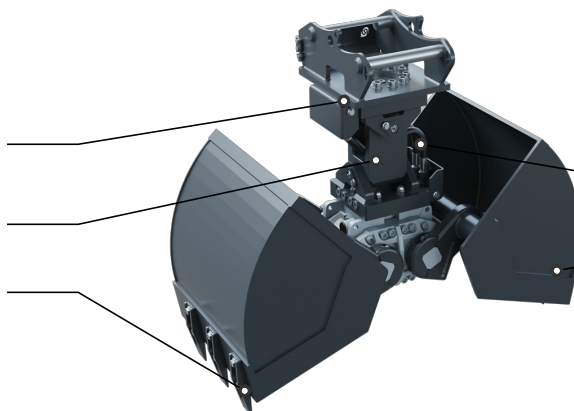

Überlastungsschutz durch
Druckbegrenzungsventil

Hohe Verschleißfestigkeit der Schalen

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit

Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können

Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine tägliche Wartung erforderlich

Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt für HPX-Modelle)*

Technische Daten

C05HPX-400-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	358 kg
Baubreite	400 mm
Öffnungsweite	1.100 mm
Inhalt	115 l
Traglast	3.000 kg
Anzahl Zähne	4 Stück

Bestellnummer & Preis

C05HPX-400-KPL	
Bestellnummer	C05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.600,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,60 €

**Weniger Handschachtung**

Reduziert den manuellen Aufwand auf der Baustelle deutlich.

**Kraftvolles Greifen**

Löst und bewegt Erd- und Aushubmaterial zuverlässig.

**Senkrechtes Graben**

Ermöglicht präzise Gräben direkt an Bauwerkskanten.

**Geschützte Hydraulik**

Innenliegende Schläuche verhindern Beschädigungen und Ausfallzeiten.