


[Zum Produkt](#)

Mechanische Funktion, keine
Hydraulikversorgung erforderlich

Sichere, kraftschlüssige
Klemmverbindung

Greifen, Heben, Positionieren und
Verlegen der Stahlplatten in einem
Arbeitsgang

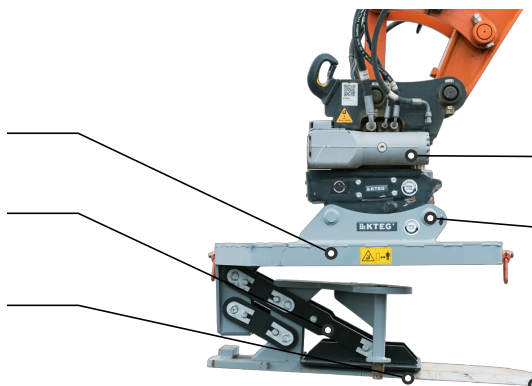

In 10 Sekunden angebaut und
einsatzbereit 360° endlos drehbar

Keine Hilfskraft notwendig und keine
Personen im Gefahrenbereich

Tragfähigkeit 1.500 kg

IHRE VORTEILE

KTEG P-Line System

In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar Keine Hilfskraft notwendig.

Maximale Sicherheit

Kein Pendeln oder Taumeln der Last. Kraftschlüssige Klemmverbindung. Keine Personen im Gefahrenbereich.

Schnelles Arbeiten

Greifen, Heben, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskräfte.

0° Technologie

Zentrale Aufnahme ermöglicht einfaches Verlegen ohne Hilfskraft - keine Personen im Gefahrenbereich.

Zuverlässig und robust

Kraftschlüssige Klemmverbindung ohne Hydraulik.

Flexibel einsetzbar

Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.

Technische Daten

SPM40-1500	
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	250 kg
Maximale Traglast	1.500 kg

Bestellnummer & Preis

SPM40-1500	
Bestellnummer	SPM40-1500
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.950,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,95 €



Positionierung

Dorn direkt über der Bohrung



Dorn

in vorgesehene Bohrung einsetzen




Eindrehen

mit dem KTEG OQR



Kraftschlüssiges Anheben

und Verlegen der Stahlplatte

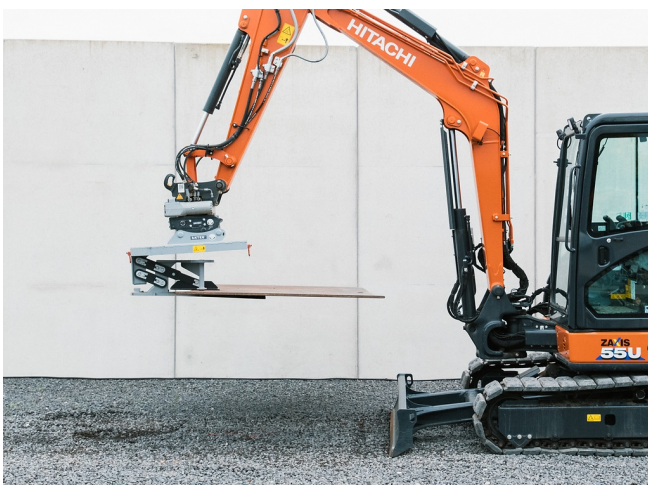

Automatischer 0°-Niveaueusgleich

mit KTEG Zero Level Automatic System



Präzises Positionieren

selbst auf kleinstem Raum