


[Zum Produkt](#)

Korrosionsbeständig und langlebig:
lackiert und verzinkt

Mechanische Höhenverstellung bis
1.200 mm

Hydraulische oder mechanische
Zinkenverstellung



In 10 Sekunden angebaut und
einsatzbereit, 360° endlos drehbar

Hydraulik vollständig geschützt
und innenliegend

Sicherungskette inklusive
Aufbewahrungskasten

Zentraler Lastschwerpunkt in der
Rotationsachse

IHRE VORTEILE

Maximale Hubkraft

Zentraler Lastschwerpunkt und geringes Eigengewicht ermöglichen die größtmögliche Hubleistung.

Kein Radlader mehr erforderlich

Handling der Lasten in jeder Position und auf engstem Raum. Auch über Hindernisse hinweg.

Arbeiten ohne Hilfspersonal

Hydraulische Zinkenverstellung mit Gleichlauf auf Knopfdruck von der Kabine aus. Kein Personal im Gefahrenbereich.

Einfache Bedienung und perfekte Sicht

Intuitive Bedienung durch zentrale Lastposition. Perfekte Sicht auf die Zinken in jeder Position.

0° Technologie

Stets optimale Standsicherheit: Positionieren der Last im Zentrum der Drehachse, parallel zur Rotationsebene.

Technische Daten

	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	210 kg	193 kg
Maximale Traglast	2.000 kg	2.000 kg
Zinkenverstellung	hydraulisch	mechanisch
Ladebreite min./max.	534 - 938 mm	534 - 938 mm
Ladehöhe min./max.	845 - 1205 mm	845 - 1205 mm

Bestellnummern & Preise

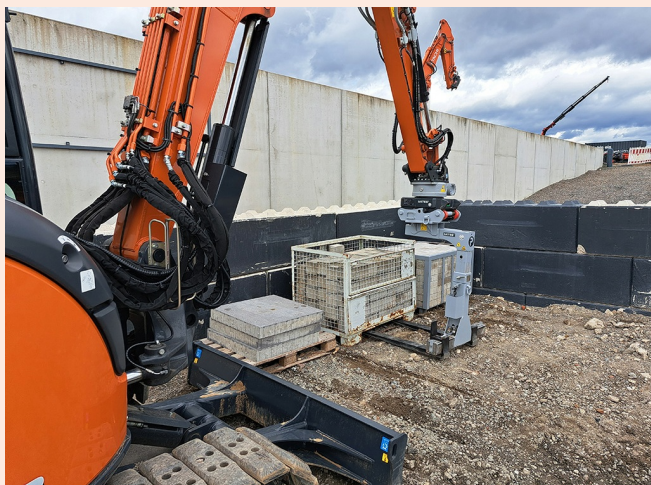
	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Bestellnummer	PF40-2000-H	PF40-2000-M
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.950,00 €	Ab 3.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,95 €	Ab 3,50 €

**Flexible Lastaufnahme**

Nimmt Lasten auch seitlich sicher auf.

**Perfekte Sicht**

Bietet freie Sicht auf die Gabel und die Last.

**360°-Kontrolle**

Nimmt Lasten in jeder Position sicher auf und ab.

**Automatischer 0°-Niveaueusgleich**

Hält die Last automatisch waagrecht dank KTEG Zero Level Automatic System.

**Sicheres Versetzen**

Transportiert Lasten auch über Hindernisse hinweg.

**Maximale Hubkraft**

Der zentrale Lastschwerpunkt sorgt für ein hohes Hubvermögen.