
Zum Produkt

Vollständig integrierter Adapter und innenliegende Hydraulik

Stufenlose Einstellung der Frequenz für eine optimale Verdichtung auf jedem Untergrund

UV-geschützte Schwingelemente für längere Lebensdauer

Großer Ölhaushalt, dadurch optimale Kühlung und Schmierung

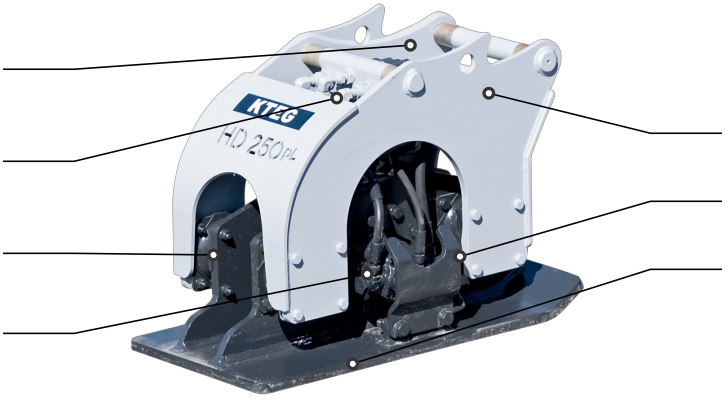

Exzentrische Bauweise, um unter Leitungen zu verdichten

Robuster Motorschutz

Massive und verschleißfeste Grundplatte

IHRE VORTEILE

Bis zu 10x schneller als Verdichten mit Handgeräten
KTEG Anbauverdichter können nahtlos und ohne Unterbrechung in den Graben-Füll- und Verdichtungsprozess integriert werden.

Hohe Verdichtungsqualität
Anbauverdichter für Bagger können höhere Schüttlagen verdichten als handgeführte Geräte.

Gesundheitsschonend
Keine körperlich schweren Arbeiten oder Vibrationen.

Kontrollierte Verdichtung
Das selbsthemmende Schneckengetriebe im KTEG OQR hält den Verdichter auch bei verdichtungsunwilligen Böden in Position.

Kosteneffizient & Sicher
Kein Zusatzpersonal nötig - maximale Sicherheit ohne Personen im Gefahrenbereich.

Technische Daten

	HD250-KPL - OQR40	HD300-KPL
Baggerdienstgewicht	3 - 4,5 t	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	170 kg	210 kg
Frequenzbereich	28 - 60 Hz	28 - 60 Hz
Dynamische Schlagkraft	580 - 2.600 kg	1.000 - 3.400 kg
Maximaler Betriebsdruck	210 bar	210 bar
Minimale Ölmenge	30 l/min	30 l/min
Plattenmaß	380x740 mm	450x800 mm

Bestellnummern & Preise

	HD250-KPL - OQR40	HD300-KPL
Bestellnummer	HD250-KPL - OQR40	HD300-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.750,00 €	Ab 8.250,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,75 €	Ab 8,25 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Sichere Verdichtung
Verdichtet abschüssige Böden und Böschungen zuverlässig.



Optimale Stabilisierung
Sorgt für eine hohe Tragfähigkeit des Bodens.



Randnah
Verdichtet lückenlos bis an Kanten und Bauwerke.



Präzision
Gezielt und kontrolliert im Leitungs- und Rohrgraben verdichten.



360° Rotation
Punktuellles Verdichten auch in schwer zugängliche Bereichen.



Integrierte Hydraulik
Keine überstehenden Schläuche und kein Risiko von Schlauchschäden.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.