
KTEG

Zum Produkt

Einfache Bedienung durch wartungsfreie Trommellager

Verschiedene Meißelvarianten für unterschiedlichste Anwendungen

Präzise Meißelanordnung für maximale Leistung und besonders ruhigen Lauf

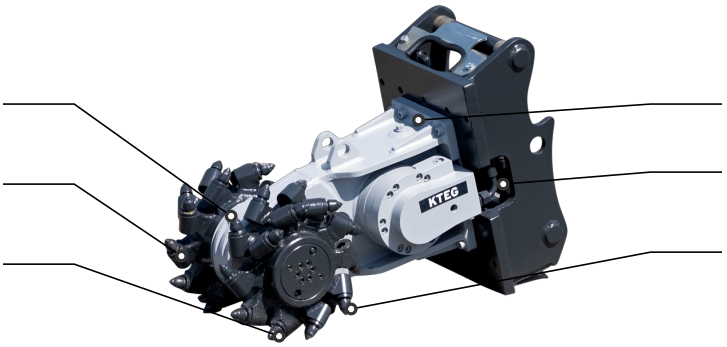

Problemloses Arbeiten auch im Unterwassereinsatz

Innenliegende Hydraulikschläuche

Exaktes Profil im Graben- und Tunnelbau sowie bei der Oberflächenbearbeitung

IHRE VORTEILE

Spart effektiv Zeit
Lösen und Zerkleinern in einem Arbeitsgang. Das Fräsgut kann direkt wieder verwendet werden.

Problemlos in besiedelten Gebieten
Die Fräse erzeugt kein Eigengeräusch und belastet die Baustellenumgebung erheblich weniger mit Lärmemissionen.

Optimaler Grabprozess
Keine Nacharbeit, da die Grabenwände präzise und glatt bereits beim ersten Arbeitsgang erstellt werden.

Vielseitig
Bei Bedarf kann ein Holzschneidrad montiert werden, um Baumstümpfe zu entfernen.

Technische Daten

	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40
Baggerdienstgewicht	3 - 4,5 t	4,5 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC	48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Gewicht	66 kg	181 kg
Hydraulikleistung	9,5 kW	22 kW
Optimale Ölmenge	30 l/min	40 l/min
Maximaler Druck	225 bar	400 bar
Drehmoment Fräse	1.095 Nm	4.429 Nm
Trommelgeschwindigkeit	98 U/min	60 U/min
Anzahl Meißel	46 Stück	32 Stück

Bestellnummern & Preise

	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40
Bestellnummer	C2-KPL-OQR40	G5-KPL-OQR40
Netto-Verkaufspreis	Ab 8.100,00 €	Ab 13.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 8,10 €	Ab 13,70 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Präzision
Fräst sauber und kontrolliert entlang von Bauelementen.



Leistungsstark
Sorgt auch in festen Bodenverhältnissen für hohe Fräsleistung.



Wandnah
Ermöglicht präzises Fräsen direkt an Wänden und Bauwerken.



Exakt
Bearbeitung von Kanten und Übergängen sauber und kontrolliert.