
KTEG

Zum Produkt

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten

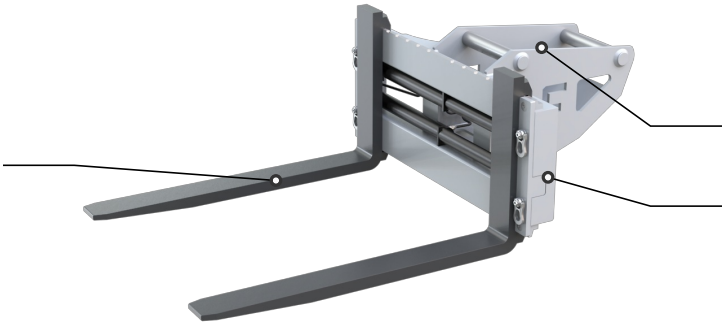

Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung
KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler
Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Kein Zusatzpersonal erforderlich
Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

Technische Daten

	PF06M-1000-KPL	PF06H-1000-KPL
Baggerdienstgewicht	3 - 6,5 t	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40	OQR40
Zinkenverstellung	mechanisch	hydraulisch
Gewicht	157 kg	175 kg
Arbeitsbreite	940 mm	940 mm
Traglast	1.900 kg	1.900 kg
Ölmenge	-	30 l/min
Max. Betriebsdruck	-	350 bar

Bestellnummern & Preise

	PF06M-1000-KPL	PF06H-1000-KPL
Bestellnummer	PF06M-1000-KPL	PF06H-1000-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 1.650,00 €	Ab 5.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 1,65 €	Ab 5,00 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Vielseitig
Aufnahme von unterschiedlichen Palettentypen durch hydraulisch verstellbare Zinken.



Kontrolliertes Palettenhandling
Ermöglicht präzises Positionieren und Ausrichten von Paletten.



Radladerfunktion
Versetzen und Transportieren von Paletten wie mit einem Radlader.



Effizientes Handling
Aufnehmen und Absetzen von Paletten über Hindernisse dank hoher Überladehöhe und 360°-Rotation.